


AC 6.300-1

All Terrain Cranes

ブーム (HA)
油圧チルトジブ (HAVHY)
フィックスジブ (LFHY/FHY/SF)
ラフティングジブ (LWIHI/WIHI/SWIHI)
ランナー (MS)
フルオートラフティングジブ (FLJ)



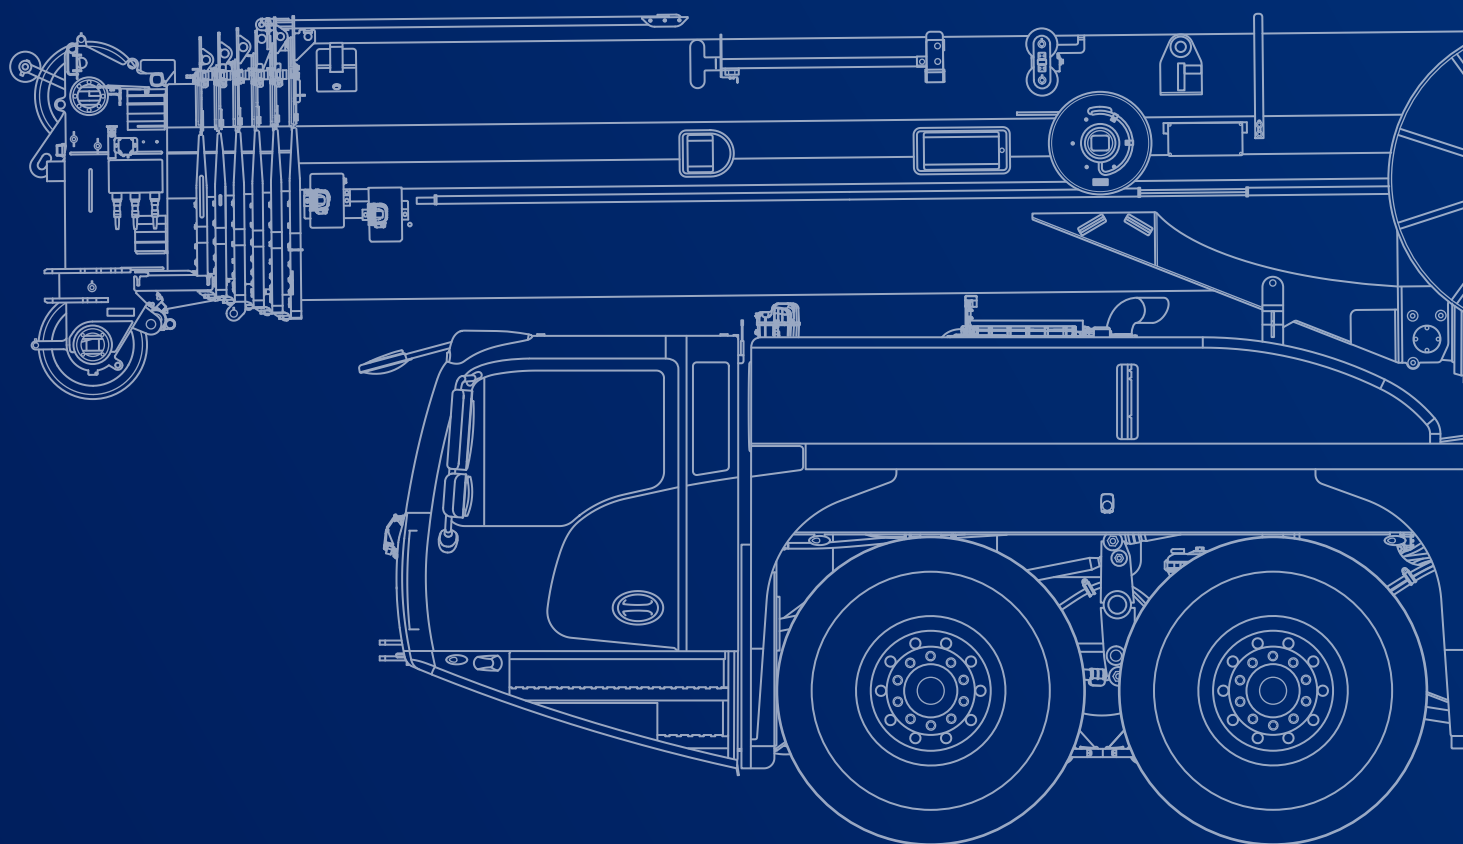


ALL TERRAIN CRANE AC 6.300-1

最大クレーン性能
300 t



構内移動姿勢

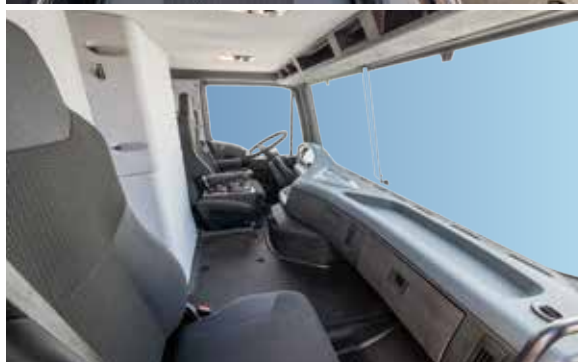

キャリヤキャブ



作業準備用ラジコン




クレーンキャブ


INDEX

■ 記号説明	P 2
■ 諸元	P 3
■ 吊り上げ性能に関する注記	P 6
■ 走行	P 7
■ 搬送	P 9
■ 設置	P13
■ 定格総荷重表	
・ ブーム (HA)	P15
・ 油圧チルトジブ (HAVHY)	P21
・ フィックスジブ (LFHY)	P27
・ フィックスジブ (FHY)	P33
・ フィックスジブ (SF)	P41
・ ラフィングジブ (LWIHI)	P47
・ ラフィングジブ (WIHI)	P53
・ ラフィングジブ (SWIHI)	P59
・ ランナー (MS)	P65
・ フルオートラフィングジブ (FLJ)	P69

ALL TERRAIN CRANE AC 6.300-1

構成図

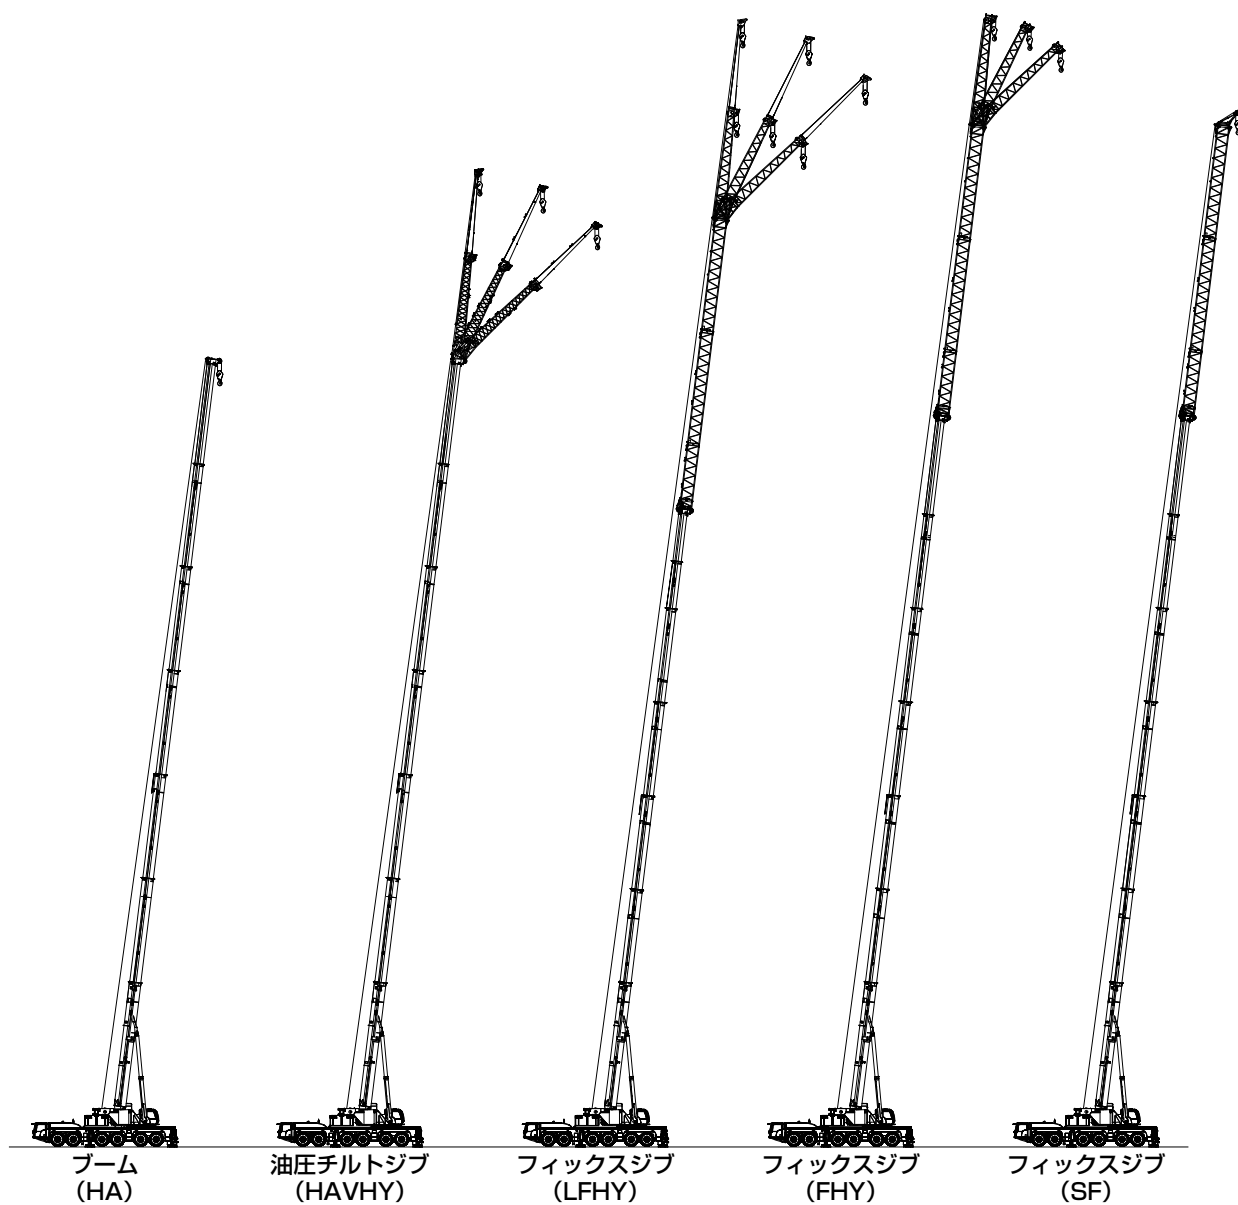

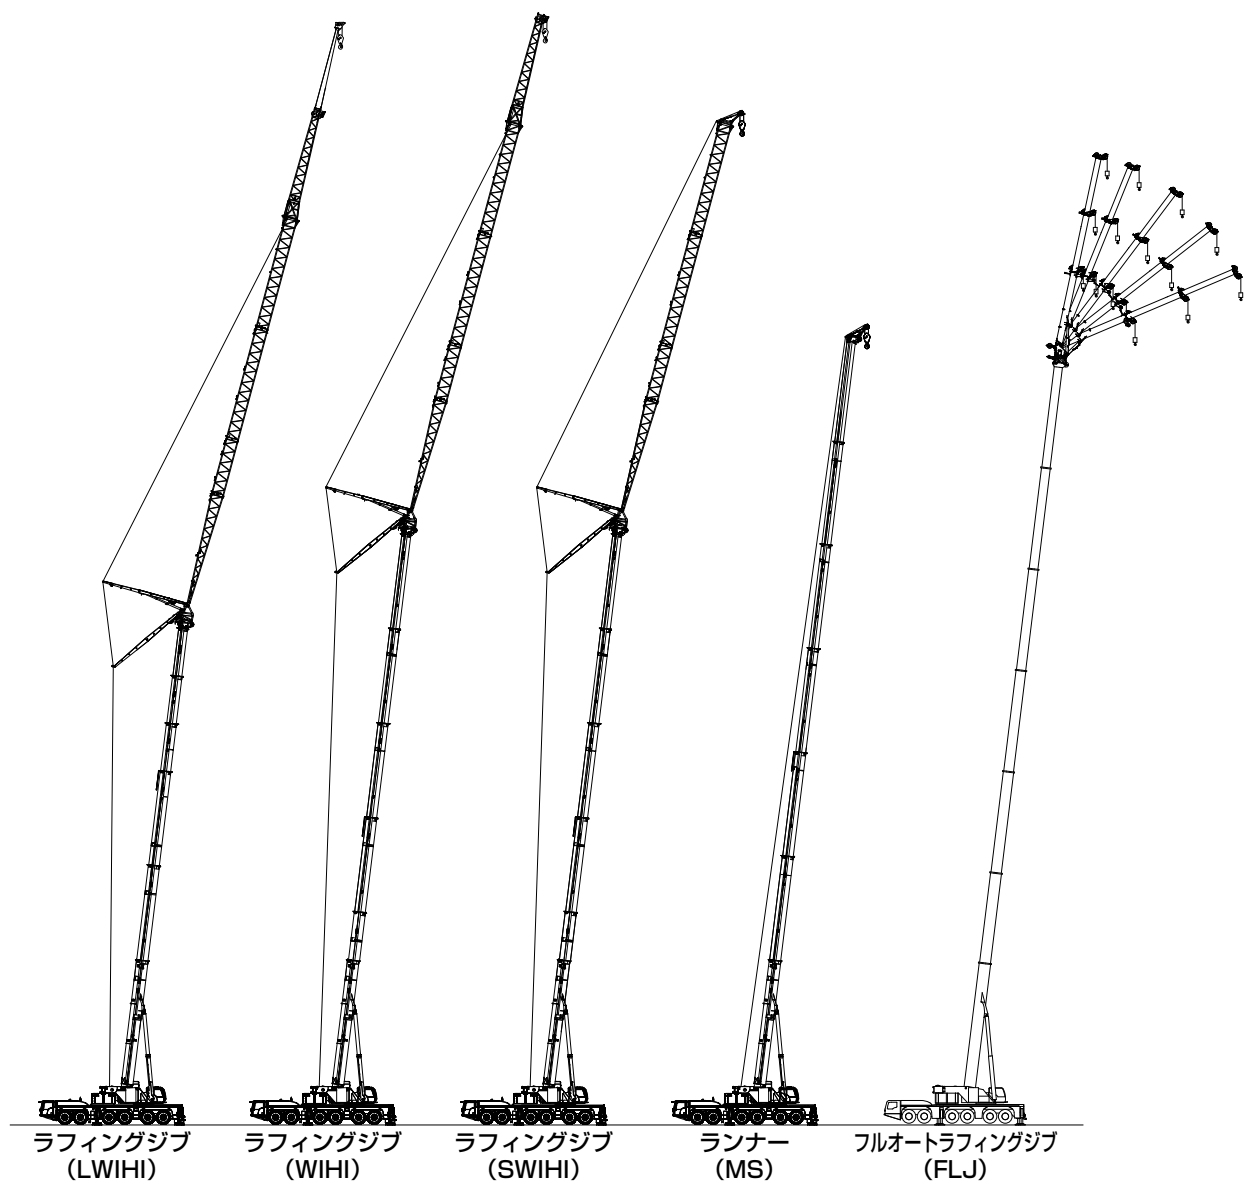

AC 6.300-1のジブは9種類があります。

スペック	油圧チルトジブ	フィックスジブ			ラフィングジブ			ランナー	フルオートラフィングジブ
	HAVHY	LFHY	FHY	SF	LWIHI	WIHI	SWIHI	MS	FLJ
AC 6.300-1-90101	●	●	●	●	●	●	●	●	—
AC 6.300-1-90102	●	—	—	—	—	—	—	—	—
AC 6.300-1-90103	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AC 6.300-1-90104	●	—	—	—	—	—	—	—	●

記号説明



カウンタウエイト



アウトリガ張出幅



作業半径



ブーム



油圧チルトジブ



フィックスジブ



ラフィングジブ



フルオートラフィングジブ



ランナー



タイヤサイズ



フック



主巻ウインチ



補巻ウインチ



最高速度



道路登坂能力（オンロード）



操作速度



ブーム伸長速度



ブーム起伏角度



旋回



ロープ最大ラインプル



ロープ直径



ロープ長さ



フック種類



巻掛本数



フック吊り上げ能力



フック質量



フック寸法（ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離）



ブーム先端シーブ数



アウトリガ反力



アウトリガジャッキストローク

基本装備

キャリヤ	
エンジン 460-5	メルセデスベンツOM473ディーゼルエンジン 最高出力：460kW（617HP）/1,600min ⁻¹ (rpm) トルク：3,000N・m/1,300min ⁻¹ (rpm) 尿素SCRシステム付
燃料タンク	燃料タンク容量500L AdBlueタンク容量95L
トランスミッション	メルセデス・ベンツG280-16TRC インターダブレード付 前進16段 後進4段 デフロック装置付1段トランスファー
車軸 12×8×12	6軸 うち2・3・5・6軸は切離可能アクスルデフロックを装備し駆動 5軸は切離可能センタデフロック装備 全軸を操舵
サスペンション	ハイドロニューマチック 油圧ロック可能
ステアリング	独立操舵機構付2系統ステアリング 1・2・3軸は機械的に接続、5・6軸は電気・油圧的に接続 複数の操舵モード付後輪操舵
ブレーキ	2系統式空気式全輪ディスクブレーキ、変速機内蔵インターダブレード、排気ブレーキ、 駐車ブレーキ
タイヤ	445/95 R25（16.00 R25） スチールリム：11-25/1.7"
キャリヤ運転室	アームレストおよびエアサスペンション付運転席、助手席、ハンドルの高さおよび角度調整可能 パワーウインドウ、着色ガラス、集中ドアロック、電動調整式ヒータ付ミラー、ラジオ、 シートヒータ
ヒータ	温水式、暖房能力12kW
エアコン	冷房能力7kW
後方監視カメラ	キャリヤ運転室内ディスプレイ 車両後方にカメラ設置
走行照明灯	ローおよびハイビーム付、フォグランプ、コーナリングランプ
集中給脂装置	キャリヤの給脂箇所への自動集中給脂装置
アウトリガ	H型4点支持 全油圧式 アウトリガ張出幅：2.73m、4.02m、5.52m、6.98m、8.48m
アウトリガ長さ検出器	各アウトリガに長さ検出器付、異常時にクレーン運転席内に警告
アウトリガ荷重表示	クレーン運転席およびアウトリガ操作盤に表示
イモビライザ	盗難防止装置、電子キー5個を含む
タイヤインフレーター	タイヤ空気充填装置付
クレーン	
ブーム HA80	14.5m～80m 複動油圧シリンダ直押し1本 ブームヘッドに最大荷重104t用シーブ5枚付
ブーム起伏	複動油圧シリンダ直押し1本、自動降下ブレーキバルブ付
旋回装置	スプリング作動式ディスクブレーキ付旋回駆動装置1基
巻上装置 主巻	スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置
カウンタウエイト	93.8t（①～⑥）
操作装置	電気パイロット式ジョイスティックレバー2本
安全装置	過負荷防止装置IC-1：カラー表示、作業状態の表示、荷重表、エラー表示、荷重表示、データロガー
作業範囲制限装置	IC-1により作業範囲を制限、表示
クレーン運転席	0.875mタイプ、16°無段階チルト、スライド式リヤウインドウ 開閉式フロントウインドウ、 側面張り出し式ステップおよび前面ステップ、手すり、着色ガラス、引出式サンバイザー、ラジオ、 シートヒータ
ヒータ	温水式、暖房能力5kW
エアコン	冷房能力5kW
風速計	着脱式、すべてのジブに使用
集中給脂装置	上部旋回体の給脂箇所への自動集中給脂装置

基本装備

クレーン

ブーム着脱装置 (HA)	油圧式着脱装置
アタッチメントシーブ	補助シーブ2枚、着脱可能、ブーム先端に7枚のシーブ、最大吊り上げ荷重140t
巻上装置 補巻	スプリング作動式ディスクブレーキ付巻上駆動装置1基、ドラム回転検出装置、着脱機構付

制御

ラジコン装置	ラジコン装置によるクレーン操作
IC-1Plus (IC-1プラス)	ブーム操作の高性能な制御システム アウトリガ上で特に高い吊り上げ性能を発揮 非対称のアウトリガ設置でも最大クレーン性能を発揮 アウトリガ幅は個別設定可能 旋回角度±30°と作業半径での性能を事前計算 運転室内での吊り上げシミュレーション

補助ジブ

油圧チルトジブ (HAVHY)	11.4m 油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
油圧チルトジブ (HAVHY)	21.0m 油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ (LFHY)	52.0m 油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ (FHY)	42.4m 油圧チルト式0°～40°、先端シーブ1枚
フィックスジブ (SF)	32.6m 先端シーブ2枚
ラフィングジブ (LWIHI)	63.0m 6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ1枚
ラフィングジブ (WIHI)	53.4m 6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ1枚
ラフィングジブ (SWIHI)	43.6m 6m刻みのラフィングジブ、先端シーブ2枚
ランナー (MS)	1.6m 組み立て式固定ジブ 最大性能40tのシーブ2枚
フルオートラフィングジブ (FLJ)	8.5m～20.9m 油圧チルト式5°～60°、先端シーブ2枚

フック

140tフック	最大140t (7枚シーブ、1,900kg)
104tフック	最大104t (5枚シーブ、1,400kg)
74.9tフック	最大74.9t (3枚シーブ、1,200kg)
33.4tフック	最大33.4t (1枚シーブ、900kg)
シングルフック	最大11.4t (500kg)

諸元

ブーム

	750s (14.5 - 80m)		57s (0° - 83°)
---	-------------------	---	----------------

上記の作動速度は計算値です。

旋回

	1.0min ⁻¹
---	----------------------


上記の作動速度は計算値です。

ウインチ

				
	126m/min	112kN	23mm	366m
	126m/min	112kN	23mm	366m

上記の作動速度は計算値です。

ジャッキシリンダ

		
	113t	129t
	490mm	560mm


フック

					
11.4t	11.4 (9.7)	5	1	500	2.00m
33.4t	22.5 (19.3)	5	2	900	2.70m
33.4t	33.4 (28.8)	5	3	900	2.70m
74.9t	44.1 (38.2)	5	4	1,200	3.00m
74.9t	54.6	5	5	1,200	3.00m
74.9t	64.9	5	6	1,200	3.00m
74.9t	74.9	5	7	1,200	3.00m
104.0t	84.8	5	8	1,400	3.00m
104.0t	94.5	5	9	1,400	3.00m
104.0t	104.0	5	10	1,400	3.00m
140.0t	122.3	5+2	12	1,900	3.00m
140.0t	140.0	5+2	14	1,900	3.00m

※FLJ作業時は()内の値となります。

諸元

車両総重量（公道走行状態）

	
全重量	44,230kg ^(※1)
前軸	12,820kg ^(※1) (1軸+2軸)
後軸	31,410kg ^(※1) (3軸+4軸+5軸+6軸)

※1: 仕様書記載の重量は参考値となります。正確な値は車検証に記載の重量を確認してください。

● キャリヤ+旋回体：44.23t

(公道走行時の注意事項)

1. ブーム・起伏装置およびカウンタウエイト装置を別送し、クレーン用台車のみで走行しなければなりません。





2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。

3. 道路法による特殊車両の通行許可が必要です。基本通行条件 重量：Cが記載された適合証明書を取得していますが、実際の通行経路で申請して許可された条件にしたがって走行しなければなりません。

最高速度・登坂能力

	445/95 R25 16.00 R25
	50%
	85km/h

ステアリング

	1 通常ステアリング > 45km/h
	2 通常ステアリング < 45km/h
	3* クランプステアリング < 5km/h
	4* 脱出ステアリング
	5* クラブステアリング
	6* 手動リヤステアリング

* 手動で作動

吊り上げ性能に関する注記

定格総荷重はEN13000に準拠しています。


フックやその他の吊具重量は荷重に含まれるため、定格総荷重からは差し引いてください。

詳細は取扱説明書を参照してください。

走行


■ 公道走行状態

単位 (mm)

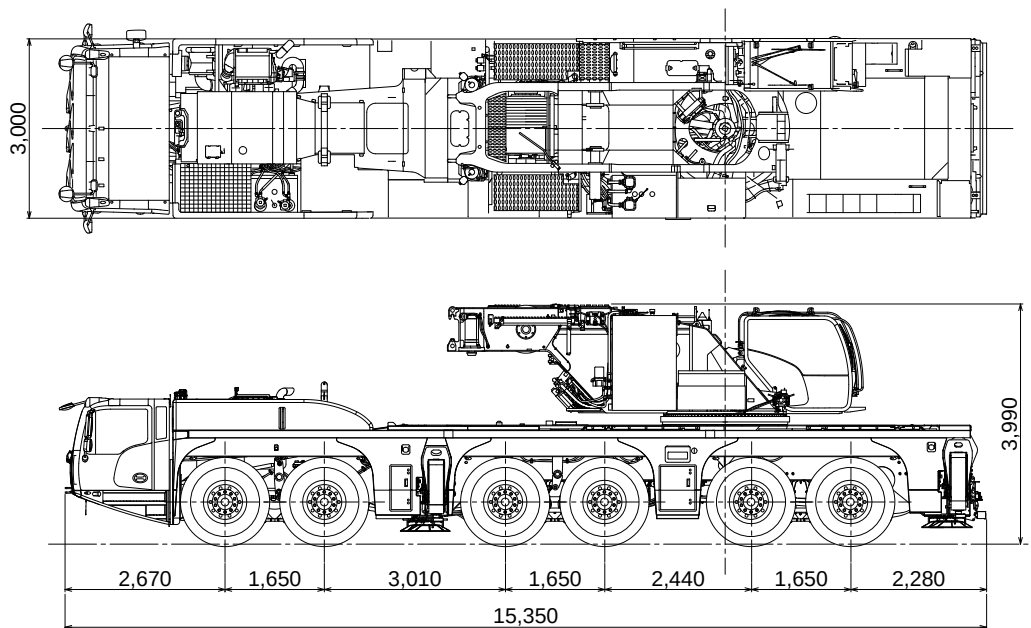

最低地上高：212mm（フロント側アウトリガフロート）

■ 構内移動姿勢

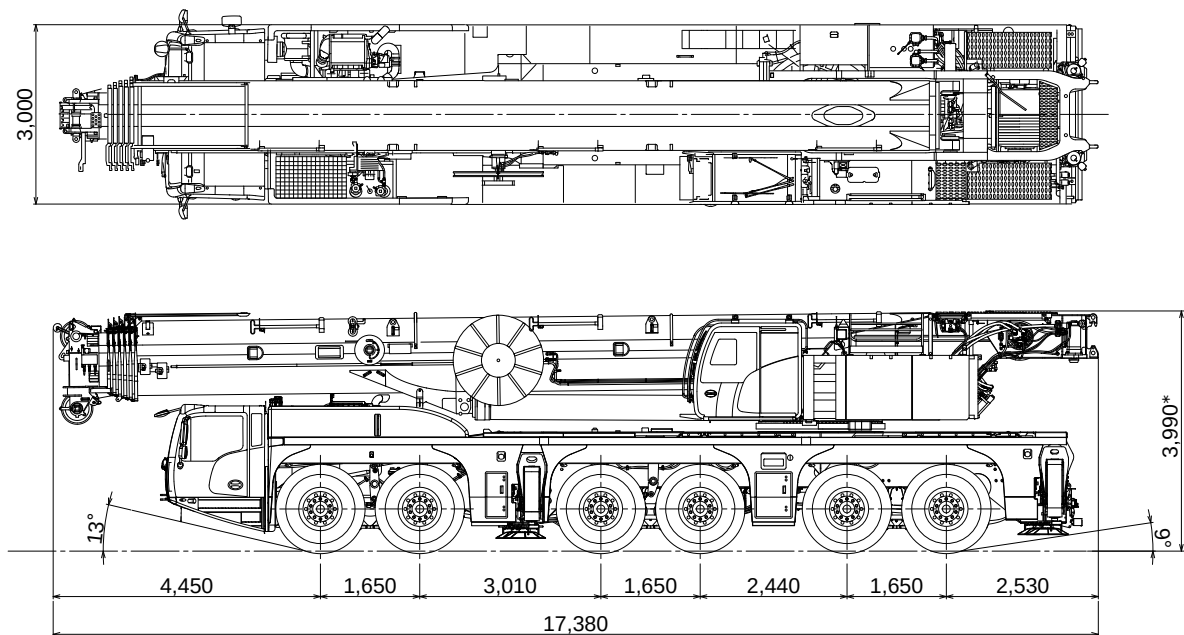


*：+140mm、-80mm（サスペンション）

走行


■ 最小直角通路幅

単位 (mm)

● 公道走行状態

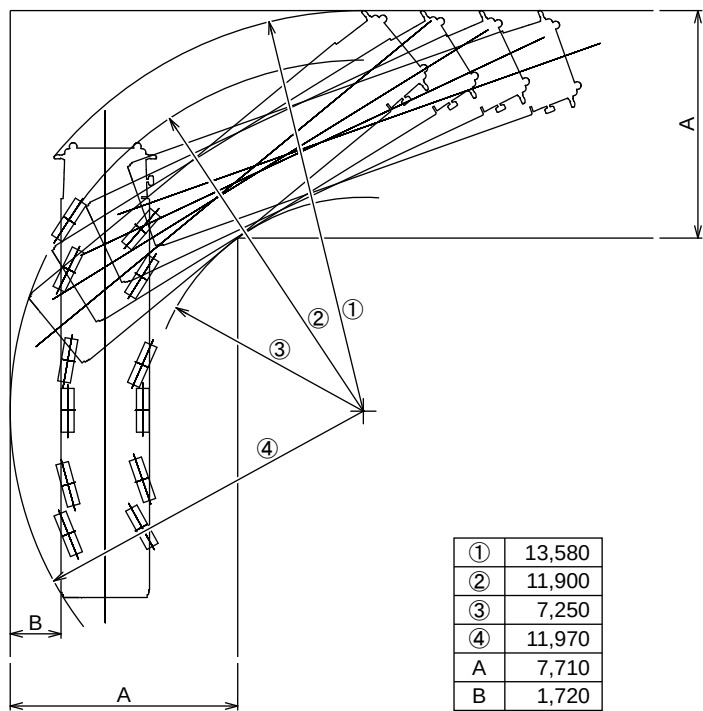


● 構内移動姿勢

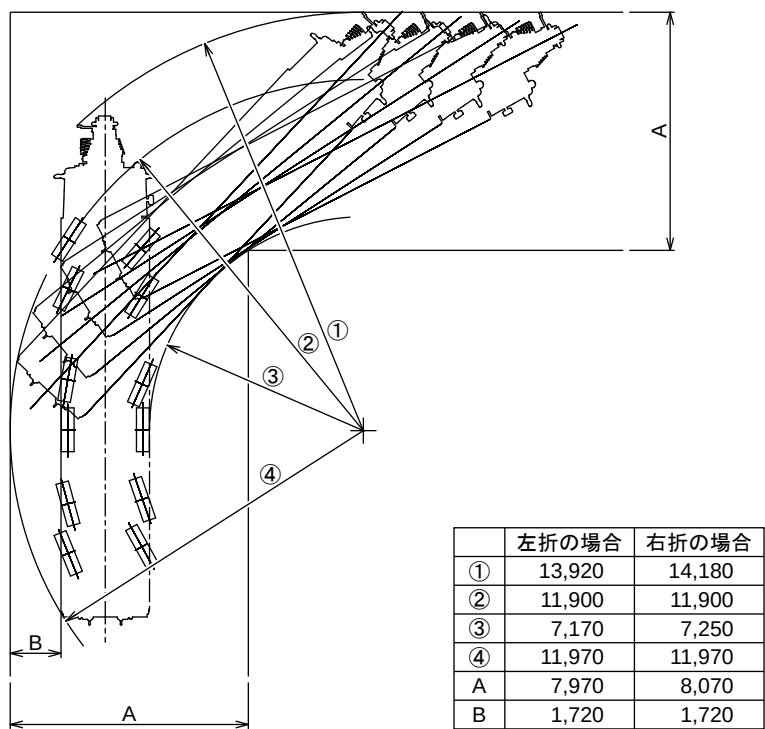


分解搬送部品

単位 (mm)


■ブーム+起伏シリンダ：28.6t（置き台付き）、28.0t（置き台除く）

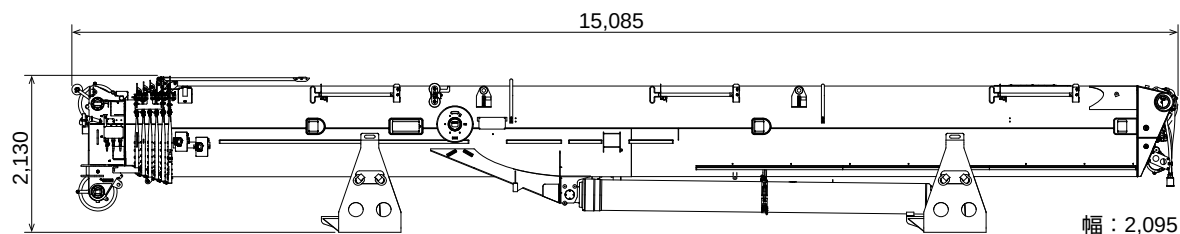


■ジブ用ホースリール：0.31t



■シングルトップ：0.15t




■補巻ウインチ：2.5t




■カウンタウエイト


① 4.9t




② 9.6t




③ 12.2t×2 個




④ 10.9t



⑤ 11.0t×2 個



⑥ 11.0t×2 個




搬送

分解搬送部品


単位 (mm)

■フック


●140t フック : 1.9t




●104t フック : 1.4t




●74.9t フック : 1.2t



●33.4t フック : 0.9t




●11.4t フック : 0.5t




■ジブ


① + ② (ベースジブ+マスト : 4.2t)

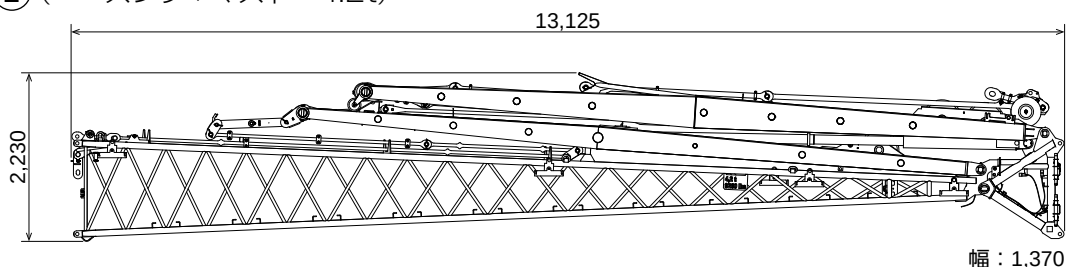


③ (6m ミドルジブ : 0.7t)

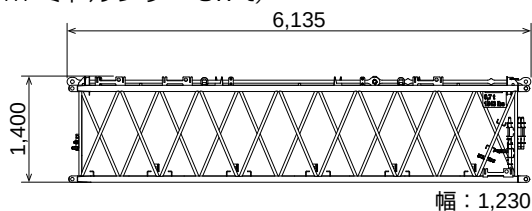

④ (12m ミドルジブ : 1.2t)

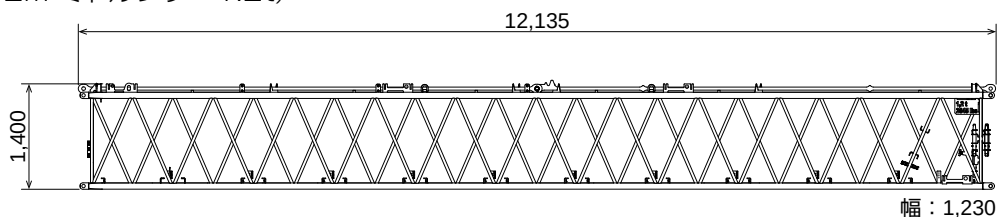

⑤ (アダプタ付き 12m ミドルジブ : 1.6t)

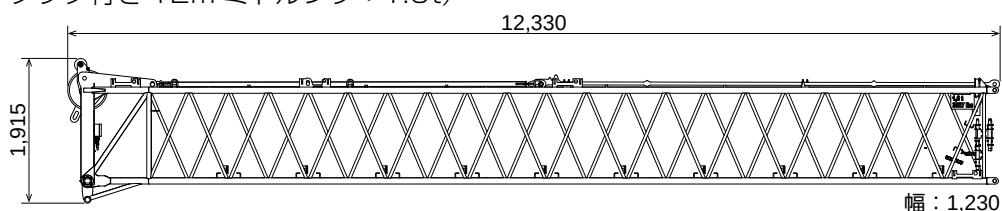


分解搬送部品


単位 (mm)

■ジブ


⑥ (HAVHY ベースジブ : 1.5t)

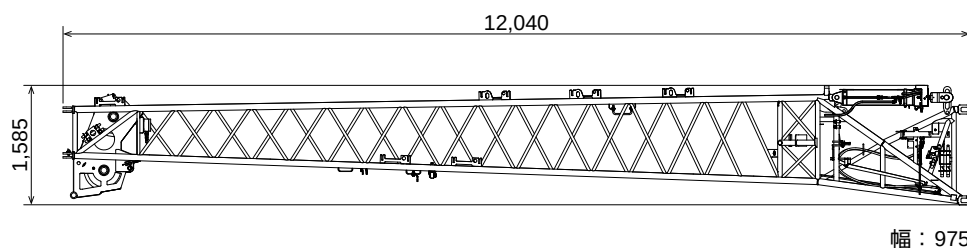


⑦ (HAVHY トップジブ : 0.72t)




⑧ (ランナー : 0.45t)




⑨ (コネクタジブ : 0.5t)



⑩ (フルオートラフィングジブ : 4.7t)

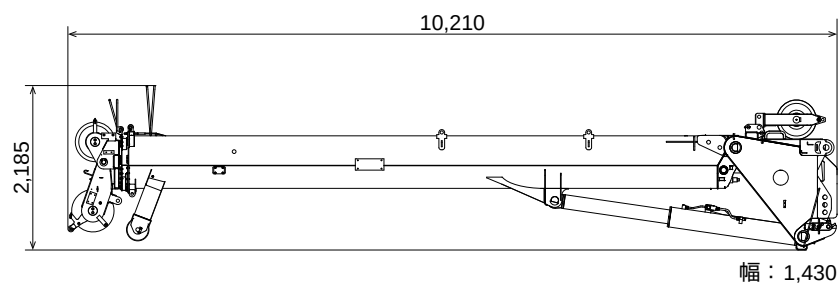

●アダプタ : 0.45t




搬送

分解搬送部品


単位 (mm)

●ジブ台車




幅：1,220

●空中シーブ：0.21t




幅：945

●固定シーブ+置き台：0.91t




幅：1,935

●補巻ウインチ+固定シーブ+空中シーブ：3.36t




幅：1,925

●シーブ ASSY：0.05t×2 個




幅：220

●ステーバー：0.05t×2 個



幅：200

●アタッチメントシーブ：0.11t×2 個





幅：250

その他に付属品があります。

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

単位 (mm)

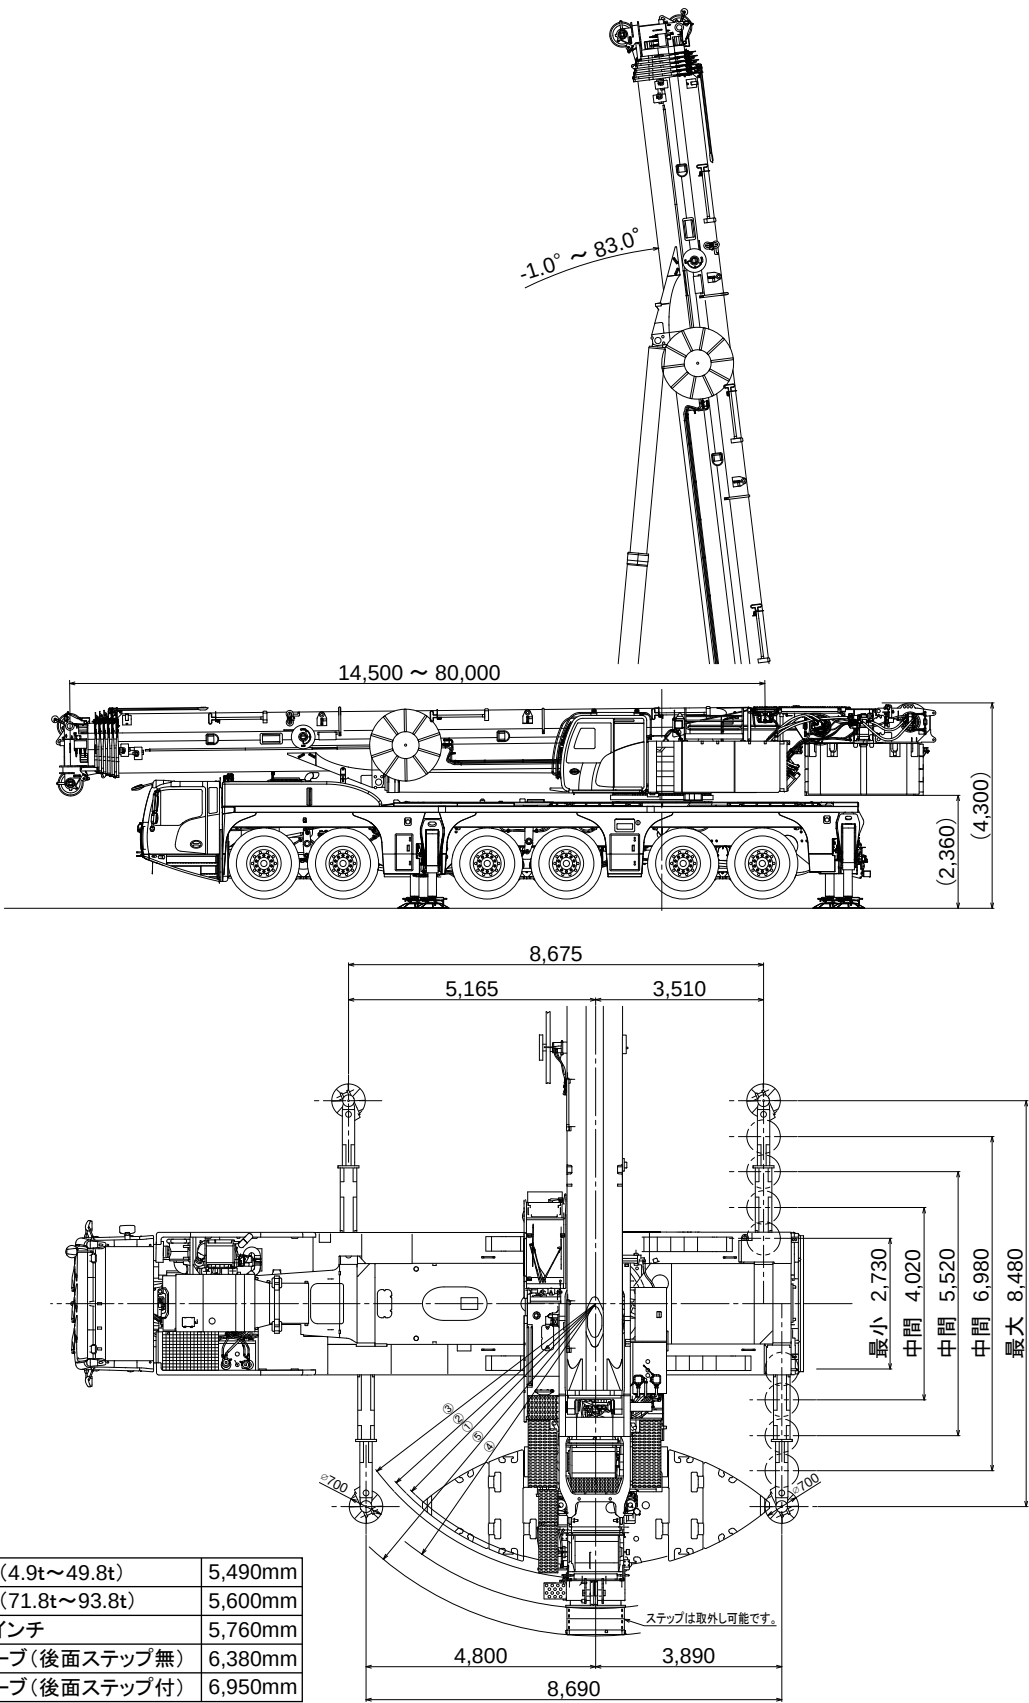


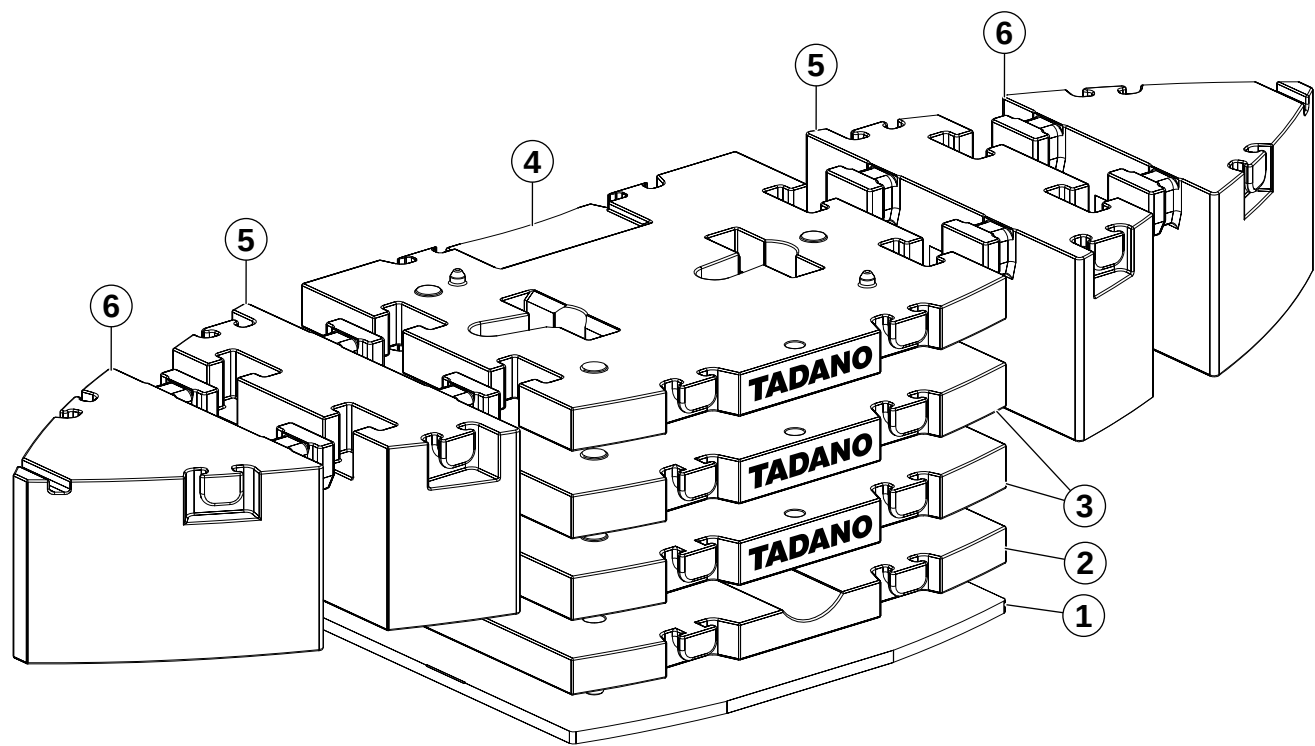


構成

		4.9t	14.5t	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t	71.8t	93.8t
①	4.9t	1	1	1	1	1	1	1	1
②	9.6t		1	1	1	1	1	1	1
③	12.2t			1	2	2	2	2	2
④	10.9t					1	1	1	1
⑤	11.0t						2		2
⑥	11.0t							2	2

オールテレーンクレーン AC 6.300-1 ブーム (HA)

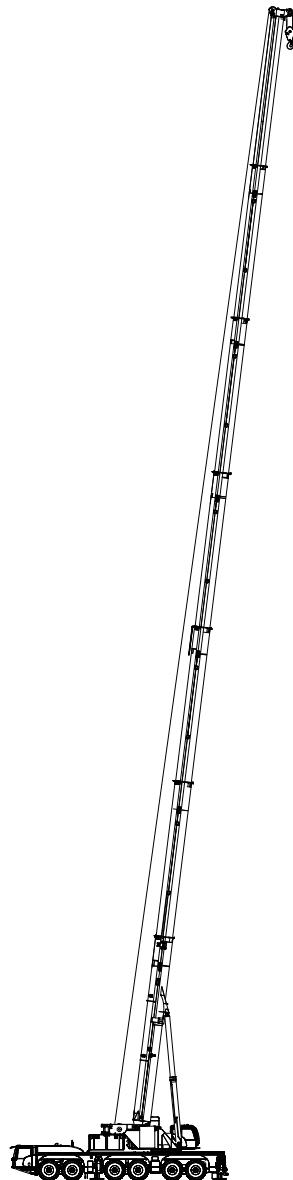

HA（ブーム）作業半径－揚程図

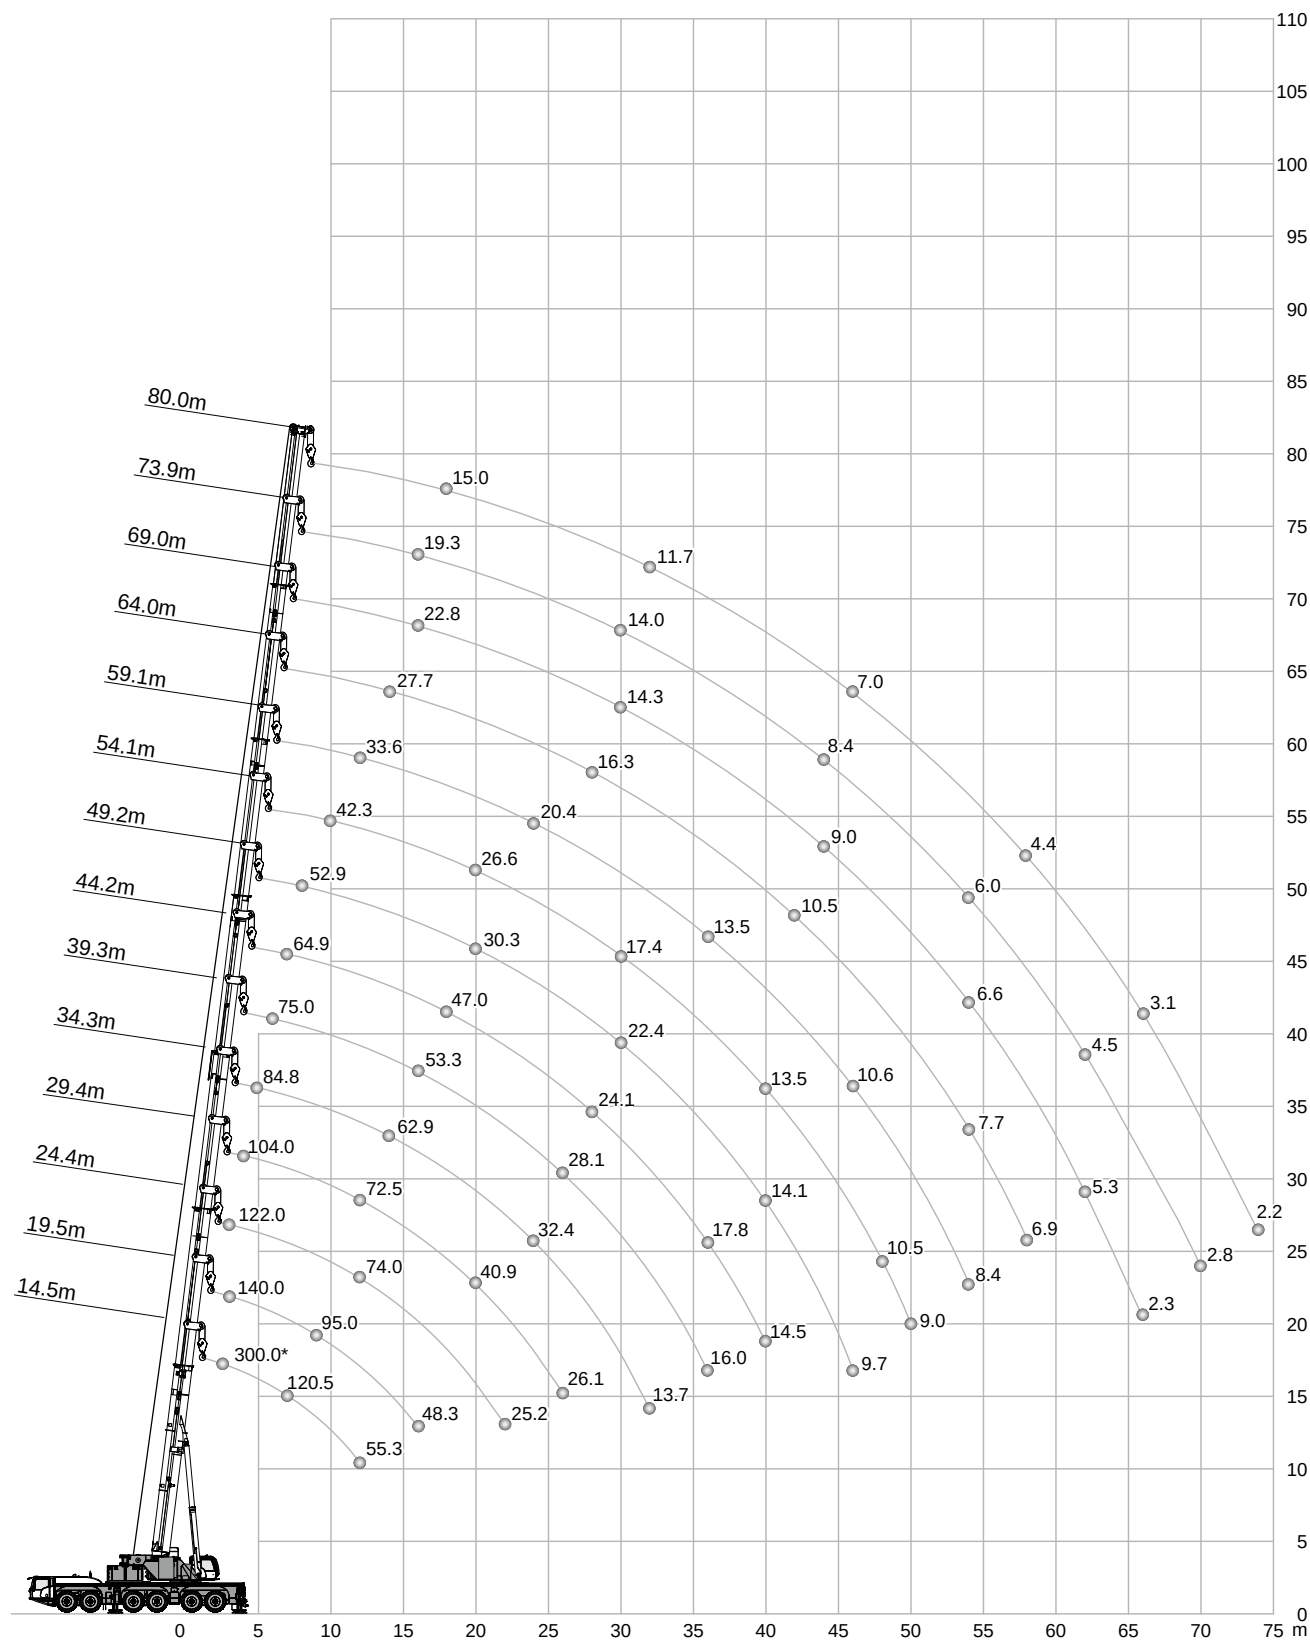

* 吊り上げ性能クラス
注意：上図はたわみを含んでいません。

93.8t		8.70m x 8.50m		360°															
0°		(m)																	
m	t	14.5	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	m		
2.5	300.0*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5		
3	140.0	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	140.0	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	140.0	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
6	135.5	128.5	129.5	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6		
7	120.5	114.5	115.5	115.0	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7		
8	107.5	103.5	104.0	104.0	101.0	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	-	8		
9	96.4	94.0	95.0	94.9	92.4	84.8	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	-	9		
10	85.3	85.3	86.9	86.9	84.8	82.4	75.0	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	-	10		
12	55.3	55.3	74.0	74.0	72.5	72.1	70.1	60.8	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	-	12		
14	-	-	62.1	62.9	62.3	62.9	61.1	57.6	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	-	14		
16	-	-	48.3	53.8	54.6	54.2	53.3	53.7	35.3	32.6	29.3	26.5	22.8	19.3	-	-	16		
18	-	-	-	47.4	47.5	46.8	47.6	47.0	32.4	29.4	26.8	24.8	22.0	19.3	15.0	-	18		
20	-	-	-	39.7	40.9	40.4	41.3	40.2	30.3	26.6	24.4	22.8	20.8	18.9	15.0	-	20		
22	-	-	-	25.2	35.5	36.7	35.9	34.9	28.3	24.3	22.2	21.0	19.4	18.1	15.0	-	22		
24	-	-	-	-	31.5	32.4	31.6	30.6	26.6	22.2	20.4	19.3	18.0	17.2	14.6	-	24		
26	-	-	-	-	26.1	28.8	28.1	27.1	25.1	20.4	18.7	17.7	16.7	16.1	14.0	-	26		
28	-	-	-	-	-	25.9	25.1	24.1	23.9	18.8	17.2	16.3	15.4	15.0	13.2	-	28		
30	-	-	-	-	-	23.1	22.6	21.6	22.4	17.4	15.9	15.2	14.3	14.0	12.5	-	30		
32	-	-	-	-	-	13.7	20.5	20.2	20.3	16.4	15.0	14.1	13.3	13.0	11.7	-	32		
34	-	-	-	-	-	-	18.7	19.2	18.4	15.6	14.2	13.2	12.4	12.1	10.9	-	34		
36	-	-	-	-	-	-	16.0	17.8	16.8	14.8	13.5	12.4	11.5	11.2	10.2	-	36		
38	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.4	14.2	12.8	11.7	10.8	10.4	9.5	-	38		
40	-	-	-	-	-	-	-	14.5	14.1	13.5	12.2	11.1	10.1	9.7	8.8	-	40		
42	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9	13.0	11.6	10.5	9.5	9.0	8.1	-	42		
44	-	-	-	-	-	-	-	-	11.9	12.3	11.1	9.9	9.0	8.4	7.5	-	44		
46	-	-	-	-	-	-	-	-	9.7	11.3	10.6	9.4	8.4	7.8	7.0	-	46		
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.5	10.1	8.9	7.9	7.3	6.5	-	48		
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.7	8.5	7.5	6.8	6.0	-	50		
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.4	7.7	6.6	6.0	5.2	-	54		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.9	5.9	5.2	4.4	-	58		
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	4.5	3.8	-	62		
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	3.9	3.1	-	66		
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.8	2.6	-	70		
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	74		

* 吊り上げ性能クラス

ブーム

71.8t		8.70m x 8.50m		360°													
		(m)															
		14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	126.5	127.0	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	113.0	113.5	113.5	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	101.5	102.5	102.5	101.0	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	92.5	93.4	93.4	92.4	84.8	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	-	9	
10	83.5	84.4	84.4	83.8	82.4	75.0	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	-	10	
12	55.3	68.4	68.5	69.0	68.9	67.2	60.8	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	-	12	
14	-	56.2	56.8	56.5	55.7	57.1	55.0	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	-	14	
16	-	45.8	46.2	46.0	47.3	46.5	45.3	35.3	32.6	29.3	26.5	22.8	19.3	-	-	16	
18	-	-	38.7	40.0	39.6	38.8	37.7	32.4	29.4	26.8	24.8	22.0	19.3	15.0	-	18	
20	-	-	33.7	34.3	33.9	33.1	32.0	30.3	26.6	24.4	22.8	20.8	18.9	15.0	-	20	
22	-	-	25.2	29.8	29.4	28.6	27.6	28.3	24.3	22.2	21.0	19.4	18.1	15.0	-	22	
24	-	-	-	26.2	25.8	25.0	25.0	24.8	22.2	20.4	19.3	18.0	17.2	14.6	-	24	
26	-	-	-	23.3	22.8	22.0	22.9	21.9	20.4	18.7	17.7	16.7	16.1	14.0	-	26	
28	-	-	-	-	20.4	20.6	20.4	19.4	18.3	17.2	16.3	15.4	15.0	13.2	-	28	
30	-	-	-	-	18.3	19.1	18.3	17.3	17.3	15.9	15.2	14.3	14.0	12.5	-	30	
32	-	-	-	-	13.7	17.3	16.5	15.5	16.0	15.0	14.1	13.3	13.0	11.7	-	32	
34	-	-	-	-	-	15.8	15.0	14.5	14.4	14.2	13.2	12.4	12.1	10.9	-	34	
36	-	-	-	-	-	14.4	13.6	13.8	13.1	13.3	12.4	11.5	11.2	10.2	-	36	
38	-	-	-	-	-	-	12.4	12.8	11.9	12.0	11.7	10.8	10.4	9.5	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	11.7	11.7	11.3	10.9	10.7	10.1	9.7	8.8	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	-	10.7	10.7	9.8	9.7	9.3	8.7	8.1	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.9	9.2	8.7	8.4	7.8	7.5	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	8.7	7.9	7.6	7.2	6.9	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	-	8.3	8.0	7.4	6.8	6.8	6.1	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	7.6	7.3	6.8	6.1	6.2	5.4	-	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	5.6	4.9	4.9	4.2	-	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6	3.9	3.9	3.2	-	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.0	3.0	2.3	-	62	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	2.3	1.5	-	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	70	

 49.8t		 8.70m x 8.50m				360°										
		(m)														
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	140.0	140.0	122.0	104.0	84.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	124.5	125.0	122.0	104.0	84.8	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	111.0	112.0	112.0	104.0	84.8	75.0	64.9	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	97.3	98.7	98.7	97.9	84.8	75.0	64.8	52.9	-	-	-	-	-	-	-	8
9	84.4	85.8	85.9	85.6	80.7	75.0	63.8	51.4	-	-	-	-	-	-	-	9
10	73.7	76.4	75.4	75.1	70.5	68.8	62.9	49.2	42.3	-	-	-	-	-	-	10
12	53.6	56.0	56.6	56.3	57.9	55.0	51.5	44.1	39.6	33.6	-	-	-	-	-	12
14	-	43.5	44.6	45.6	45.2	44.3	42.3	39.4	36.1	31.8	27.7	-	-	-	-	14
16	-	35.9	36.9	37.0	36.6	35.8	34.6	34.7	31.9	29.3	26.5	22.8	19.3	-	-	16
18	-	-	30.7	30.8	30.4	29.6	30.6	29.5	27.9	26.2	24.8	22.0	19.3	15.0	-	18
20	-	-	26.1	26.2	25.8	26.5	25.9	24.8	24.1	23.7	22.2	20.8	18.9	15.0	-	20
22	-	-	22.4	22.4	22.8	23.0	22.2	21.4	21.6	20.8	20.5	19.3	18.1	15.0	-	22
24	-	-	-	19.5	20.4	20.0	19.2	19.5	18.9	18.9	18.7	17.5	17.2	14.6	-	24
26	-	-	-	17.8	18.0	17.6	17.4	17.2	17.1	16.8	16.4	16.0	15.1	14.0	-	26
28	-	-	-	-	16.0	15.5	15.8	15.2	15.3	15.0	14.6	14.0	13.4	13.0	-	28
30	-	-	-	-	14.3	13.8	14.2	13.8	13.6	13.3	12.8	12.2	12.3	11.5	-	30
32	-	-	-	-	12.9	12.8	12.7	12.7	12.4	11.9	11.3	10.7	10.7	9.9	-	32
34	-	-	-	-	-	11.9	11.4	11.4	11.2	10.5	10.0	9.3	9.4	8.6	-	34
36	-	-	-	-	-	10.8	10.4	10.3	10.0	9.3	8.8	8.1	8.2	7.4	-	36
38	-	-	-	-	-	-	9.7	9.2	8.9	8.3	7.8	7.1	7.2	6.4	-	38
40	-	-	-	-	-	-	8.8	8.3	8.0	7.4	6.8	6.2	6.2	5.5	-	40
42	-	-	-	-	-	-	-	7.5	7.2	6.6	6.0	5.4	5.4	4.7	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	6.8	6.5	5.8	5.3	4.7	4.7	3.9	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	6.2	5.8	5.2	4.6	4.0	4.0	3.3	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	4.6	4.0	3.4	3.4	2.7	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.0	3.5	2.9	2.9	2.1	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2.6	1.9	1.9	1.2	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	1.1	1.1	-	-	58

0t		 8.70m x 8.50m														360°	
 	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	(m)				54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
3	140.0	140.0	122.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
4	140.0	140.0	122.0	104.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	120.5	107.5	96.0	87.1	77.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	82.6	76.3	71.6	64.7	59.1	54.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	58.6	57.7	54.5	50.2	48.0	43.9	41.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	41.1	45.0	43.3	42.0	38.8	36.7	34.1	29.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	29.6	35.0	35.5	34.0	32.6	30.4	28.5	26.1	21.7	-	-	-	-	-	-	-	9
10	21.7	26.5	29.2	28.3	27.3	25.6	24.1	22.2	19.9	-	-	-	-	-	-	-	10
12	12.5	16.6	19.1	19.9	20.1	19.0	18.0	16.5	15.3	13.7	-	-	-	-	-	-	12
14	-	11.0	13.3	14.1	14.7	14.6	13.8	12.7	11.7	10.3	9.1	-	-	-	-	-	14
16	-	7.4	9.5	10.3	10.9	10.9	10.8	9.8	9.0	7.6	6.4	-	-	-	-	-	16
18	-	-	6.9	7.6	8.2	8.1	8.0	7.3	6.6	5.3	4.2	-	-	-	-	-	18
20	-	-	4.9	5.6	6.1	6.1	6.0	5.4	4.8	3.6	2.6	-	-	-	-	-	20
22	-	-	3.5	4.1	4.6	4.6	4.5	4.0	3.4	2.3	1.3	-	-	-	-	-	22
24	-	-	-	2.9	3.4	3.3	3.2	2.8	2.3	1.2	-	-	-	-	-	-	24
26	-	-	-	2.0	2.4	2.3	2.3	1.8	1.4	-	-	-	-	-	-	-	26
28	-	-	-	-	1.6	1.5	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
油圧チルトジブ (HAVHY)



油圧チルトジブ

HAVHY（油圧チルトジブ）の構成

■ 21.0mジブ




■ 11.4mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

HAVHY（油圧チルトジブ）作業半径－揚程図

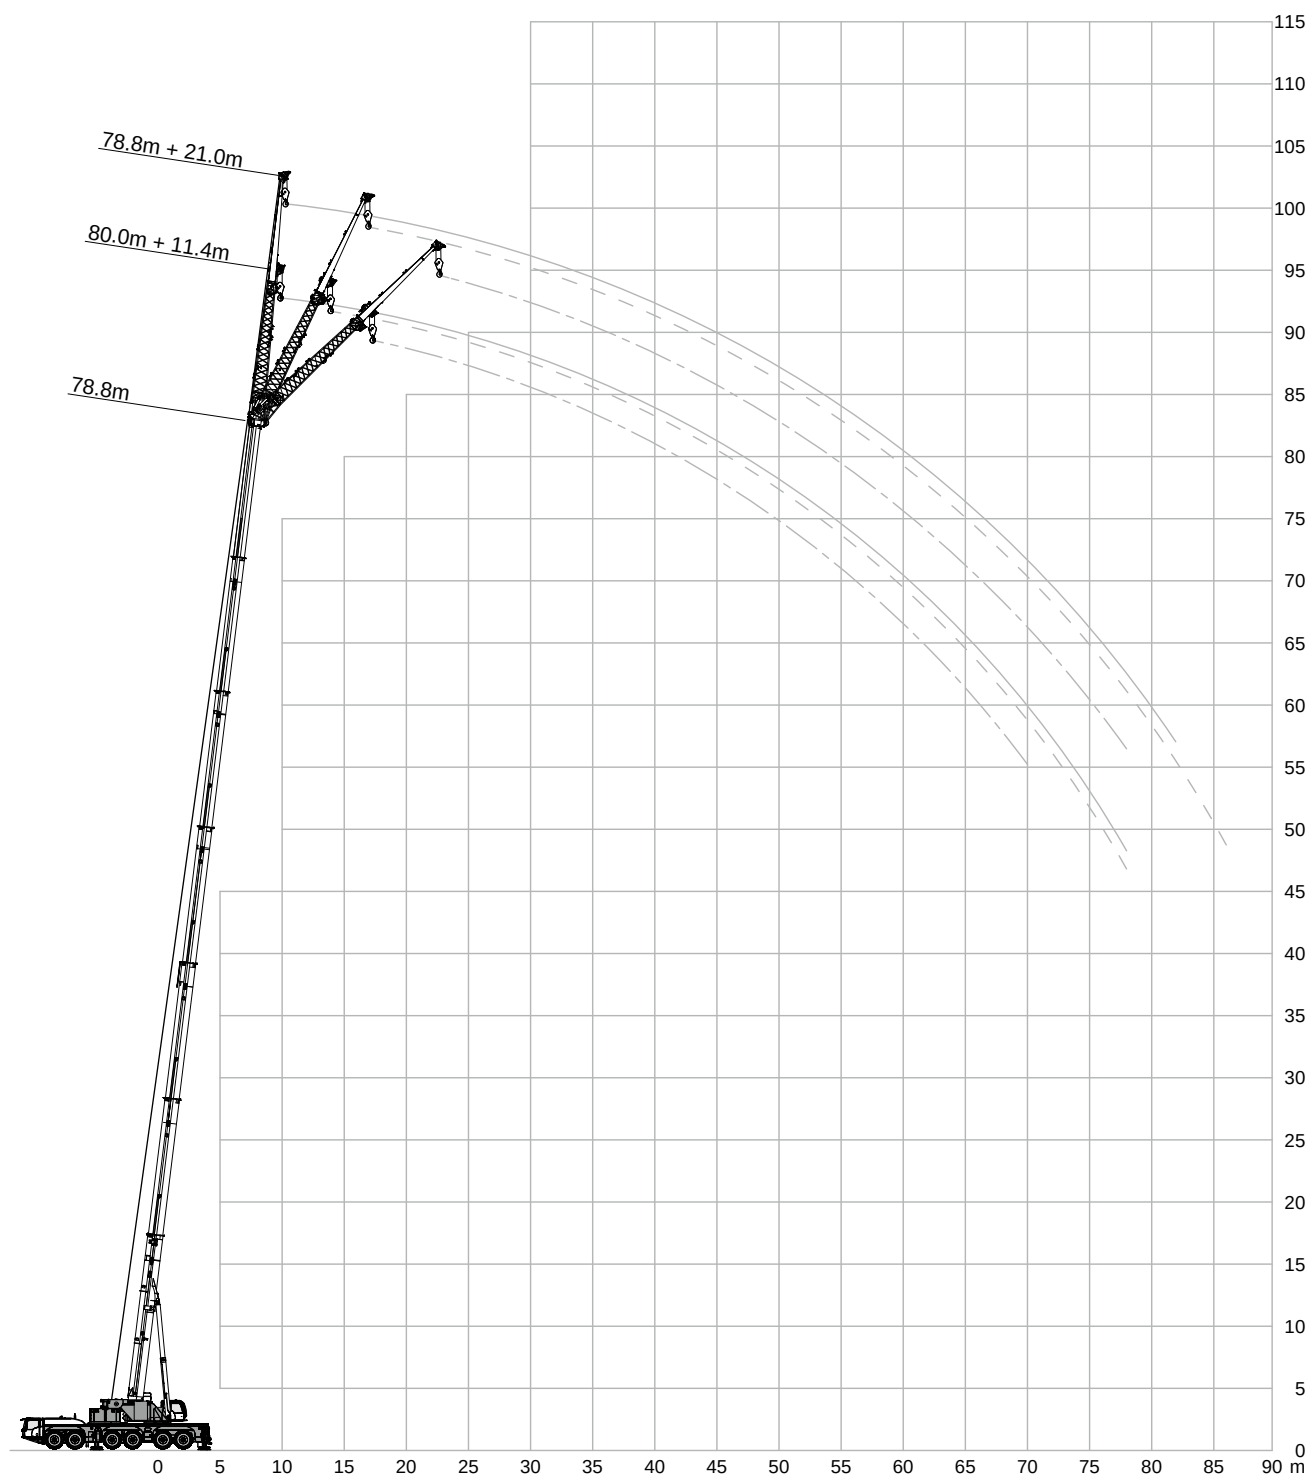

注意：上図はたわみを含んでいません。

油圧チルトジブ

93.8t 8.70m x 8.50m 360°							
14.5m 44.2m							
	11.4m			21.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	
3	22.5	-	-	-	-	-	
4	22.5	-	-	10.8	-	-	
5	22.5	-	-	10.5	-	-	
6	22.5	17.1	-	10.3	-	-	
7	22.5	16.0	-	10.0	-	-	
8	22.2	14.9	-	9.8	-	-	
9	20.0	14.0	11.0	9.5	-	-	
10	18.2	13.3	10.5	9.1	-	-	
12	15.5	11.9	9.8	8.4	6.5	-	
14	13.6	10.9	9.3	7.5	6.0	-	
16	12.2	10.0	8.8	6.8	5.5	-	
18	10.9	9.3	8.5	6.2	5.1	4.4	
20	9.8	8.8	-	5.6	4.8	4.2	
22	9.0	8.4	-	5.2	4.5	4.0	
24	-	-	-	4.8	4.3	3.9	
26	-	-	-	4.5	4.0	3.7	
28	-	-	-	4.2	3.9	3.7	
30	-	-	-	4.0	3.8	-	
32	-	-	-	3.8	-	-	

44.2m							
	11.4m			21.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	
8	22.5	-	-	9.1	-	-	
9	22.5	-	-	9.0	-	-	
10	22.5	-	-	8.9	-	-	
12	22.5	14.8	-	8.6	-	-	
14	21.3	14.0	10.3	8.3	-	-	
16	20.0	13.2	10.0	8.1	6.3	-	
18	18.7	12.6	9.7	7.8	6.0	-	
20	17.5	12.0	9.4	7.6	5.8	-	
22	16.3	11.5	9.2	7.4	5.5	4.3	
24	15.1	11.0	9.0	7.1	5.3	4.2	
26	14.2	10.6	8.8	6.9	5.1	4.1	
28	13.4	10.2	8.7	6.7	4.9	4.0	
30	12.7	9.9	8.5	6.3	4.7	3.9	
32	12.0	9.6	8.4	6.0	4.6	3.9	
34	11.5	9.3	8.3	5.7	4.4	3.8	
36	11.0	9.0	8.2	5.5	4.3	3.7	
38	10.5	8.8	8.2	5.2	4.2	3.7	
40	10.1	8.6	8.1	5.0	4.1	3.6	
42	9.7	8.4	-	4.8	4.0	3.6	
44	9.3	8.3	-	4.7	3.9	3.6	
46	9.0	8.2	-	4.5	3.8	3.6	
48	8.7	8.2	-	4.3	3.8	3.6	
50	8.5	-	-	4.2	3.7	3.6	
54	-	-	-	4.0	3.6	-	
58	-	-	-	3.8	3.6	-	
62	-	-	-	3.7	-	-	

73.9m							
	11.4m			21.0m			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	
18	11.0	-	-	5.7	-	-	
20	11.0	-	-	5.7	-	-	
22	11.0	-	-	5.6	-	-	
24	11.0	10.5	-	5.6	-	-	
26	11.0	10.2	8.6	5.5	-	-	
28	11.0	10.0	8.5	5.4	5.0	-	
30	11.0	9.8	8.4	5.3	4.9	-	
32	10.9	9.5	8.3	5.3	4.8	3.8	
34	10.5	9.3	8.2	5.2	4.7	3.8	
36	10.0	9.1	8.1	5.2	4.5	3.7	
38	9.4	8.9	8.0	5.1	4.4	3.7	
40	8.9	8.8	7.9	5.0	4.3	3.6	
42	8.3	8.5	7.8	4.9	4.2	3.6	
44	7.7	8.0	7.5	4.9	4.2	3.6	
46	7.2	7.4	7.2	4.8	4.1	3.5	
48	6.7	6.9	6.9	4.7	4.0	3.5	
50	6.2	6.4	6.5	4.7	3.9	3.5	
54	5.4	5.6	5.7	4.5	3.8	3.5	
58	4.6	4.8	4.9	4.1	3.7	3.4	
62	4.0	4.1	4.2	3.7	3.5	3.4	
66	3.4	3.5	3.5	3.3	3.3	3.4	
70	2.9	2.9	-	2.9	3.1	3.2	
74	2.4	2.4	-	2.4	2.6	2.6	
78	2.0	2.0	-	2.0	2.1	-	
82	-	-	-	1.5	1.7	-	
86	-	-	-	1.2	1.2	-	

80.0m							
	11.4m			21.0m			
	0°	20°	40°	0°*	20°*	40°*	
m	t	t	t	t	t	t	
20	8.7	-	-	5.1	-	-	
22	8.7	-	-	5.1	-	-	
24	8.7	-	-	5.1	-	-	
26	8.7	8.7	-	5.0	-	-	
28	8.7	8.7	-	5.0	-	-	
30	8.7	8.7	8.2	4.9	4.7	-	
32	8.7	8.7	8.1	4.9	4.7	-	
34	8.7	8.7	8.0	4.8	4.6	3.8	
36	8.7	8.7	7.9	4.8	4.5	3.7	
38	8.2	8.4	7.8	4.7	4.4	3.7	
40	7.8	7.9	7.7	4.7	4.3	3.6	
42	7.3	7.5	7.6	4.6	4.2	3.6	
44	6.9	7.0	7.2	4.6	4.1	3.6	
46	6.4	6.6	6.7	4.5	4.1	3.5	
48	5.9	6.2	6.3	4.4	4.0	3.5	
50	5.5	5.7	5.9	4.3	3.9	3.5	
54	4.6	4.9	5.0	4.1	3.8	3.4	
58	3.9	4.1	4.2	3.9	3.7	3.4	
62	3.3	3.5	3.5	3.6	3.6	3.4	
66	2.7	2.9	2.9	3.1	3.2	3.2	
70	2.2	2.3	2.3	2.6	2.8	2.9	
74	1.7	1.8	-	2.1	2.3	2.4	
78	1.3	1.4	-	1.7	1.9	1.9	
82	-	-	-	1.3	1.5	-	
86	-	-	-	-	1.1	-	

 *78.8m

49.8t								8.70m x 8.50m								360°							
14.5m								44.2m															
		11.4m			21.0m					11.4m			21.0m					11.4m			21.0m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°	20°	40°
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t
3	22.5	-	-	-	-	-	-	8	22.5	-	-	-	9.1	-	-	8	22.5	-	-	-	-	-	-
4	22.5	-	-	-	10.8	-	-	9	22.5	-	-	-	9.0	-	-	9	22.5	-	-	-	-	-	-
5	22.5	-	-	-	10.5	-	-	10	22.5	-	-	-	8.9	-	-	10	22.5	-	-	-	-	-	-
6	22.5	17.1	-	-	10.3	-	-	12	22.5	14.8	-	-	8.6	-	-	12	22.5	14.8	-	-	-	-	-
7	22.5	16.0	-	-	10.0	-	-	14	21.3	14.0	10.3	-	8.3	-	-	14	21.3	14.0	10.3	-	-	-	-
8	22.2	14.9	-	-	9.8	-	-	16	20.0	13.2	10.0	-	8.1	6.3	-	16	20.0	13.2	10.0	-	-	-	-
9	20.0	14.0	11.0	-	9.5	-	-	18	18.7	12.6	9.7	-	7.8	6.0	-	18	18.7	12.6	9.7	-	-	-	-
10	18.2	13.3	10.5	-	9.1	-	-	20	17.5	12.0	9.4	-	7.6	5.8	-	20	17.5	12.0	9.4	-	-	-	-
12	15.5	11.9	9.8	-	8.4	6.5	-	22	16.3	11.5	9.2	-	7.4	5.5	4.3	22	16.3	11.5	9.2	-	-	-	-
14	13.6	10.9	9.3	-	7.5	6.0	-	24	15.1	11.0	9.0	-	7.1	5.3	4.2	24	15.1	11.0	9.0	-	-	-	-
16	12.2	10.0	8.8	-	6.8	5.5	-	26	14.2	10.6	8.8	-	6.9	5.1	4.1	26	14.2	10.6	8.8	-	-	-	-
18	10.9	9.3	8.5	-	6.2	5.1	4.4	28	13.4	10.2	8.7	-	6.7	4.9	4.0	28	13.4	10.2	8.7	-	-	-	-
20	9.8	8.8	-	-	5.6	4.8	4.2	30	12.6	9.9	8.5	-	6.3	4.7	3.9	30	12.6	9.9	8.5	-	-	-	-
22	9.0	8.4	-	-	5.2	4.5	4.0	32	11.6	9.6	8.4	-	6.0	4.6	3.9	32	11.6	9.6	8.4	-	-	-	-
24	-	-	-	-	4.8	4.3	3.9	34	10.9	9.3	8.3	-	5.7	4.4	3.8	34	10.9	9.3	8.3	-	-	-	-
26	-	-	-	-	4.5	4.0	3.7	36	9.9	9.0	8.2	-	5.5	4.3	3.7	36	9.9	9.0	8.2	-	-	-	-
28	-	-	-	-	4.2	3.9	3.7	38	9.3	8.7	8.2	-	5.2	4.2	3.7	38	9.3	8.7	8.2	-	-	-	-
30	-	-	-	-	4.0	3.8	-	40	8.3	8.4	8.1	-	5.0	4.1	3.6	40	8.3	8.4	8.1	-	-	-	-
32	-	-	-	-	3.8	-	-	42	7.6	7.9	-	-	4.8	4.0	3.6	42	7.6	7.9	-	-	-	-	-
								44	7.2	7.1	-	-	4.7	3.9	3.6	44	7.2	7.1	-	-	-	-	-
								46	6.6	6.8	-	-	4.5	3.8	3.6	46	6.6	6.8	-	-	-	-	-
								48	6.0	6.2	-	-	4.3	3.8	3.6	48	6.0	6.2	-	-	-	-	-
								50	5.7	-	-	-	4.2	3.7	3.6	50	5.7	-	-	-	-	-	-
								54	-	-	-	-	3.9	3.6	-	54	-	-	-	-	-	-	-
								58	-	-	-	-	3.8	3.6	-	58	-	-	-	-	-	-	-
								62	-	-	-	-	3.6	-	-	62	-	-	-	-	-	-	-

73.9m								80.0m							
		11.4m			21.0m					11.4m			21.0m		
		0°	20°	40°	0°	20°	40°			0°	20°	40°	0°*	20°*	40°*
m	t	t	t	t	t	t	t	m	t	t	t	t	t	t	t
18	11.0	-	-	-	5.7	-	-	20	8.7	-	-	-	5.1	-	-
20	11.0	-	-	-	5.7	-	-	22	8.7	-	-	-	5.1	-	-
22	11.0	-	-	-	5.6	-	-	24	8.7	-	-	-	5.1	-	-
24	11.0	10.5	-	-	5.6	-	-	26	8.7	8.7	-	-	5.0	-	-
26	11.0	10.2	8.6	-	5.5	-	-	28	8.7	8.7	-	-	5.0	-	-
28	11.0	10.0	8.5	-	5.4	5.0	-	30	8.7	8.7	8.2	-	4.9	4.7	-
30	11.0	9.8	8.4	-	5.3	4.9	-	32	8.7	8.7	8.1	-	4.9	4.7	-
32	9.9	9.5	8.3	-	5.3	4.8	3.8	34	8.1	8.7	8.0	-	4.8	4.6	3.8
34	9.2	9.3	8.2	-	5.2	4.7	3.8	36	7.0	8.0	7.9	-	4.8	4.5	3.7
36	8.1	8.9	8.1	-	5.2	4.5	3.7	38	6.0	7.0	7.8	-	4.7	4.4	3.7
38	7.1	8.0	8.0	-	5.1	4.4	3.7	40	5.2	6.1	6.8	-	4.7	4.3	3.6
40	6.2	7.0	7.6	-	5.0	4.3	3.6	42	4.4	5.3	5.9	-	4.4	4.2	3.6
42	5.4	6.1	6.6	-	4.9	4.2	3.6	44	3.8	4.5	5.2	-	3.8	4.1	3.6
44	4.6	5.3	5.8	-	4.6	4.2	3.6	46	3.1	3.9	4.4	-	3.2	4.1	3.5
46	4.0	4.6	5.1	-	4.0	4.1	3.5	48	2.6	3.3	3.7	-	2.6	3.8	3.5
48	3.4	3.9	4.4	-	3.5	4.0	3.5	50	2.1	2.7	3.1	-	2.1	3.3	3.5
50	2.8	3.4	3.7	-	3.0	3.9	3.5	54	1.1	1.6	2.0	-	1.3	2.3	3.2
54	1.9	2.3	2.6	-	2.1	3.0	3.5	58	-	-	1.1	-	-	1.5	2.2
58	1.0	1.4	1.7	-	1.3	2.1	2.6	62	-	-	-	-	-	-	1.3
62	-	-	-	-	-	1.3	1.8								


*78.8m

MEMO

オールテレーンクレーン AC 6.300-1 フィックスジブ (LFHY)




フィックスジブ

LFHY（フィックスジブ）の構成

■ 52.0mジブ




■ 46.0mジブ



■ 40.0mジブ




■ 34.0mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

LFHY（フィックスジブ）作業半径－揚程図

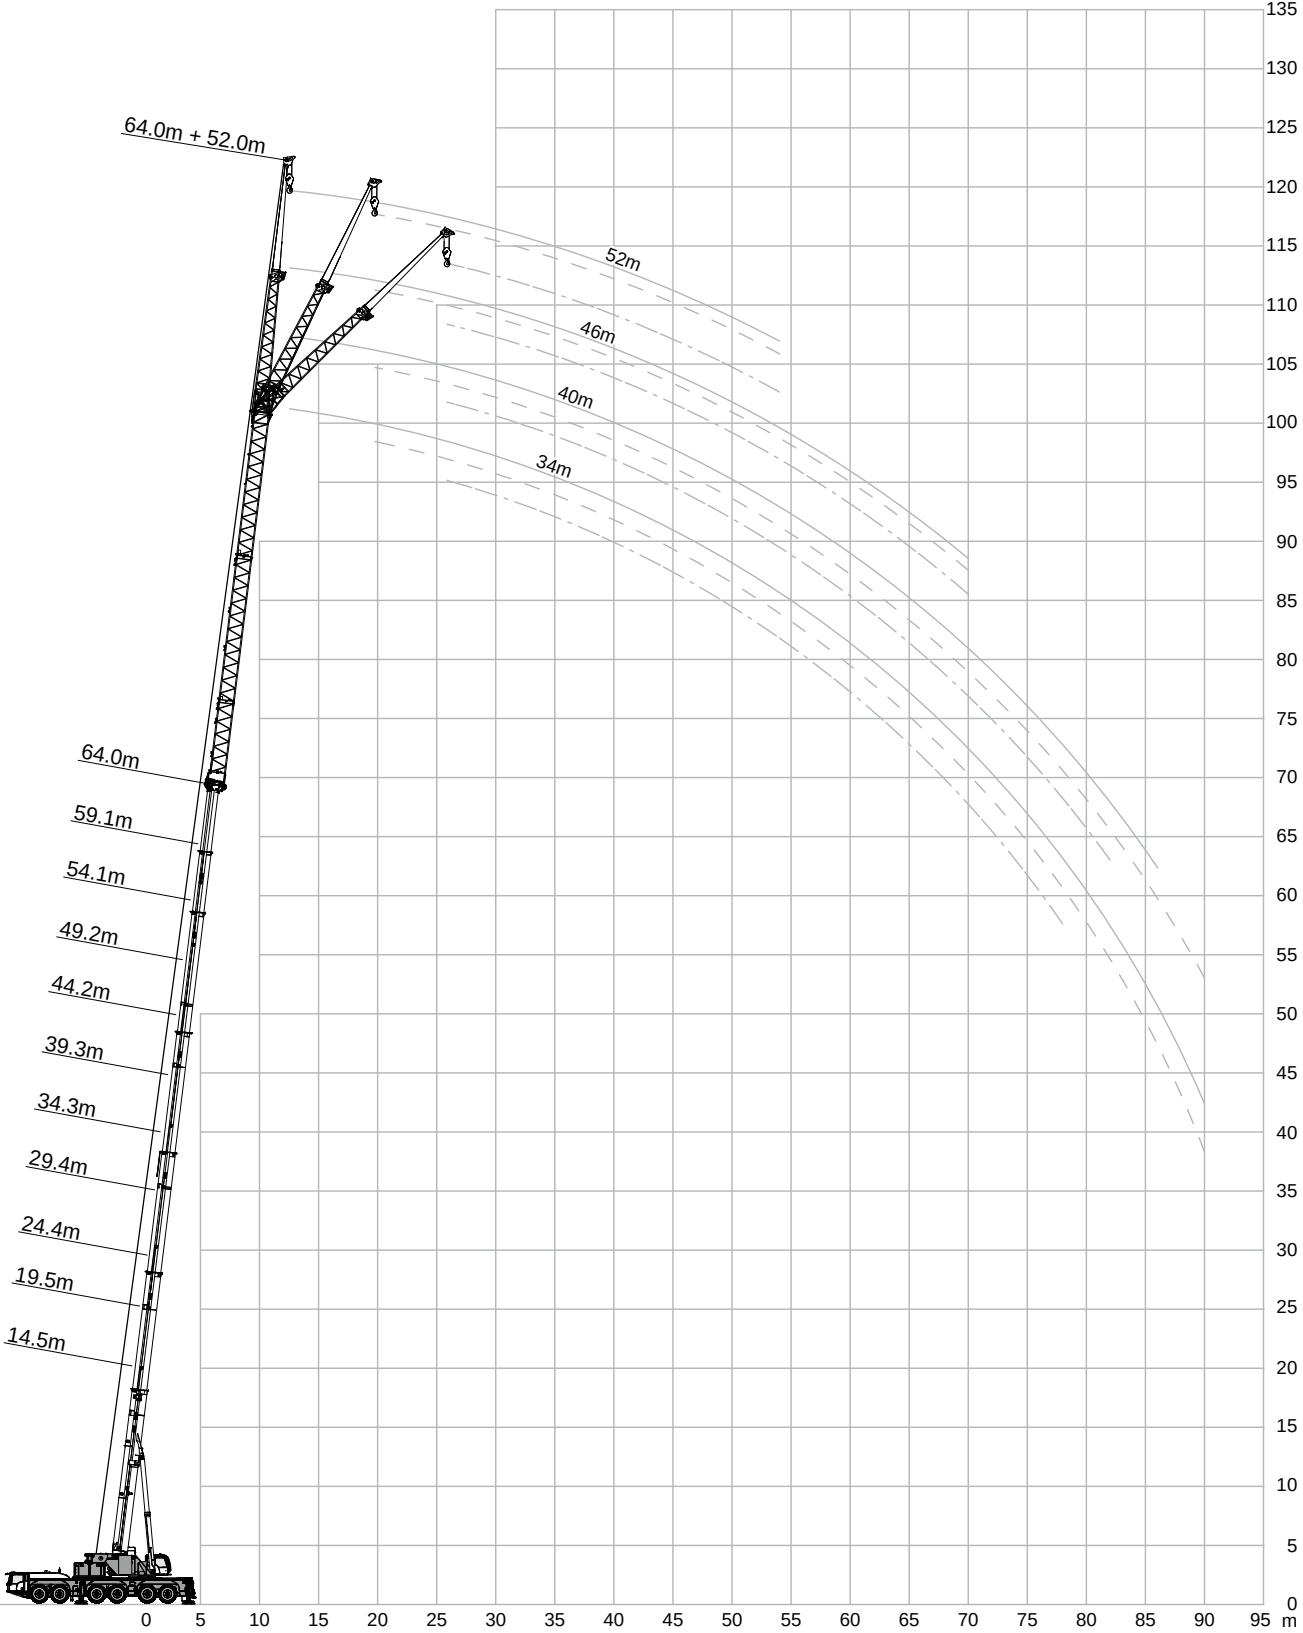

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

 93.8t  8.70m x 8.50m 360°														
 14.5m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	9.7	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	9.5	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	9.3	-	-	-	8.8	-	-	8.0	-	-	-	-	-	9
10	9.1	-	-	-	8.5	-	-	7.7	-	-	6.8	-	-	10
12	8.5	-	-	-	7.9	-	-	7.1	-	-	6.2	-	-	12
14	7.9	6.5	-	-	7.1	-	-	6.4	-	-	5.6	-	-	14
16	7.2	6.1	-	-	6.4	6.0	-	5.7	-	-	5.0	-	-	16
18	6.6	5.7	-	-	5.8	5.4	-	5.1	5.0	-	4.5	4.5	-	18
20	5.9	5.4	4.4	-	5.3	5.0	-	4.7	4.5	-	4.1	4.1	-	20
22	5.4	5.1	4.3	-	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	-	22
24	5.0	4.7	4.1	-	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.3	24
26	4.6	4.3	4.0	-	3.9	3.8	3.7	3.4	3.4	3.3	2.9	3.0	3.0	26
28	4.2	4.0	3.8	-	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	2.6	2.7	2.7	28
30	3.9	3.7	3.6	-	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.5	30
32	3.7	3.5	3.4	-	3.1	3.0	3.0	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2	2.3	32
34	3.4	3.3	3.2	-	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.4	1.9	2.0	2.0	34
36	3.2	3.1	3.1	-	2.6	2.6	2.6	2.1	2.2	2.2	1.7	1.8	1.9	36
38	3.0	2.9	-	-	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	1.5	1.6	1.7	38
40	2.8	2.8	-	-	2.3	2.2	2.3	1.8	1.8	1.9	-	-	1.5	40
42	2.7	2.6	-	-	2.1	2.1	-	1.7	1.7	1.7	-	-	-	42
44	2.6	-	-	-	2.0	2.0	-	1.5	1.5	1.6	-	-	-	44
46	2.4	-	-	-	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	50

 44.2m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	7.6	-	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	7.4	-	-	-	6.7	-	-	5.6	-	-	4.6	-	-	16
18	7.2	-	-	-	6.3	-	-	5.3	-	-	4.3	-	-	18
20	7.0	5.9	-	-	6.0	-	-	5.0	-	-	4.1	-	-	20
22	6.6	5.6	-	-	5.6	4.9	-	4.7	-	-	3.8	-	-	22
24	6.3	5.3	-	-	5.3	4.6	-	4.4	4.0	-	3.6	3.3	-	24
26	5.9	5.0	4.2	-	5.0	4.3	-	4.2	3.8	-	3.3	3.1	-	26
28	5.6	4.8	4.1	-	4.7	4.1	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	2.9	-	28
30	5.3	4.6	4.0	-	4.4	3.9	3.5	3.6	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	30
32	5.0	4.3	3.9	-	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	32
34	4.8	4.1	3.8	-	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	34
36	4.5	4.0	3.6	-	3.7	3.3	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	36
38	4.3	3.8	3.5	-	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	38
40	4.1	3.6	3.4	-	3.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	40
42	3.9	3.5	3.2	-	3.1	2.8	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	42
44	3.7	3.3	3.1	-	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	44
46	3.5	3.2	3.0	-	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	46
48	3.4	3.1	2.9	-	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	48
50	3.2	3.0	2.8	-	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	50
54	3.0	2.8	2.7	-	2.2	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	54
58	2.8	2.6	2.6	-	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	-	-	-	58
62	2.6	2.4	-	-	1.9	1.8	1.8	1.3	1.2	1.3	-	-	-	62
66	2.4	2.3	-	-	1.7	1.6	-	1.1	1.1	1.1	-	-	-	66
70	2.3	2.3	-	-	1.6	1.5	-	-	-	-	-	-	-	70
74	2.3	-	-	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	74
78	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	78

93.8t 8.70m x 8.50m 360°														
73.9m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°**	20°**	40°**	0°*	20°*	40°*	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	24
26	4.2	-	-	-	3.3	-	-	3.0	-	-	2.6	-	-	26
28	4.2	-	-	-	3.3	-	-	2.9	-	-	2.4	-	-	28
30	4.2	-	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	2.3	-	-	30
32	4.1	3.7	-	-	3.1	-	-	2.7	-	-	2.2	2.1	-	32
34	4.0	3.6	-	-	3.0	2.8	-	2.6	2.4	-	2.1	1.9	-	34
36	3.9	3.5	-	-	3.0	2.7	-	2.5	2.3	-	2.0	1.8	-	36
38	3.8	3.5	3.0	-	2.9	2.6	-	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.7	38
40	3.7	3.4	2.9	-	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	40
42	3.6	3.3	2.9	-	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	42
44	3.5	3.2	2.8	-	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	44
46	3.4	3.1	2.8	-	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.4	1.4	1.3	46
48	3.3	3.0	2.7	-	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.3	48
50	3.2	2.9	2.6	-	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.6	1.3	1.2	1.2	50
54	3.0	2.7	2.5	-	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	54
58	2.8	2.6	2.4	-	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	-	-	-	58
62	2.7	2.4	2.3	-	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	-	-	-	62
66	2.5	2.3	2.2	-	1.8	1.6	1.6	1.2	1.1	1.1	-	-	-	66
70	2.1	2.1	2.1	-	1.6	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	-	-	-	70
74	1.8	1.8	1.9	-	1.3	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	74
78	1.4	1.6	1.7	-	1.1	1.2	1.3	-	-	-	-	-	-	78
82	1.1	1.3	1.3	-	-	1.0	1.2	-	-	-	-	-	-	82

49.8t 8.70m x 8.50m 360°														
14.5m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
6	9.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	9.7	-	-	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-	-	7
8	9.5	-	-	-	8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	9.3	-	-	-	8.8	-	-	8.0	-	-	-	-	-	9
10	9.1	-	-	-	8.5	-	-	7.7	-	-	6.8	-	-	10
12	8.5	-	-	-	7.9	-	-	7.1	-	-	6.2	-	-	12
14	7.9	6.5	-	-	7.1	-	-	6.4	-	-	5.6	-	-	14
16	7.2	6.1	-	-	6.4	6.0	-	5.7	-	-	5.0	-	-	16
18	6.6	5.7	-	-	5.8	5.4	-	5.1	5.0	-	4.5	4.5	-	18
20	5.9	5.4	4.4	-	5.3	5.0	-	4.7	4.5	-	4.1	4.1	-	20
22	5.4	5.1	4.3	-	4.8	4.5	4.3	4.2	4.1	4.0	3.7	3.7	-	22
24	5.0	4.7	4.1	-	4.3	4.1	4.0	3.8	3.7	3.6	3.3	3.3	3.3	24
26	4.6	4.3	4.0	-	3.9	3.8	3.7	3.4	3.4	3.3	2.9	3.0	3.0	26
28	4.2	4.0	3.8	-	3.6	3.5	3.4	3.1	3.1	3.1	2.6	2.7	2.7	28
30	3.9	3.7	3.6	-	3.3	3.2	3.2	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.5	30
32	3.7	3.5	3.4	-	3.1	3.0	3.0	2.5	2.6	2.6	2.1	2.2	2.3	32
34	3.4	3.3	3.2	-	2.8	2.8	2.8	2.3	2.4	2.4	1.9	2.0	2.0	34
36	3.2	3.1	3.1	-	2.6	2.6	2.6	2.1	2.2	2.2	1.7	1.8	1.9	36
38	3.0	2.9	-	-	2.4	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	1.5	1.6	1.7	38
40	2.8	2.8	-	-	2.3	2.2	2.3	1.8	1.8	1.9	-	-	1.5	40
42	2.7	2.6	-	-	2.1	2.1	-	1.7	1.7	1.7	-	-	-	42
44	2.6	-	-	-	2.0	2.0	-	1.5	1.5	1.6	-	-	-	44
46	2.4	-	-	-	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-	-	48
50	-	-	-	-	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	50

 *64.0m

 **69.0m

 49.8t  8.70m x 8.50m 360°														
 44.2m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12		7.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14		7.6	-	-	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16		7.4	-	-	6.7	-	-	5.6	-	-	4.6	-	-	16
18		7.2	-	-	6.3	-	-	5.3	-	-	4.3	-	-	18
20		7.0	5.9	-	6.0	-	-	5.0	-	-	4.1	-	-	20
22		6.6	5.6	-	5.6	4.9	-	4.7	-	-	3.8	-	-	22
24		6.3	5.3	-	5.3	4.6	-	4.4	4.0	-	3.6	3.3	-	24
26		5.9	5.0	4.2	5.0	4.3	-	4.2	3.8	-	3.3	3.1	-	26
28		5.6	4.8	4.1	4.7	4.1	3.7	3.9	3.5	3.2	3.1	2.9	-	28
30		5.3	4.6	4.0	4.4	3.9	3.5	3.6	3.3	3.1	2.9	2.7	2.6	30
32		5.0	4.3	3.9	4.2	3.7	3.4	3.4	3.1	2.9	2.7	2.5	2.4	32
34		4.8	4.1	3.8	3.9	3.5	3.2	3.2	2.9	2.7	2.5	2.4	2.3	34
36		4.5	4.0	3.6	3.7	3.3	3.0	3.0	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	36
38		4.3	3.8	3.5	3.5	3.1	2.9	2.8	2.6	2.4	2.2	2.1	2.0	38
40		4.1	3.6	3.4	3.3	3.0	2.8	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.9	40
42		3.9	3.5	3.2	3.1	2.8	2.7	2.4	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	42
44		3.7	3.3	3.1	2.9	2.7	2.5	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	44
46		3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.4	2.1	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	46
48		3.4	3.1	2.9	2.6	2.4	2.3	2.0	1.9	1.8	1.4	1.4	1.4	48
50		3.2	3.0	2.8	2.5	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.3	1.3	1.3	50
54		3.0	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	1.6	1.6	1.6	1.1	1.1	1.1	54
58		2.7	2.6	2.6	2.0	1.9	1.9	1.4	1.4	1.4	-	-	-	58
62		2.5	2.4	-	1.8	1.8	1.8	1.3	1.2	1.3	-	-	-	62
66		2.3	2.3	-	1.7	1.6	-	1.1	1.1	1.1	-	-	-	66
70		2.1	2.2	-	1.5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	70
74		1.7	-	-	1.4	1.4	-	-	-	-	-	-	-	74
78		-	-	-	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	78

 73.9m														
		34.0m			40.0m			46.0m			52.0m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°**	20°**	40°**	0°*	20°*	40°*	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24		4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	24
26		4.2	-	-	3.3	-	-	3.0	-	-	2.6	-	-	26
28		4.2	-	-	3.3	-	-	2.9	-	-	2.4	-	-	28
30		4.2	-	-	3.2	-	-	2.8	-	-	2.3	-	-	30
32		4.1	3.7	-	3.1	-	-	2.7	-	-	2.2	2.1	-	32
34		4.0	3.6	-	3.0	2.8	-	2.6	2.4	-	2.1	1.9	-	34
36		3.9	3.5	-	3.0	2.7	-	2.5	2.3	-	2.0	1.8	-	36
38		3.8	3.5	3.0	2.9	2.6	-	2.4	2.2	2.1	1.8	1.7	1.7	38
40		3.7	3.4	2.9	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	2.0	1.7	1.6	1.6	40
42		3.6	3.3	2.9	2.7	2.5	2.4	2.2	2.0	1.9	1.6	1.5	1.5	42
44		3.3	3.2	2.8	2.6	2.4	2.3	2.1	1.9	1.8	1.5	1.4	1.4	44
46		2.7	3.1	2.8	2.4	2.3	2.2	2.0	1.8	1.8	1.4	1.4	1.3	46
48		2.2	3.0	2.7	1.9	2.3	2.2	1.9	1.8	1.7	1.4	1.3	1.3	48
50		1.7	2.9	2.6	1.4	2.2	2.1	1.7	1.7	1.6	1.3	1.2	1.2	50
54		-	1.9	2.5	-	1.7	1.9	1.3	1.5	1.5	1.1	1.0	1.0	54
58		-	1.1	1.9	-	-	1.8	-	1.3	1.3	-	-	-	58
62		-	-	1.1	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	62
66		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

 *64.0m

 **69.0m

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フィックスジブ (FHY)



フィックスジブ

FHY（フィックスジブ）の構成

■ 42.4mジブ



■ 36.4mジブ



■ 30.4mジブ




■ 24.4mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

FHY（フィックスジブ） 作業半径－揚程図

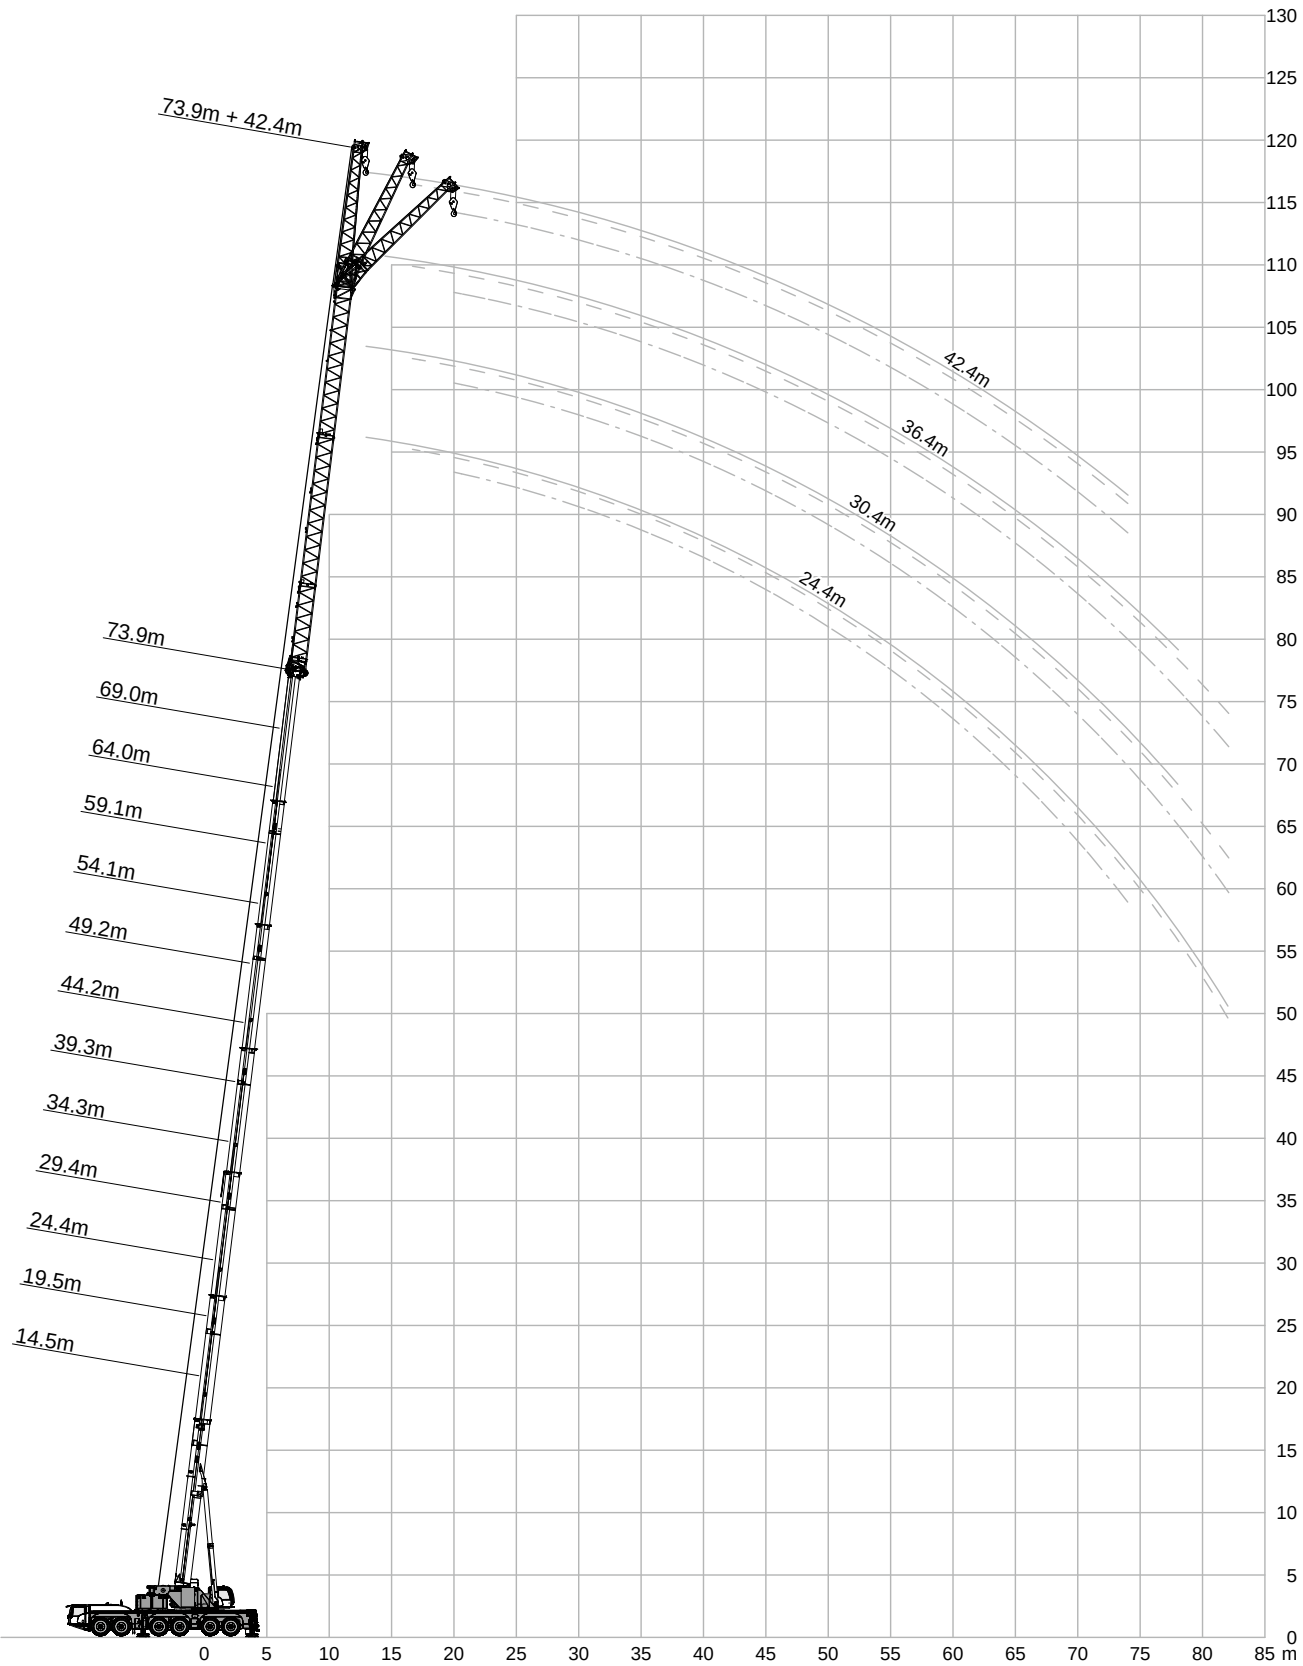

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

93.8t														
8.70m x 8.50m														
360°														
14.5m														
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19.0	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	17.3	-	-	-	15.1	-	-	13.4	-	-	-	-	-	7
8	15.8	-	-	-	13.9	-	-	12.3	-	-	10.7	-	-	8
9	14.6	12.6	-	-	12.8	-	-	11.4	-	-	10.0	-	-	9
10	13.5	11.8	-	-	11.8	10.7	-	10.5	-	-	9.4	-	-	10
12	11.8	10.4	9.6	-	10.2	9.4	-	9.1	8.5	-	8.1	-	-	12
14	10.4	9.3	8.7	-	9.1	8.3	7.9	7.9	7.5	7.3	7.1	6.9	-	14
16	9.1	8.4	7.9	-	8.0	7.5	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	16
18	8.2	7.6	7.3	-	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	5.5	5.4	5.3	18
20	7.5	7.0	6.7	-	6.4	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	20
22	6.8	6.5	6.2	-	5.8	5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	4.4	4.4	4.3	22
24	6.3	6.0	5.8	-	5.3	5.1	5.0	4.5	4.5	4.4	4.0	4.0	3.9	24
26	5.8	5.6	5.5	-	4.9	4.7	4.7	4.1	4.1	4.1	3.5	3.6	3.6	26
28	5.4	5.2	5.1	-	4.5	4.4	4.3	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.3	28
30	5.0	4.9	-	-	4.2	4.1	4.0	3.5	3.5	3.5	2.9	3.0	3.0	30
32	4.7	4.6	-	-	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	32
34	4.5	-	-	-	3.6	3.5	-	3.0	3.0	3.0	2.4	2.5	2.5	34
36	4.2	-	-	-	3.4	3.3	-	2.8	2.8	2.8	2.2	2.3	2.3	36
38	-	-	-	-	3.2	3.1	-	2.6	2.6	-	2.1	2.1	2.1	38
40	-	-	-	-	3.0	-	-	2.4	2.4	-	1.9	1.9	1.9	40
42	-	-	-	-	2.9	-	-	2.2	2.2	-	1.7	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-	1.6	1.6	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	48

44.2m														
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	14.1	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	13.0	-	-	-	10.7	-	-	8.8	-	-	-	-	-	14
16	12.0	10.0	-	-	9.8	8.5	-	8.2	-	-	6.7	-	-	16
18	11.1	9.3	8.3	-	9.1	7.9	-	7.6	6.8	-	6.2	-	-	18
20	10.3	8.8	7.8	-	8.4	7.4	6.7	7.0	6.3	5.9	5.8	5.4	-	20
22	9.6	8.3	7.4	-	7.8	6.9	6.4	6.5	5.9	5.5	5.4	5.0	4.8	22
24	9.1	7.8	7.1	-	7.3	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	24
26	8.5	7.4	6.8	-	6.9	6.1	5.7	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	26
28	8.0	7.1	6.5	-	6.5	5.8	5.4	5.3	4.8	4.6	4.3	4.0	3.9	28
30	7.5	6.7	6.2	-	6.1	5.5	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	30
32	7.1	6.4	6.0	-	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5	3.4	32
34	6.7	6.1	5.8	-	5.3	4.9	4.7	4.3	4.1	3.9	3.5	3.3	3.2	34
36	6.4	5.8	5.6	-	5.0	4.7	4.5	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.0	36
38	6.1	5.6	5.4	-	4.8	4.5	4.3	3.8	3.6	3.5	3.0	2.9	2.8	38
40	5.9	5.4	5.2	-	4.5	4.3	4.1	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7	40
42	5.6	5.2	5.0	-	4.3	4.1	4.0	3.4	3.2	3.2	2.6	2.6	2.5	42
44	5.4	5.0	4.9	-	4.1	3.9	3.8	3.2	3.1	3.0	2.5	2.4	2.4	44
46	5.2	4.8	4.7	-	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.2	46
48	5.0	4.7	4.6	-	3.8	3.6	3.5	2.9	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	48
50	4.8	4.5	4.5	-	3.6	3.4	3.4	2.7	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	50
54	4.4	4.3	-	-	3.3	3.2	3.2	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	54
58	4.2	4.1	-	-	3.1	3.0	-	2.3	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	4.0	3.9	-	-	2.9	2.8	-	2.1	2.0	-	1.4	1.4	1.4	62
66	3.2	-	-	-	2.7	2.7	-	1.9	1.9	-	1.3	1.3	-	66
70	-	-	-	-	2.7	-	-	1.8	1.8	-	1.1	1.1	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	1.7	-	-	1.0	1.0	-	74
78	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	-	-	-	78

93.8t 8.70m x 8.50m 360°														
73.9m														
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	6.9	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	6.9	-	-	5.3	-	-	-	4.1	-	-	-	-	-	26
28	6.8	6.3	-	5.2	4.9	-	-	4.0	-	-	2.9	-	-	28
30	6.6	6.1	5.4	5.1	4.8	-	-	3.8	3.7	-	2.8	-	-	30
32	6.4	5.9	5.3	4.9	4.6	4.5	-	3.7	3.6	-	2.7	2.6	-	32
34	6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.3	-	3.6	3.4	3.3	2.6	2.5	-	34
36	6.1	5.6	5.1	4.6	4.4	4.2	-	3.5	3.3	3.2	2.5	2.4	2.4	36
38	5.9	5.4	5.0	4.5	4.2	4.1	-	3.4	3.2	3.1	2.4	2.3	2.3	38
40	5.7	5.3	4.8	4.4	4.1	3.9	-	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2	40
42	5.6	5.1	4.7	4.2	4.0	3.8	-	3.2	3.0	2.9	2.2	2.2	2.1	42
44	5.4	5.0	4.6	4.1	3.8	3.7	-	3.1	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	44
46	5.2	4.9	4.5	3.9	3.7	3.6	-	2.9	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	46
48	5.0	4.7	4.4	3.8	3.6	3.5	-	2.8	2.7	2.7	2.0	1.9	1.9	48
50	4.8	4.6	4.3	3.7	3.5	3.4	-	2.8	2.6	2.6	1.9	1.8	1.8	50
54	4.4	4.3	4.2	3.5	3.3	3.2	-	2.6	2.4	2.4	1.8	1.7	1.7	54
58	4.0	4.1	4.0	3.2	3.1	3.0	-	2.4	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	3.5	3.6	3.7	3.0	2.9	2.9	-	2.2	2.1	2.1	1.5	1.4	1.4	62
66	2.9	3.1	3.1	2.7	2.6	2.7	-	2.0	1.9	1.9	1.3	1.3	1.3	66
70	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	2.3	-	1.8	1.7	1.8	1.2	1.2	1.2	70
74	1.9	2.0	2.0	1.8	1.9	2.0	-	1.5	1.5	1.6	1.0	1.0	1.1	74
78	1.4	1.6	-	1.4	1.5	1.5	-	1.2	1.3	1.4	-	-	-	78
82	1.0	1.1	-	-	1.1	1.1	-	-	1.1	1.1	-	-	-	82

78.8m														
		24.4m			30.4m									
		0°	20°	40°	0°	20°	40°							
m	t	t	t	t	t	t	t							
24	5.5	-	-	-	-	-	-							
26	5.5	-	-	4.3	-	-	-							
28	5.5	-	-	4.3	-	-	-							
30	5.5	5.5	-	4.3	-	-	-							
32	5.5	5.5	4.7	4.3	4.2	-	-							
34	5.5	5.4	4.6	4.3	4.1	4.0	-							
36	5.5	5.3	4.5	4.2	4.0	3.9	-							
38	5.5	5.2	4.4	4.1	3.9	3.8	-							
40	5.3	5.0	4.3	4.0	3.8	3.7	-							
42	5.2	4.9	4.2	3.9	3.7	3.6	-							
44	5.1	4.8	4.2	3.8	3.6	3.5	-							
46	4.9	4.7	4.1	3.7	3.5	3.4	-							
48	4.7	4.6	4.0	3.6	3.4	3.4	-							
50	4.6	4.4	3.9	3.5	3.3	3.3	-							
54	4.1	4.2	3.8	3.3	3.1	3.1	-							
58	3.5	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	-							
62	3.0	3.1	3.2	2.6	2.6	2.7	-							
66	2.5	2.6	2.7	2.3	2.4	2.4	-							
70	2.0	2.2	2.2	1.9	2.0	2.1	-							
74	1.6	1.7	1.8	1.5	1.6	1.7	-							
78	1.2	1.3	1.3	1.1	1.2	1.3	-							

フィックスジブ

 49.8t		 8.70m x 8.50m						360°						
 14.5m														
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
5	20.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
6	19.0	-	-	-	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	6
7	17.3	-	-	-	15.1	-	-	13.4	-	-	-	-	-	7
8	15.8	-	-	-	13.9	-	-	12.3	-	-	10.7	-	-	8
9	14.6	12.6	-	-	12.8	-	-	11.4	-	-	10.0	-	-	9
10	13.5	11.8	-	-	11.8	10.7	-	10.5	-	-	9.4	-	-	10
12	11.8	10.4	9.6	-	10.2	9.4	-	9.1	8.5	-	8.1	-	-	12
14	10.4	9.3	8.7	-	9.1	8.3	7.9	7.9	7.5	7.3	7.1	6.9	-	14
16	9.1	8.4	7.9	-	8.0	7.5	7.1	7.1	6.7	6.5	6.2	6.1	6.0	16
18	8.2	7.6	7.3	-	7.1	6.8	6.5	6.3	6.0	5.9	5.5	5.4	5.3	18
20	7.5	7.0	6.7	-	6.4	6.1	5.9	5.6	5.5	5.3	5.0	4.8	4.8	20
22	6.8	6.5	6.2	-	5.8	5.6	5.4	5.0	4.9	4.8	4.4	4.4	4.3	22
24	6.3	6.0	5.8	-	5.3	5.1	5.0	4.5	4.5	4.4	4.0	4.0	3.9	24
26	5.8	5.6	5.5	-	4.9	4.7	4.7	4.1	4.1	4.1	3.5	3.6	3.6	26
28	5.4	5.2	5.1	-	4.5	4.4	4.3	3.8	3.8	3.8	3.2	3.2	3.3	28
30	5.0	4.9	-	-	4.2	4.1	4.0	3.5	3.5	3.5	2.9	3.0	3.0	30
32	4.7	4.6	-	-	3.9	3.8	3.8	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	2.7	32
34	4.5	-	-	-	3.6	3.5	-	3.0	3.0	3.0	2.4	2.5	2.5	34
36	4.2	-	-	-	3.4	3.3	-	2.8	2.8	2.8	2.2	2.3	2.3	36
38	-	-	-	-	3.2	3.1	-	2.6	2.6	-	2.1	2.1	2.1	38
40	-	-	-	-	3.0	-	-	2.4	2.4	-	1.9	1.9	1.9	40
42	-	-	-	-	2.9	-	-	2.2	2.2	-	1.7	1.8	-	42
44	-	-	-	-	-	-	-	2.1	2.1	-	1.6	1.6	-	44
46	-	-	-	-	-	-	-	2.0	-	-	-	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	-	-	-	-	48

 44.2m														
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m			
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	14.1	-	-	-	11.6	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	13.0	-	-	-	10.7	-	-	8.8	-	-	-	-	-	14
16	12.0	10.0	-	-	9.8	8.5	-	8.2	-	-	6.7	-	-	16
18	11.1	9.3	8.3	-	9.1	7.9	-	7.6	6.8	-	6.2	-	-	18
20	10.3	8.8	7.8	-	8.4	7.4	6.7	7.0	6.3	5.9	5.8	5.4	-	20
22	9.6	8.3	7.4	-	7.8	6.9	6.4	6.5	5.9	5.5	5.4	5.0	4.8	22
24	9.1	7.8	7.1	-	7.3	6.5	6.0	6.0	5.5	5.2	5.0	4.7	4.5	24
26	8.5	7.4	6.8	-	6.9	6.1	5.7	5.6	5.2	4.9	4.6	4.3	4.2	26
28	8.0	7.1	6.5	-	6.5	5.8	5.4	5.3	4.8	4.6	4.3	4.0	3.9	28
30	7.5	6.7	6.2	-	6.1	5.5	5.2	4.9	4.5	4.3	4.0	3.8	3.7	30
32	7.1	6.4	6.0	-	5.7	5.2	4.9	4.6	4.3	4.1	3.8	3.5	3.4	32
34	6.7	6.1	5.8	-	5.3	4.9	4.7	4.3	4.1	3.9	3.5	3.3	3.2	34
36	6.4	5.8	5.6	-	5.0	4.7	4.5	4.1	3.8	3.7	3.3	3.1	3.0	36
38	6.1	5.6	5.4	-	4.8	4.5	4.3	3.8	3.6	3.5	3.0	2.9	2.8	38
40	5.9	5.4	5.2	-	4.5	4.3	4.1	3.6	3.4	3.3	2.8	2.7	2.7	40
42	5.6	5.2	5.0	-	4.3	4.1	4.0	3.4	3.2	3.2	2.6	2.6	2.5	42
44	5.4	5.0	4.9	-	4.1	3.9	3.8	3.2	3.1	3.0	2.5	2.4	2.4	44
46	5.1	4.8	4.7	-	3.9	3.7	3.6	3.0	2.9	2.9	2.3	2.3	2.2	46
48	4.9	4.7	4.6	-	3.8	3.6	3.5	2.9	2.8	2.7	2.2	2.1	2.1	48
50	4.7	4.5	4.5	-	3.6	3.4	3.4	2.7	2.6	2.6	2.1	2.0	2.0	50
54	4.1	4.2	-	-	3.3	3.2	3.2	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	1.8	54
58	3.6	3.7	-	-	3.0	2.9	-	2.3	2.2	2.2	1.6	1.6	1.6	58
62	3.1	3.2	-	-	2.8	2.7	-	2.0	2.0	-	1.4	1.4	1.4	62
66	2.5	-	-	-	2.5	2.5	-	1.8	1.9	-	1.3	1.3	-	66
70	-	-	-	-	2.0	-	-	1.7	1.7	-	1.1	1.1	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	1.6	-	-	1.0	1.0	-	74
78	-	-	-	-	-	-	-	1.0	-	-	-	-	-	78

 49.8t		 8.70m x 8.50m						360°							
 73.9m															
		24.4m			30.4m			36.4m			42.4m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
22		6.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
24		6.9	-	-	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
26		6.9	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	-	-	-	26	
28		6.8	6.3	-	5.2	4.9	-	4.0	-	-	2.9	-	-	28	
30		6.6	6.1	5.4	5.1	4.8	-	3.8	3.7	-	2.8	-	-	30	
32		6.4	5.9	5.3	4.9	4.6	4.5	3.7	3.6	-	2.7	2.6	-	32	
34		6.2	5.8	5.2	4.8	4.5	4.3	3.6	3.4	3.3	2.6	2.5	-	34	
36		6.1	5.6	5.1	4.6	4.4	4.2	3.5	3.3	3.2	2.5	2.4	2.4	36	
38		5.8	5.4	5.0	4.5	4.2	4.1	3.4	3.2	3.1	2.4	2.3	2.3	38	
40		5.5	5.3	4.8	4.4	4.1	3.9	3.3	3.1	3.0	2.3	2.2	2.2	40	
42		4.8	5.1	4.7	4.1	4.0	3.8	3.2	3.0	2.9	2.2	2.2	2.1	42	
44		4.1	4.8	4.6	3.9	3.8	3.7	3.1	2.9	2.9	2.2	2.1	2.1	44	
46		3.5	4.2	4.4	3.3	3.6	3.6	2.7	2.8	2.8	2.1	2.0	2.0	46	
48		2.9	3.6	4.1	2.7	3.4	3.5	2.1	2.7	2.7	1.9	1.9	1.9	48	
50		2.4	3.0	3.6	2.2	2.9	3.3	1.7	2.3	2.6	1.4	1.8	1.8	50	
54		1.5	2.1	2.5	1.4	1.9	2.4	-	1.4	1.9	-	1.2	1.7	54	
58		-	1.3	1.6	-	1.1	1.5	-	-	1.1	-	-	-	58	

 78.8m									
		24.4m			30.4m				
		0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m		t	t	t	t	t	t	m	
24		5.5	-	-	-	-	-	24	
26		5.5	-	-	4.3	-	-	26	
28		5.5	-	-	4.3	-	-	28	
30		5.5	5.5	-	4.3	-	-	30	
32		5.5	5.5	4.7	4.3	4.2	-	32	
34		5.5	5.4	4.6	4.3	4.1	4.0	34	
36		5.5	5.3	4.5	4.2	4.0	3.9	36	
38		5.4	5.2	4.4	4.1	3.9	3.8	38	
40		4.6	5.0	4.3	4.0	3.8	3.7	40	
42		3.9	4.7	4.2	3.7	3.7	3.6	42	
44		3.2	4.0	4.2	3.0	3.6	3.5	44	
46		2.6	3.4	4.0	2.4	3.2	3.4	46	
48		2.1	2.8	3.4	1.9	2.6	3.2	48	
50		1.6	2.3	2.8	1.4	2.1	2.7	50	
54		-	1.3	1.8	-	1.2	1.7	54	
58		-	-	-	-	-	-	58	

MEMO


オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
フィックスジブ (SF)




フィックスジブ

SF（フィックスジブ）の構成


■ 32.6mジブ




■ 26.6mジブ



■ 20.6mジブ




■ 14.6mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

SF（フィックスジブ）作業半径－揚程図

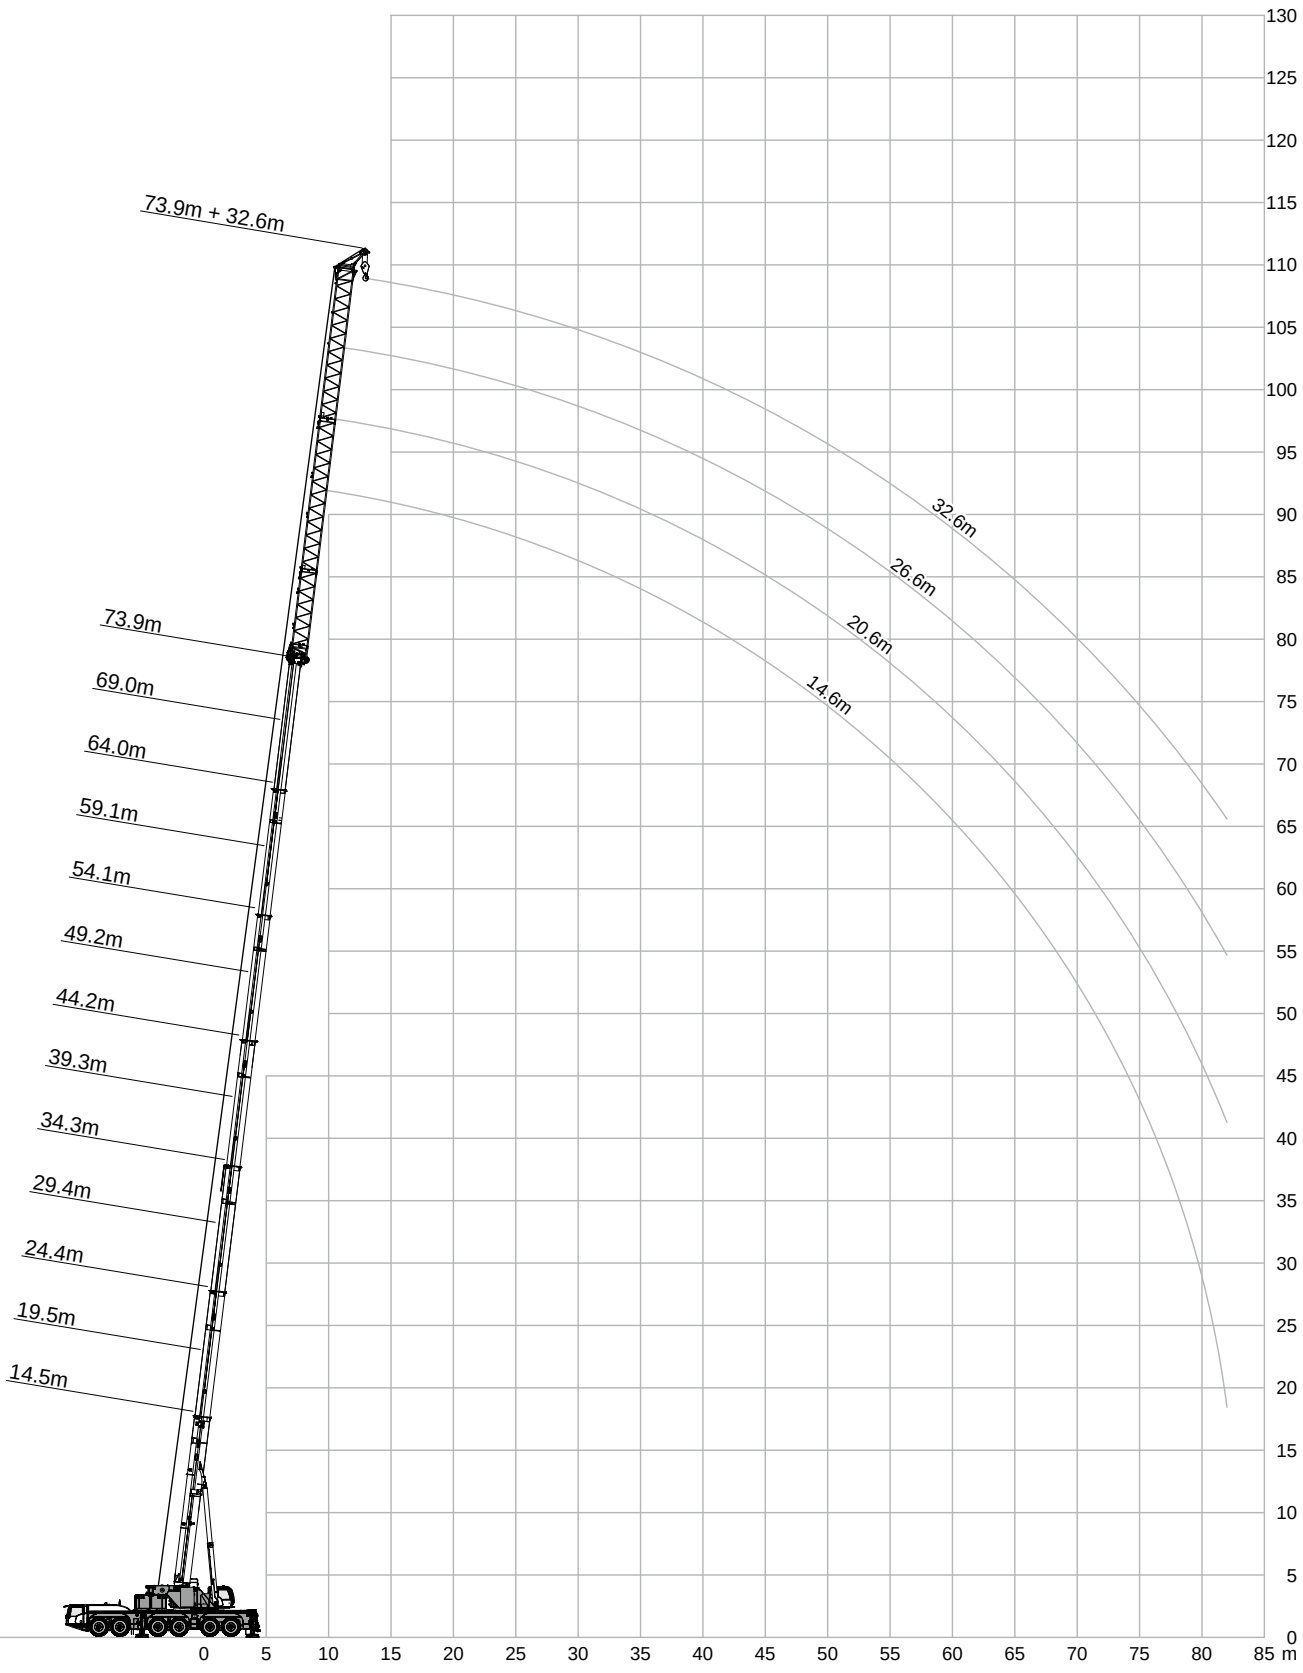

注意：上図はたわみを含んでいません。

フィックスジブ

93.8t					8.70m x 8.50m					360°				
14.5m					44.2m									
		14.6m	20.6m	26.6m	32.6m			14.6m	20.6m	26.6m	32.6m			
		0°						0°						
m	t	t	t	t		m	t	t	t	t		m	t	t
4	28.3	-	-	-		10	21.2	-	-	-		10	21.2	-
5	25.5	22.1	-	-		12	19.5	15.4	12.7	-		12	19.5	15.4
6	23.2	19.9	17.6	-		14	18.1	14.2	11.6	9.8		14	18.1	14.2
7	21.3	18.2	16.0	-		16	16.8	13.1	10.7	9.0		16	16.8	13.1
8	19.6	16.6	14.7	13.1		18	15.7	12.2	9.9	8.3		18	15.7	12.2
9	18.2	15.4	13.5	12.0		20	14.7	11.4	9.2	7.7		20	14.7	11.4
10	16.9	14.3	12.5	11.1		22	13.7	10.7	8.6	7.1		22	13.7	10.7
12	14.5	12.5	10.8	9.6		24	12.7	10.1	8.1	6.6		24	12.7	10.1
14	12.6	11.0	9.6	8.4		26	11.8	9.5	7.6	6.2		26	11.8	9.5
16	11.0	9.8	8.5	7.6		28	11.1	8.9	7.2	5.8		28	11.1	8.9
18	9.8	8.9	7.6	6.8		30	10.4	8.4	6.7	5.5		30	10.4	8.4
20	8.7	8.1	6.9	6.0		32	9.8	8.0	6.3	5.2		32	9.8	8.0
22	7.9	7.5	6.3	5.4		34	9.3	7.6	6.0	4.9		34	9.3	7.6
24	7.1	6.9	5.8	5.0		36	8.8	7.3	5.7	4.6		36	8.8	7.3
26	6.6	6.4	5.3	4.5		38	8.4	7.0	5.4	4.3		38	8.4	7.0
28	-	6.0	5.0	4.2		40	8.0	6.7	5.2	4.1		40	8.0	6.7
30	-	5.6	4.6	3.9		42	7.7	6.4	4.9	3.9		42	7.7	6.4
32	-	5.4	4.3	3.6		44	7.3	6.2	4.7	3.7		44	7.3	6.2
34	-	-	4.0	3.3		46	7.0	6.0	4.5	3.5		46	7.0	6.0
36	-	-	3.8	3.1		48	6.8	5.8	4.4	3.4		48	6.8	5.8
38	-	-	3.6	2.9		50	6.5	5.6	4.2	3.2		50	6.5	5.6
40	-	-	-	2.7		54	6.2	5.3	3.9	2.9		54	6.2	5.3
42	-	-	-	2.6		58	-	5.1	3.6	2.7		58	-	5.1
44	-	-	-	2.5		62	-	4.3	3.5	2.5		62	-	4.3
						66	-	-	3.4	2.4		66	-	-
						70	-	-	-	2.3		70	-	-
						74	-	-	-	2.3		74	-	-


73.9m					
		14.6m	20.6m	26.6m	32.6m
		0°			
m	t	t	t	t	
22	10.2	-	-	-	
24	10.2	8.2	6.5	-	
26	10.2	8.1	6.3	4.9	
28	10.2	7.9	6.1	4.7	
30	9.9	7.6	6.0	4.6	
32	9.6	7.4	5.8	4.4	
34	9.3	7.2	5.6	4.3	
36	9.0	7.0	5.4	4.2	
38	8.7	6.8	5.3	4.1	
40	8.3	6.6	5.1	3.9	
42	7.9	6.4	4.9	3.8	
44	7.4	6.3	4.8	3.7	
46	6.9	6.0	4.6	3.5	
48	6.4	5.7	4.5	3.4	
50	5.9	5.5	4.3	3.3	
54	5.1	4.9	4.1	3.0	
58	4.3	4.3	3.9	2.8	
62	3.7	3.7	3.6	2.7	
66	3.1	3.1	3.0	2.4	
70	2.6	2.5	2.5	2.1	
74	2.0	2.1	2.0	1.8	
78	1.6	1.5	1.6	1.5	
82	1.3	1.1	1.1	1.1	

49.8t					8.70m x 8.50m					360°				
 14.5m										 44.2m				
		14.6m	20.6m	26.6m	32.6m			14.6m	20.6m	26.6m	32.6m			
		0°						0°						
m		t	t	t	t	m		t	t	t	t			
4		28.3	-	-	-	10		21.2	-	-	-			
5		25.5	22.1	-	-	12		19.5	15.4	12.7	-			
6		23.2	19.9	17.6	-	14		18.1	14.2	11.6	9.8			
7		21.3	18.2	16.0	-	16		16.8	13.1	10.7	9.0			
8		19.6	16.6	14.7	13.1	18		15.7	12.2	9.9	8.3			
9		18.2	15.4	13.5	12.0	20		14.7	11.4	9.2	7.7			
10		16.9	14.3	12.5	11.1	22		13.7	10.7	8.6	7.1			
12		14.5	12.5	10.8	9.6	24		12.7	10.1	8.1	6.6			
14		12.6	11.0	9.6	8.4	26		11.8	9.5	7.6	6.2			
16		11.0	9.8	8.5	7.6	28		11.1	8.9	7.2	5.8			
18		9.8	8.9	7.6	6.8	30		10.4	8.4	6.7	5.5			
20		8.7	8.1	6.9	6.0	32		9.8	8.0	6.3	5.2			
22		7.9	7.5	6.3	5.4	34		9.3	7.6	6.0	4.9			
24		7.1	6.9	5.8	5.0	36		8.8	7.3	5.7	4.6			
26		6.6	6.4	5.3	4.5	38		8.2	7.0	5.4	4.3			
28		-	6.0	5.0	4.2	40		7.8	6.7	5.2	4.1			
30		-	5.6	4.6	3.9	42		7.3	6.4	4.9	3.9			
32		-	5.4	4.3	3.6	44		6.5	6.1	4.7	3.7			
34		-	-	4.0	3.3	46		6.1	5.9	4.5	3.5			
36		-	-	3.8	3.1	48		5.7	5.5	4.3	3.4			
38		-	-	3.6	2.9	50		5.2	4.9	4.2	3.2			
40		-	-	-	2.7	54		4.5	4.3	3.8	2.9			
42		-	-	-	2.6	58		-	3.8	3.5	2.7			
44		-	-	-	2.5	62		-	3.1	3.2	2.4			
						66		-	-	2.6	2.3			
						70		-	-	-	2.1			
						74		-	-	-	1.7			

73.9m					
		14.6m	20.6m	26.6m	32.6m
		0°			
m		t	t	t	t
22		10.2	-	-	-
24		10.2	8.2	6.5	-
26		10.2	8.1	6.3	4.9
28		10.2	7.9	6.1	4.7
30		9.9	7.6	6.0	4.6
32		9.4	7.4	5.8	4.4
34		8.7	7.2	5.6	4.3
36		7.6	6.9	5.4	4.2
38		6.6	6.5	5.3	4.1
40		5.8	5.6	5.0	3.9
42		5.0	4.8	4.7	3.8
44		4.2	4.1	4.1	3.3
46		3.6	3.5	3.4	2.7
48		2.9	2.9	2.9	2.2
50		2.4	2.4	2.4	1.7
54		1.4	1.5	1.5	-

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフティングジブ (LWIHI)

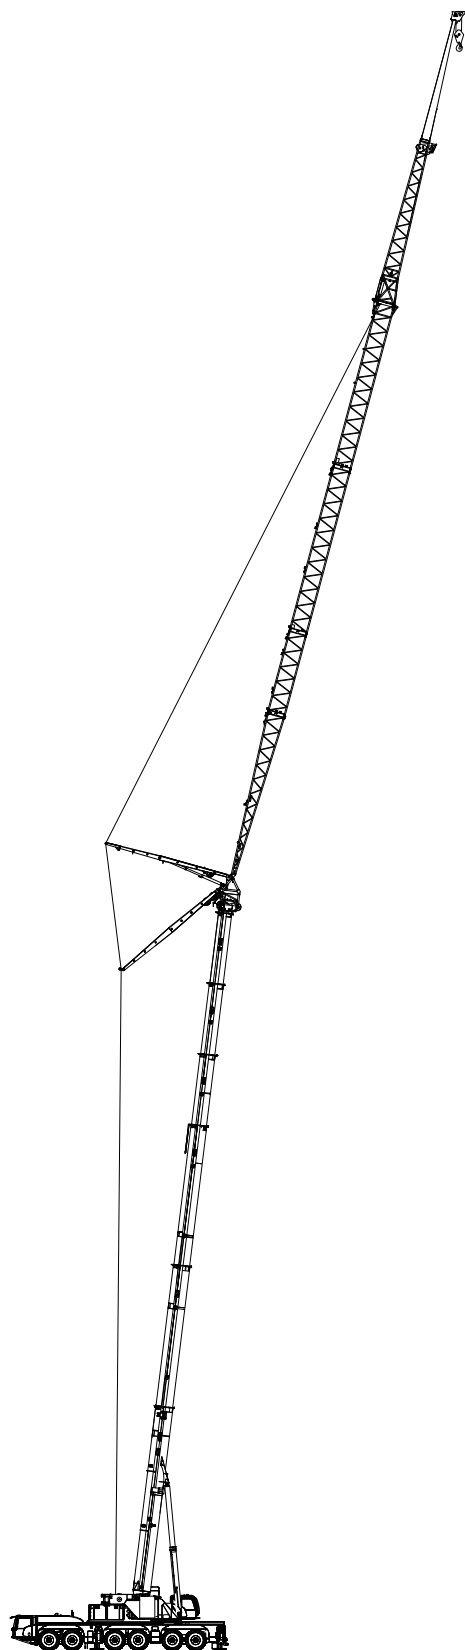

ラフィングジブ

LWIHI（ラフィングジブ）の構成

■ 63.0mジブ



■ 57.0mジブ



■ 51.0mジブ




■ 45.0mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

LWIHI（ラフinggジブ）作業半径－揚程図

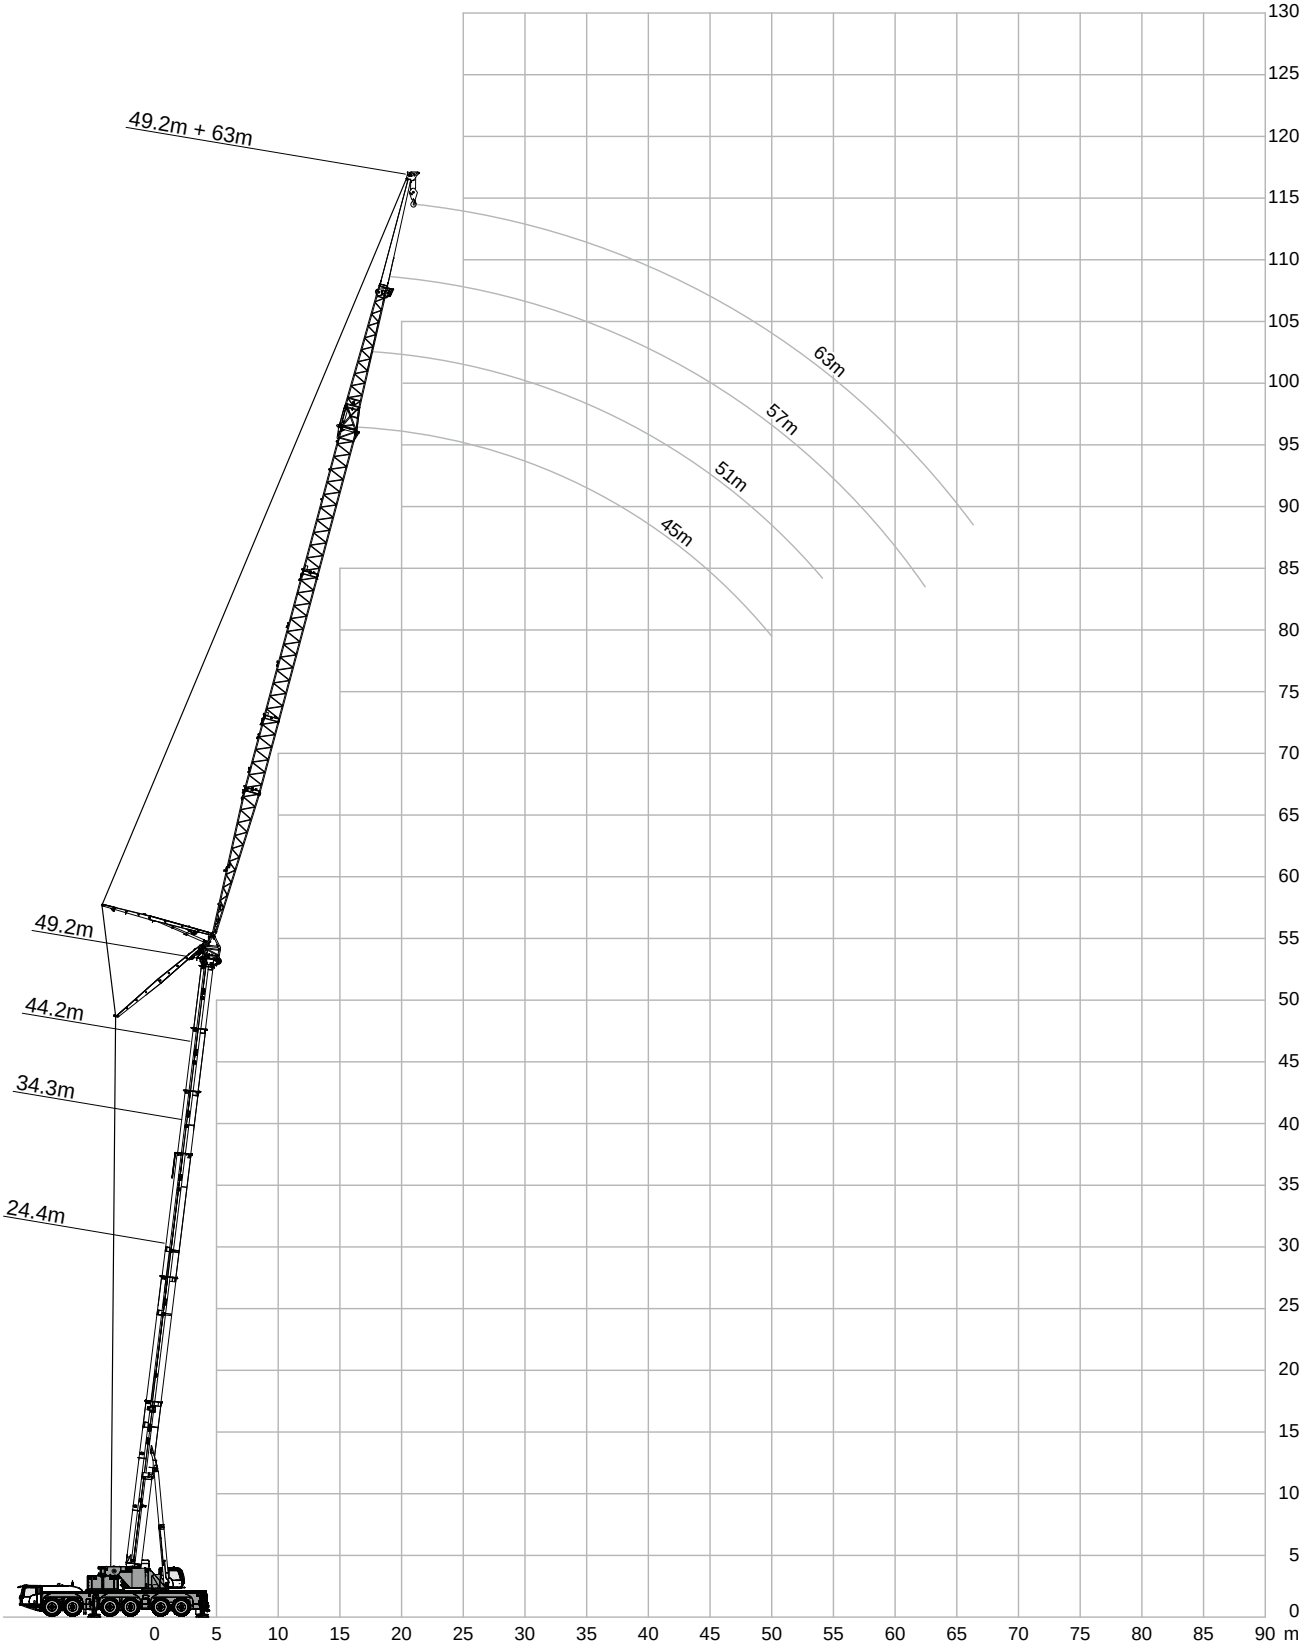

注意：上図はたわみを含んでいません。

ラフィングジブ

360°													
24.4m													
		45.0m			51.0m			57.0m			63.0m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	6.8	-	-	-	6.3	-	-	-	-	-	-	-	16
18	6.5	-	-	-	6.1	-	-	5.5	-	-	-	-	18
20	6.3	-	-	-	5.9	-	-	5.4	-	-	4.7	-	20
22	6.0	-	-	-	5.7	-	-	5.2	-	-	4.6	-	22
24	5.8	-	-	-	5.5	-	-	5.1	-	-	4.5	-	24
26	5.6	-	-	-	5.3	-	-	4.9	-	-	4.4	-	26
28	5.4	5.7	-	-	5.2	-	-	4.8	-	-	4.3	-	28
30	5.2	5.5	-	-	5.0	5.2	-	4.7	-	-	4.2	-	30
32	5.0	5.3	-	-	4.9	5.1	-	4.6	-	-	4.1	-	32
34	4.8	5.1	-	-	4.8	4.9	-	4.5	4.6	-	4.0	-	34
36	4.6	5.0	5.2	-	4.6	4.8	-	4.4	4.5	-	4.0	4.0	36
38	4.4	4.8	5.0	-	4.5	4.7	-	4.3	4.4	-	3.9	4.0	38
40	4.2	4.6	4.9	-	4.4	4.6	4.7	4.2	4.3	-	3.8	3.9	40
42	4.0	4.4	4.7	-	4.3	4.5	4.6	4.1	4.2	-	3.7	3.8	42
44	3.8	4.2	4.5	-	4.2	4.4	4.5	4.1	4.1	4.2	3.7	3.8	44
46	-	4.0	4.3	-	4.0	4.3	4.4	4.0	4.1	4.1	3.6	3.7	46
48	-	3.9	4.2	-	3.9	4.1	4.3	3.9	4.0	4.1	3.6	3.6	48
50	-	-	4.0	-	3.8	4.0	4.2	3.9	3.9	4.0	3.6	3.6	50
54	-	-	-	-	-	3.8	4.0	3.8	3.8	3.9	3.5	3.5	54
58	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.7	3.8	3.5	3.5	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.7	3.5	3.4	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70

34.3m													
		45.0m			51.0m			57.0m			63.0m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	6.3	-	-	-	5.8	-	-	-	-	-	-	-	18
20	6.1	-	-	-	5.6	-	-	5.1	-	-	-	-	20
22	5.9	-	-	-	5.5	-	-	4.9	-	-	4.3	-	22
24	5.7	-	-	-	5.3	-	-	4.8	-	-	4.2	-	24
26	5.5	-	-	-	5.2	-	-	4.7	-	-	4.1	-	26
28	5.3	-	-	-	5.0	-	-	4.6	-	-	4.1	-	28
30	5.1	-	-	-	4.9	-	-	4.5	-	-	4.0	-	30
32	5.0	5.3	-	-	4.8	-	-	4.4	-	-	3.9	-	32
34	4.8	5.1	-	-	4.6	4.8	-	4.3	-	-	3.8	-	34
36	4.6	5.0	-	-	4.5	4.7	-	4.2	-	-	3.8	-	36
38	4.4	4.8	-	-	4.4	4.6	-	4.1	4.2	-	3.7	-	38
40	4.3	4.7	-	-	4.3	4.5	-	4.0	4.2	-	3.6	3.7	40
42	4.1	4.6	4.8	-	4.2	4.4	-	4.0	4.1	-	3.6	3.6	42
44	3.9	4.4	4.7	-	4.1	4.3	-	3.9	4.0	-	3.5	3.6	44
46	3.8	4.3	4.5	-	4.0	4.2	4.3	3.8	3.9	-	3.5	3.5	46
48	-	4.1	4.4	-	3.9	4.1	4.2	3.8	3.9	-	3.4	3.5	48
50	-	4.0	4.3	-	3.8	4.0	4.2	3.8	3.8	3.9	3.4	3.4	50
54	-	-	4.0	-	-	3.9	4.0	3.7	3.7	3.7	3.3	3.3	54
58	-	-	3.8	-	-	3.7	3.9	3.6	3.6	3.7	3.3	3.3	58
62	-	-	-	-	-	-	3.8	-	3.6	3.6	3.3	3.2	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.2	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74

38.9t

49.8t

71.8t

360°													
44.2m													
		45.0m			51.0m			57.0m			63.0m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
20	5.7	-	-	-	5.2	-	-	-	-	-	-	-	20
22	5.6	-	-	-	5.1	-	-	4.5	-	-	-	-	22
24	5.4	-	-	-	4.9	-	-	4.4	-	-	3.8	-	24
26	5.2	-	-	-	4.8	-	-	4.3	-	-	3.7	-	26
28	5.1	-	-	-	4.7	-	-	4.2	-	-	3.6	-	28
30	4.9	-	-	-	4.6	-	-	4.1	-	-	3.6	-	30
32	4.8	-	-	-	4.5	-	-	4.1	-	-	3.5	-	32
34	4.7	-	-	-	4.4	-	-	4.0	-	-	3.5	-	34
36	4.5	4.8	-	-	4.3	-	-	3.9	-	-	3.4	-	36
38	4.4	4.7	-	-	4.2	-	-	3.8	-	-	3.4	-	38
40	4.3	4.6	-	-	4.1	4.3	-	3.8	-	-	3.3	-	40
42	4.2	4.5	-	-	4.0	4.2	-	3.7	3.8	-	3.3	-	42
44	4.0	4.4	-	-	4.0	4.1	-	3.7	3.7	-	3.2	-	44
46	3.9	4.3	-	-	3.9	4.0	-	3.6	3.7	-	3.2	3.2	46
48	3.7	4.2	4.4	-	3.8	4.0	-	3.6	3.6	-	3.1	3.2	48
50	-	4.1	4.3	-	3.8	3.9	-	3.5	3.6	-	3.1	3.1	50
54	-	3.9	4.1	-	3.7	3.8	3.9	3.5	3.5	-	3.1	3.1	54
58	-	-	3.9	-	-	3.7	3.7	3.5	3.4	3.4	3.0	3.0	58
62	-	-	3.8	-	-	3.6	3.7	-	3.4	3.3	3.0	3.0	62
66	-	-	-	-	-	-	3.6	-	3.4	3.3	3.0	2.9	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.9	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3	-	2.9	74
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	78


59.1m													
		45.0m			51.0m			57.0m			63.0m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°*	73°*	65°*
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24	4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26	4.0	-	-	-	3.3	-	-	-	-	-	3.3	-	26
28	4.0	-	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.3	-	28
30	3.9	-	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.2	-	30
32	3.8	-	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.2	-	32
34	3.7	-	-	-	3.3	-	-	2.5	-	-	3.1	-	34
36	3.7	-	-	-	3.2	-	-	2.5	-	-	3.1	-	36
38	3.6	-	-	-	3.2	-	-	2.4	-	-	3.1	-	38
40	3.6	-	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	40
42	3.5	-	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	42
44	3.5	-	-	-	3.1	-	-	2.4	-	-	3.0	-	44
46	3.4	3.5	-	-	3.0	-	-	2.4	-	-	2.9	-	46
48	3.4	3.5	-	-	3.0	-	-	2.4	-	-	2.9	2.8	48
50	3.4	3.4	-	-	3.0	3.0	-	2.4	-	-	2.9	2.8	50
54	-	3.3	-	-	3.0	2.9	-	2.4	2.4	-	2.8	2.8	54
58	-	3.3	-	-	-	2.9	-	2.4	2.4	-	2.8	2.7	58
62	-	-	2.8	-	-	2.8	-	2.4	2.3	-	2.8	2.7	62
66	-	-	2.6	-	-	2.8	2.1	-	2.3	-	2.8	2.7	66
70	-	-	-	-	-	-	1.9	-	2.2	1.5	-	2.7	2.5
74	-	-	-	-	-	-	1.8	-	-	1.4	-	2.7	2.5
78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	2.5
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5

38.9t 49.8t 71.8t 93.8t

*49.2m

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフティングジブ (WIHI)

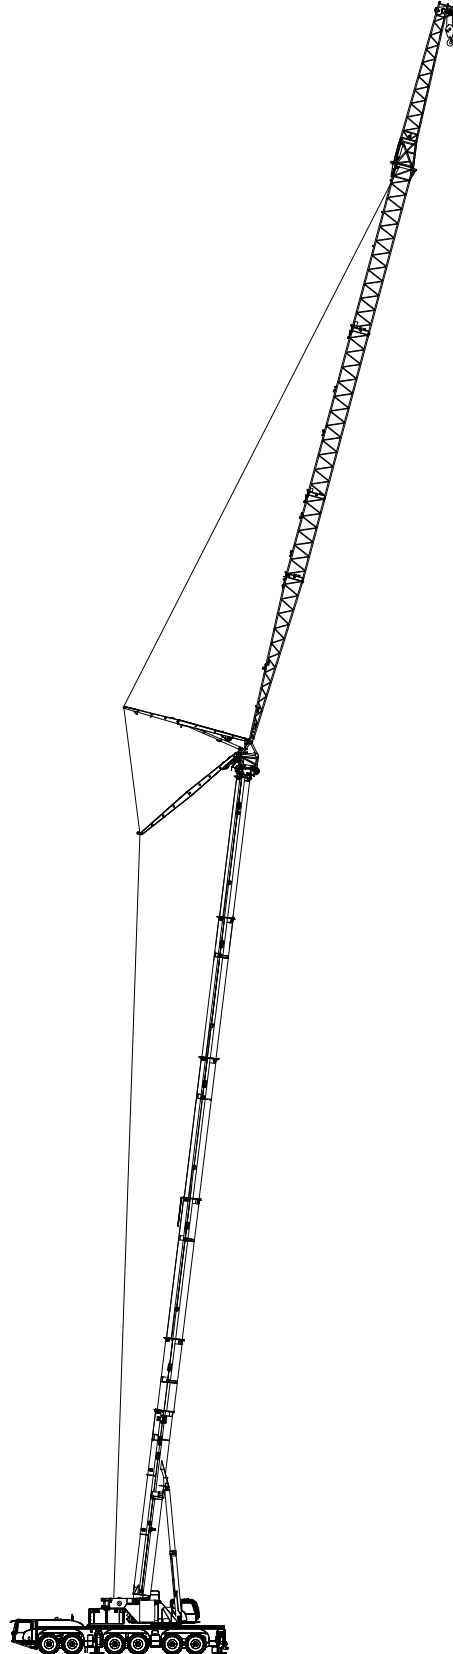

ラフィングジブ

WIHI（ラフィングジブ）の構成

■ 53.4mジブ



■ 47.4mジブ




■ 41.4mジブ



■ 35.4mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

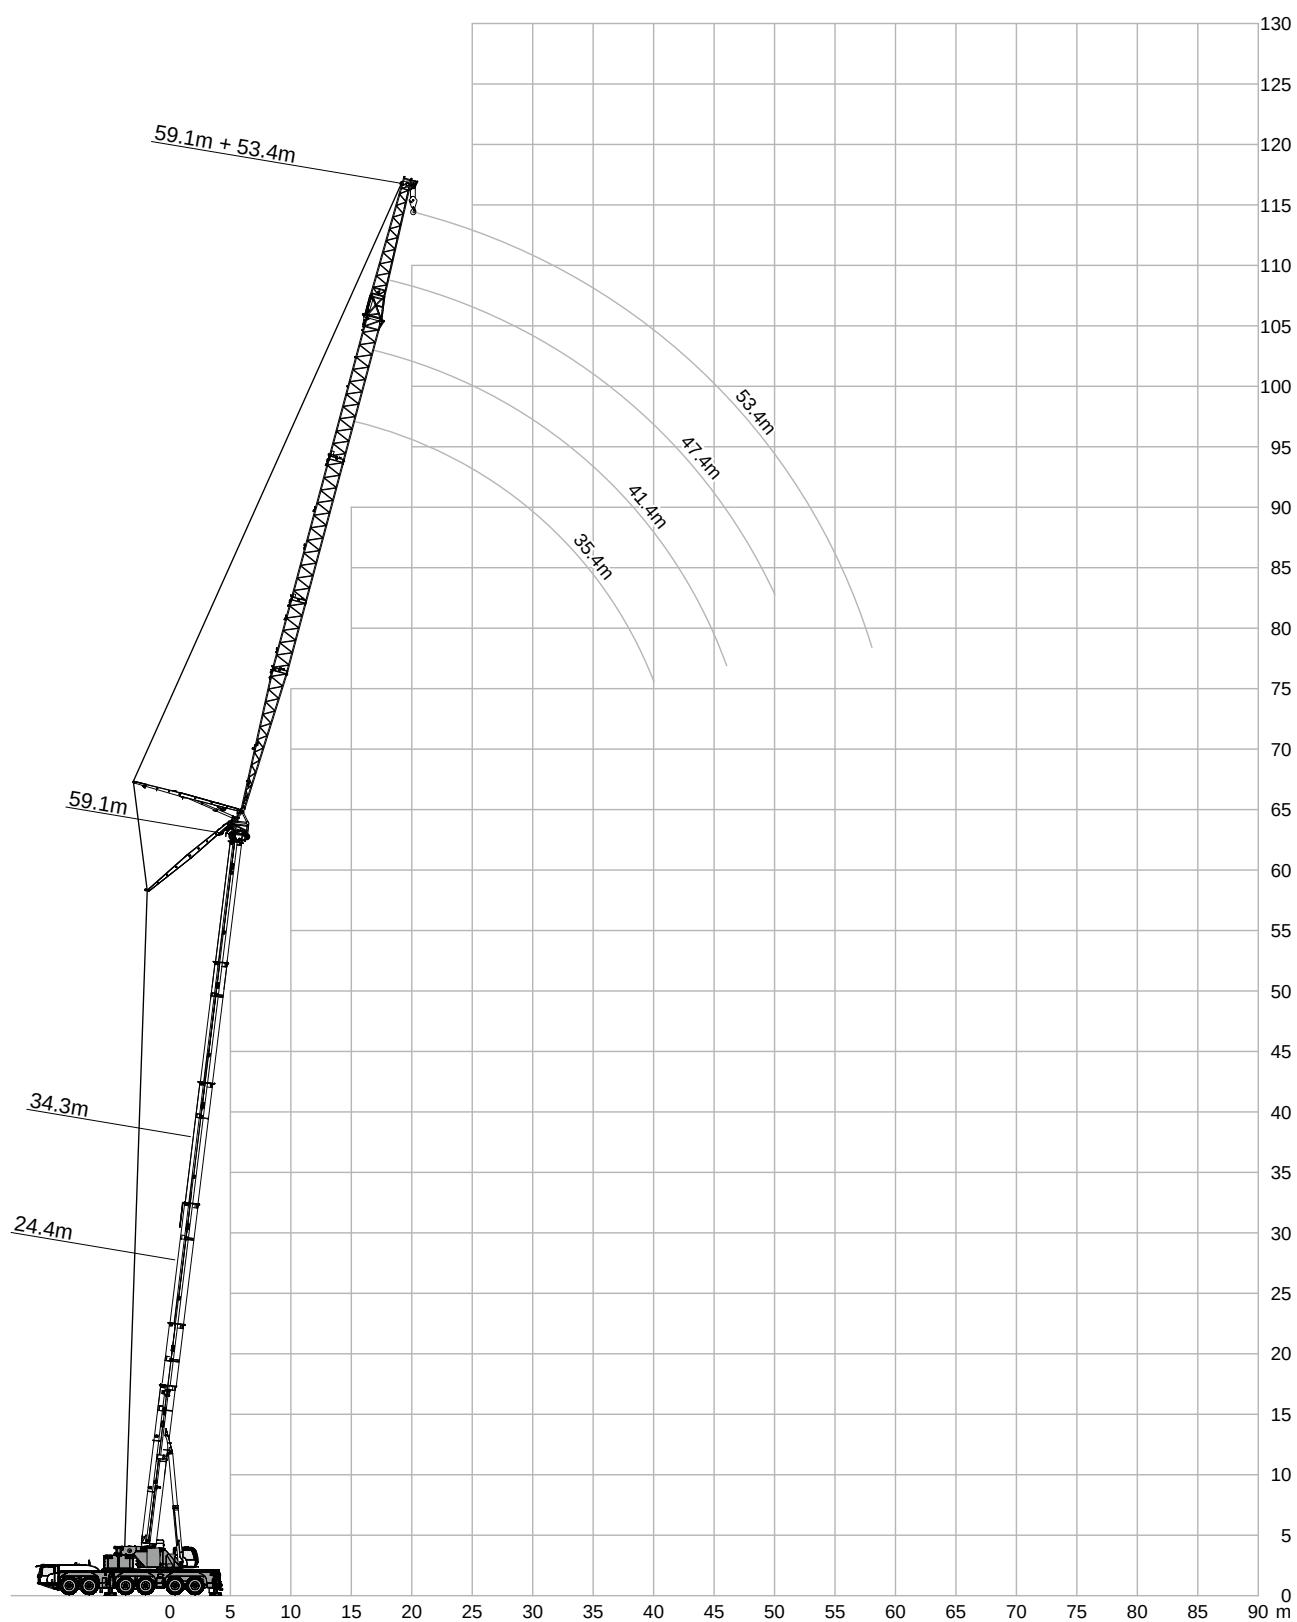

55

ラフィングジブ

360°													
24.4m													
		35.4m			41.4m			47.4m			53.4m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	16.7	-	-	-	13.7	-	-	-	-	-	-	-	14
16	15.8	-	-	-	13.4	-	-	10.6	-	-	-	-	16
18	14.9	-	-	-	13.2	-	-	10.4	-	-	8.1	-	18
20	13.8	-	-	-	12.9	-	-	10.2	-	-	7.9	-	20
22	12.7	-	-	-	12.5	-	-	10.1	-	-	7.8	-	22
24	11.8	13.8	-	-	12.0	-	-	9.9	-	-	7.7	-	24
26	10.9	12.8	-	-	11.5	12.1	-	9.7	-	-	7.6	-	26
28	10.2	11.9	-	-	10.9	11.7	-	9.6	-	-	7.4	-	28
30	9.6	11.1	-	-	10.4	11.4	-	9.4	9.3	-	7.3	-	30
32	9.0	10.3	11.6	-	9.9	10.9	-	9.3	9.1	-	7.2	7.1	32
34	8.5	9.7	10.8	-	9.4	10.4	-	9.2	9.0	-	7.1	7.0	34
36	8.1	9.1	10.1	-	8.9	9.9	10.7	9.1	8.8	-	7.0	6.8	36
38	-	8.6	9.5	-	8.6	9.4	10.2	8.8	8.8	8.6	6.9	6.7	38
40	-	8.2	8.9	-	8.2	9.0	9.7	8.5	8.7	8.5	6.8	6.6	40
42	-	-	8.5	-	-	8.6	9.3	8.3	8.5	8.3	6.7	6.5	42
44	-	-	8.1	-	-	8.3	8.8	8.0	8.4	8.2	6.6	6.5	44
46	-	-	-	-	-	8.0	8.5	7.8	8.3	8.2	6.6	6.4	46
48	-	-	-	-	-	-	8.1	-	8.1	8.2	6.5	6.4	48
50	-	-	-	-	-	-	7.9	-	7.8	8.1	6.4	6.4	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.8	-	6.4	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58

34.3m													
		35.4m			41.4m			47.4m			53.4m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	15.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
16	14.8	-	-	-	11.8	-	-	-	-	-	-	-	16
18	14.4	-	-	-	11.7	-	-	9.2	-	-	-	-	18
20	13.8	-	-	-	11.5	-	-	9.0	-	-	7.0	-	20
22	13.0	-	-	-	11.4	-	-	8.9	-	-	6.9	-	22
24	12.1	-	-	-	11.2	-	-	8.8	-	-	6.7	-	24
26	11.3	-	-	-	11.1	-	-	8.7	-	-	6.6	-	26
28	10.6	12.8	-	-	10.9	-	-	8.6	-	-	6.6	-	28
30	9.9	12.1	-	-	10.4	10.5	-	8.5	-	-	6.5	-	30
32	9.3	11.3	-	-	9.9	10.4	-	8.4	8.3	-	6.4	-	32
34	8.8	10.6	-	-	9.5	10.2	-	8.3	8.1	-	6.3	-	34
36	8.3	9.9	-	-	9.1	10.0	-	8.2	8.0	-	6.2	6.2	36
38	7.9	9.4	10.8	-	8.7	9.7	-	8.1	7.9	-	6.2	6.1	38
40	-	8.8	10.1	-	8.3	9.4	9.7	8.1	7.8	-	6.1	6.0	40
42	-	8.4	9.5	-	8.0	9.0	9.5	8.0	7.7	-	6.1	6.0	42
44	-	8.0	9.0	-	7.7	8.7	9.3	7.9	7.7	7.5	6.0	5.9	44
46	-	-	8.5	-	-	8.3	9.1	7.8	7.7	7.4	6.0	5.8	46
48	-	-	8.1	-	-	8.0	8.8	7.6	7.7	7.3	5.9	5.8	48
50	-	-	-	-	-	7.8	8.4	-	7.7	7.3	5.8	5.8	50
54	-	-	-	-	-	-	7.8	-	7.6	7.3	5.7	5.8	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.3	-	5.8	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t
--	-------	-------	-------	-------

360°													
44.2m													
		35.4m			41.4m			47.4m			53.4m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	12.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
18	12.1	-	-	-	9.6	-	-	-	-	-	-	-	18
20	12.0	-	-	-	9.5	-	-	7.7	-	-	-	-	20
22	11.9	-	-	-	9.4	-	-	7.6	-	-	6.0	-	22
24	11.5	-	-	-	9.3	-	-	7.5	-	-	5.9	-	24
26	11.2	-	-	-	9.2	-	-	7.4	-	-	5.8	-	26
28	10.7	-	-	-	9.1	-	-	7.3	-	-	5.7	-	28
30	10.1	-	-	-	9.1	-	-	7.2	-	-	5.6	-	30
32	9.6	-	-	-	9.0	-	-	7.2	-	-	5.5	-	32
34	9.1	10.7	-	-	9.0	-	-	7.1	-	-	5.5	-	34
36	8.6	10.5	-	-	8.9	8.6	-	7.0	-	-	5.4	-	36
38	8.2	10.1	-	-	8.6	8.5	-	7.0	6.8	-	5.3	-	38
40	-	9.6	-	-	8.3	8.4	-	6.9	6.7	-	5.3	5.2	40
42	-	9.1	-	-	8.1	8.4	-	6.9	6.6	-	5.2	5.1	42
44	-	8.7	10.1	-	7.8	8.3	-	6.8	6.5	-	5.2	5.1	44
46	-	8.3	9.6	-	-	8.3	-	6.8	6.5	-	5.1	5.0	46
48	-	-	9.1	-	-	8.1	7.9	6.7	6.5	-	5.1	4.9	48
50	-	-	8.7	-	-	8.0	7.8	6.7	6.4	-	5.1	4.9	50
54	-	-	-	-	-	-	7.8	-	6.4	6.1	5.0	4.9	54
58	-	-	-	-	-	-	7.7	-	6.4	6.1	-	4.9	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.1	-	4.9	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70

59.1m													
		35.4m			41.4m			47.4m			53.4m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
24	6.7	-	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	-	-	24
26	6.7	-	-	-	5.3	-	-	4.1	-	-	3.0	-	26
28	6.7	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	3.0	-	28
30	6.7	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	30
32	6.6	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	32
34	6.6	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	34
36	6.5	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	36
38	6.5	-	-	-	5.2	-	-	4.0	-	-	2.9	-	38
40	6.4	-	-	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	40
42	-	6.1	-	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	42
44	-	6.0	-	-	5.1	-	-	4.0	-	-	2.9	-	44
46	-	5.8	-	-	5.1	4.9	-	4.0	-	-	2.9	-	46
48	-	5.6	-	-	-	4.8	-	3.9	3.8	-	2.9	-	48
50	-	5.4	-	-	-	4.7	-	3.9	3.8	-	2.9	-	50
54	-	-	-	-	-	4.4	-	-	3.7	-	2.9	2.7	54
58	-	-	3.8	-	-	-	-	-	3.5	-	2.9	2.7	58
62	-	-	-	-	-	-	3.0	-	3.3	-	-	2.6	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.3	-	2.5	66
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1	-	-	70
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74

	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t	93.8t
--	-------	-------	-------	-------	-------

MEMO

オールテレーンクレーン
AC 6.300-1
ラフティングジブ (SWIHI)




ラフィングジブ

SWIHI（ラフィングジブ）の構成


■ 43.6mジブ




■ 37.6mジブ



■ 31.6mジブ




■ 25.6mジブ



※ジブの組合せは上記に従ってください。これ以外の組合せは禁止します。

SWIHI（ラフィングジブ）作業半径－揚程図

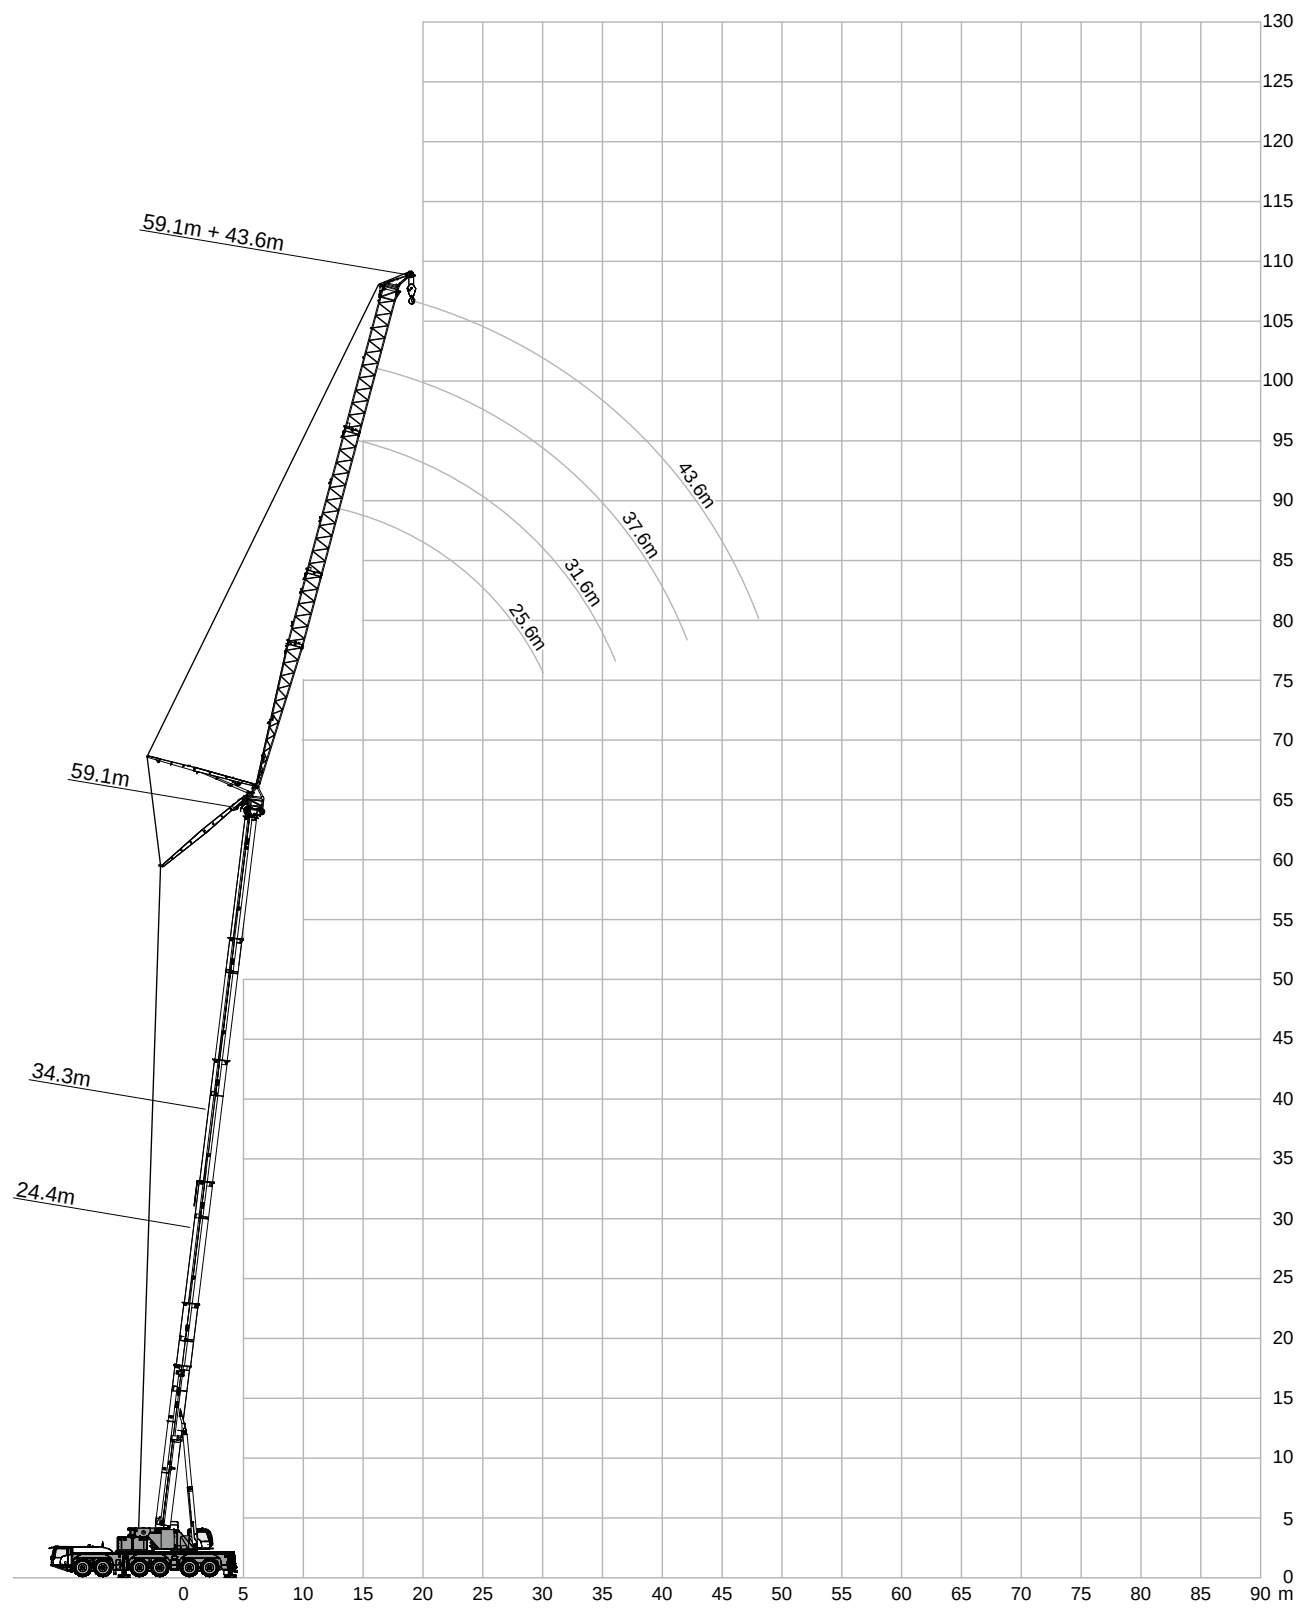

注意：上図はたわみを含んでいません。

ラフィングジブ

360°													
24.4m													
	25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	-	-	-	21.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12
14	28.4	-	-	21.0	-	-	16.1	-	-	-	-	-	14
16	27.7	-	-	20.4	-	-	15.7	-	-	12.1	-	-	16
18	27.3	-	-	19.9	-	-	15.3	-	-	11.8	-	-	18
20	27.0	-	-	19.6	-	-	15.0	-	-	11.5	-	-	20
22	26.7	24.6	-	19.3	18.6	-	14.7	-	-	11.2	-	-	22
24	25.9	24.1	-	19.1	18.2	-	14.4	-	-	11.0	-	-	24
26	21.9	23.9	-	18.9	17.8	-	14.2	13.9	-	10.8	-	-	26
28	-	23.9	21.7	18.6	17.5	-	14.1	13.6	-	10.6	10.5	-	28
30	-	23.9	21.5	18.0	17.3	16.7	13.9	13.3	-	10.4	10.3	-	30
32	-	-	21.5	16.3	17.3	16.3	13.7	13.1	-	10.2	10.0	-	32
34	-	-	21.5	-	17.3	16.1	13.5	12.9	12.6	10.0	9.9	-	34
36	-	-	-	-	17.3	16.1	13.1	12.9	12.4	9.8	9.7	-	36
38	-	-	-	-	-	16.1	12.5	12.9	12.2	9.5	9.6	9.4	38
40	-	-	-	-	-	16.1	-	12.9	12.2	9.3	9.5	9.3	40
42	-	-	-	-	-	-	-	12.9	12.1	9.2	9.4	9.1	42
44	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	9.1	9.2	9.1	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	12.1	-	9.1	9.0	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.0	9.0	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	50

	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t	93.8t
---	-------	-------	-------	-------	-------

360°													
34.3m													
		25.6m			31.6m			37.6m			43.6m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
14	24.2	-	-	-	18.3	-	-	-	-	-	-	-	14
16	23.7	-	-	-	17.9	-	-	13.9	-	-	-	-	16
18	23.3	-	-	-	17.5	-	-	13.6	-	-	10.5	-	18
20	23.1	-	-	-	17.2	-	-	13.4	-	-	10.3	-	20
22	23.0	-	-	-	17.0	-	-	13.1	-	-	10.1	-	22
24	22.7	-	-	-	16.8	-	-	12.9	-	-	10.0	-	24
26	22.4	20.4	-	-	16.7	15.9	-	12.8	-	-	9.8	-	26
28	21.3	20.1	-	-	16.5	15.6	-	12.6	-	-	9.6	-	28
30	-	20.0	-	-	16.2	15.4	-	12.5	12.0	-	9.5	-	30
32	-	20.0	-	-	15.8	15.2	-	12.3	11.8	-	9.4	9.2	32
34	-	20.0	18.5	-	15.2	15.1	-	12.1	11.7	-	9.2	9.0	34
36	-	-	18.5	-	-	15.1	14.3	12.0	11.5	-	9.1	8.9	36
38	-	-	18.5	-	-	15.1	14.1	11.7	11.5	-	9.0	8.8	38
40	-	-	-	-	-	15.1	14.1	11.3	11.5	11.0	8.8	8.7	40
42	-	-	-	-	-	-	14.1	-	11.5	10.8	8.7	8.6	42
44	-	-	-	-	-	-	14.1	-	11.5	10.8	8.6	8.5	44
46	-	-	-	-	-	-	-	-	11.5	10.7	8.2	8.5	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	8.5	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.7	-	8.4	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	54

44.2m													
		25.6m			31.6m			37.6m			43.6m		
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
16	-	-	-	-	14.5	-	-	-	-	-	-	-	16
18	18.1	-	-	-	14.3	-	-	11.2	-	-	-	-	18
20	17.9	-	-	-	14.1	-	-	11.0	-	-	8.5	-	20
22	17.8	-	-	-	13.9	-	-	10.9	-	-	8.4	-	22
24	17.7	-	-	-	13.8	-	-	10.8	-	-	8.3	-	24
26	17.4	-	-	-	13.7	-	-	10.7	-	-	8.2	-	26
28	16.7	-	-	-	13.6	-	-	10.6	-	-	8.1	-	28
30	-	-	-	-	13.5	-	-	10.5	-	-	8.0	-	30
32	-	16.1	-	-	13.4	12.7	-	10.4	-	-	8.0	-	32
34	-	16.0	-	-	13.2	12.5	-	10.3	9.9	-	7.9	-	34
36	-	15.7	-	-	-	12.4	-	10.2	9.8	-	7.8	7.7	36
38	-	-	-	-	-	12.3	-	10.2	9.7	-	7.8	7.6	38
40	-	-	-	-	-	12.3	-	10.1	9.6	-	7.7	7.5	40
42	-	-	-	-	-	12.3	11.5	-	9.5	-	7.6	7.4	42
44	-	-	-	-	-	-	11.0	-	9.5	-	7.6	7.3	44
46	-	-	-	-	-	-	10.6	-	9.5	9.1	7.5	7.2	46
48	-	-	-	-	-	-	10.2	-	9.5	9.0	-	7.2	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.9	-	7.2	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.6	-	7.2	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.8	58


	26.7t	38.9t	49.8t	71.8t	93.8t
--	-------	-------	-------	-------	-------

360°														
 59.1m														
		25.6m			31.6m			37.6m			43.6m			
		83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	83°	73°	65°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
22	9.7	-	-	-	7.7	-	-	6.1	-	-	-	-	-	22
24	9.6	-	-	-	7.7	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	24
26	9.5	-	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	26
28	9.4	-	-	-	7.6	-	-	6.0	-	-	4.6	-	-	28
30	9.3	-	-	-	7.5	-	-	6.0	-	-	4.5	-	-	30
32	-	-	-	-	7.5	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	32
34	-	-	-	-	7.4	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	34
36	-	-	-	-	7.4	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	36
38	-	-	-	-	-	-	-	5.9	-	-	4.5	-	-	38
40	-	-	-	-	-	-	-	5.8	-	-	4.5	-	-	40
42	-	-	-	-	-	6.6	-	5.8	-	-	4.5	-	-	42
44	-	-	-	-	-	6.4	-	-	5.5	-	4.5	-	-	44
46	-	-	-	-	-	6.1	-	-	5.4	-	4.5	-	-	46
48	-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	-	4.5	4.2	-	48
50	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	-	-	4.2	-	50
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	54
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	-	58
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	62
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	66
		26.7t	38.9t	49.8t	71.8t									

オールテレーンクレーン AC 6.300-1 ランナー (MS)



MS（ランナー）作業半径－揚程図

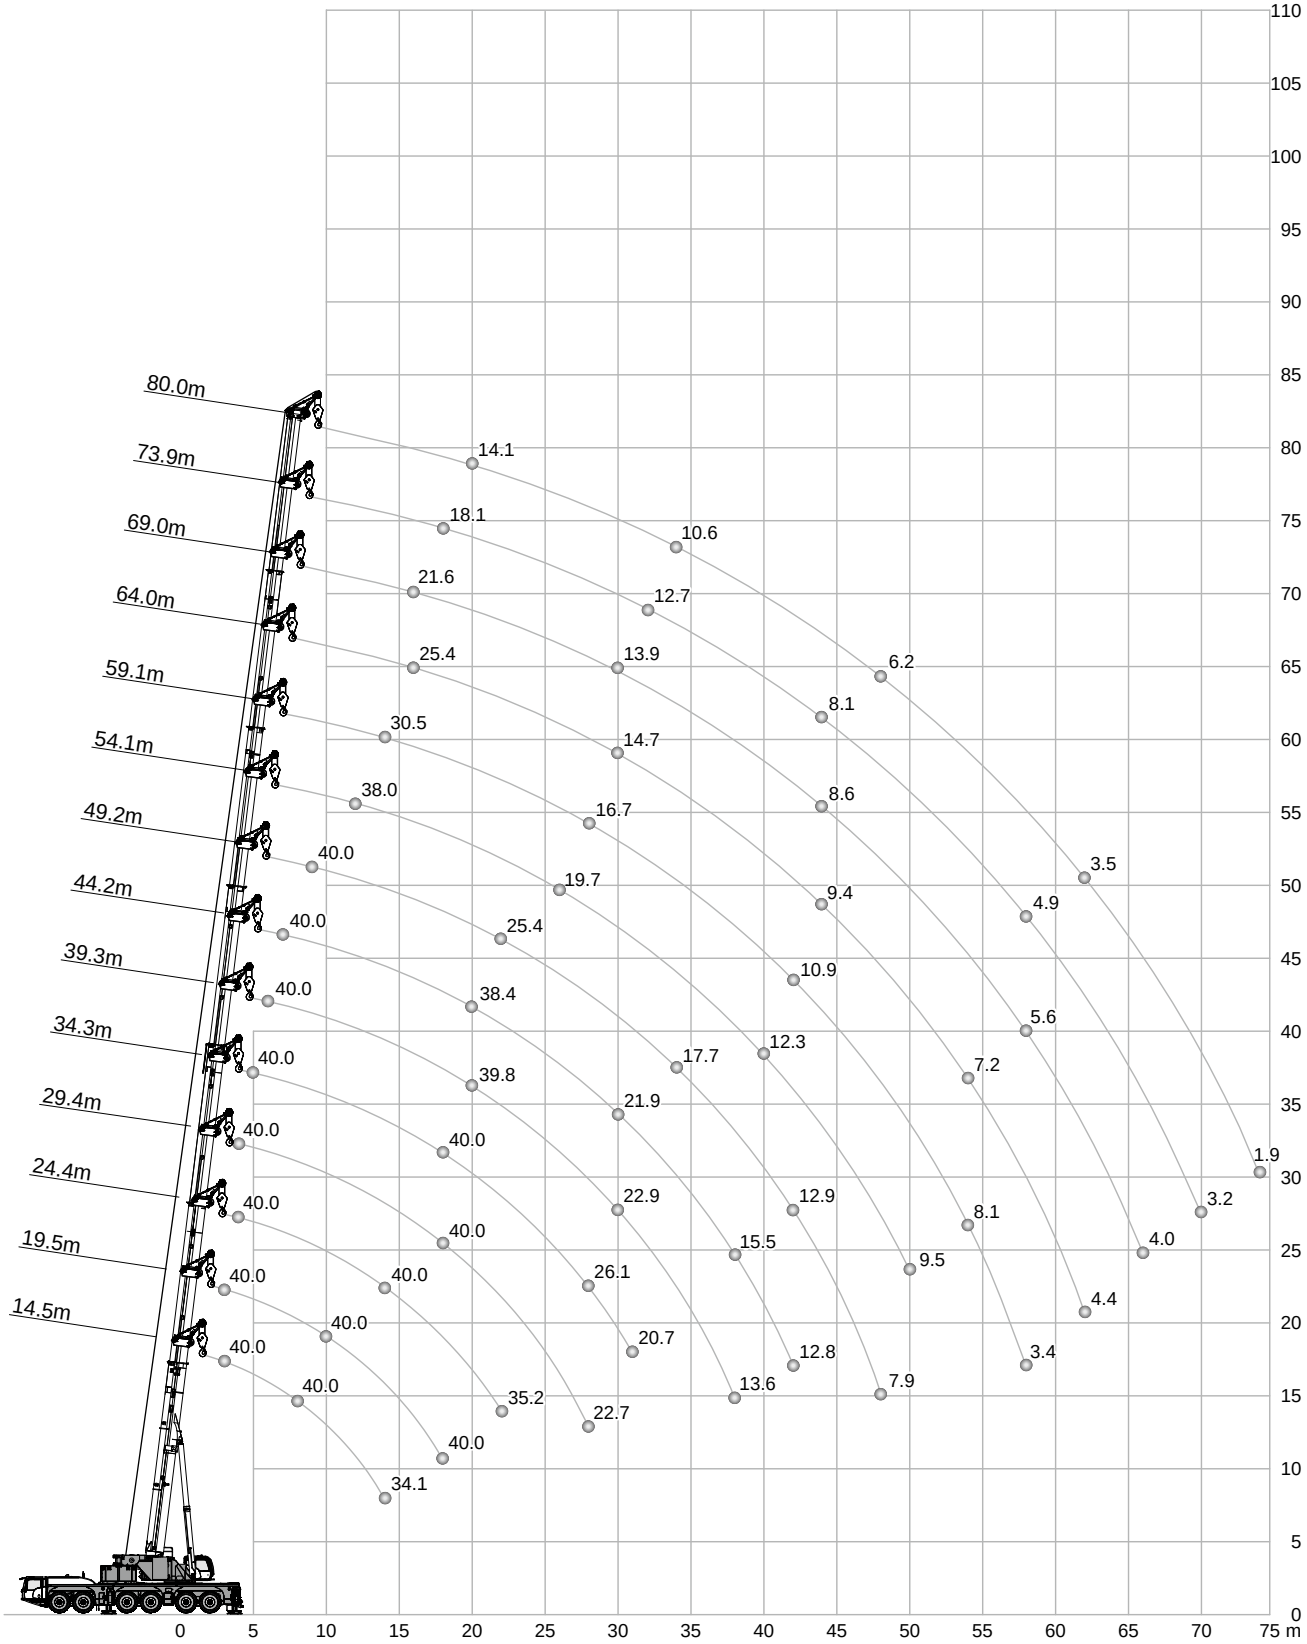


注意：上図はたわみを含んでいません。

 93.8t		 8.70m x 8.50m						 1.6m			360°						
 	(m)																
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	9	
10	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10	
12	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	-	-	-	-	-	12	
14	34.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.9	34.9	30.5	-	-	-	-	14	
16	-	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	34.0	31.6	28.4	25.4	21.6	-	-	16	
18	-	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	30.6	28.6	26.1	23.9	20.9	18.1	-	18	
20	-	-	40.0	40.0	40.0	39.8	38.4	27.9	25.9	23.8	22.2	20.0	18.0	14.1	-	20	
22	-	-	35.2	36.1	35.4	34.6	35.3	25.4	23.6	21.7	20.5	18.8	17.3	14.1	-	22	
24	-	-	-	31.8	31.1	32.0	30.9	23.2	21.6	19.8	18.8	17.5	16.5	13.9	-	24	
26	-	-	-	28.2	29.1	28.4	27.4	21.4	19.7	18.2	17.3	16.2	15.6	13.3	-	26	
28	-	-	-	22.7	26.1	25.4	24.4	20.2	18.1	16.7	15.9	15.0	14.6	12.7	-	28	
30	-	-	-	-	23.6	22.9	21.9	19.3	16.8	15.4	14.7	13.9	13.6	12.0	-	30	
32	-	-	-	-	20.7	20.7	19.7	18.4	15.6	14.3	13.6	12.9	12.7	11.3	-	32	
34	-	-	-	-	-	18.8	17.8	17.7	14.6	13.3	12.6	12.0	11.8	10.6	-	34	
36	-	-	-	-	-	17.2	16.2	16.9	13.6	12.6	11.8	11.2	10.9	9.9	-	36	
38	-	-	-	-	-	13.6	15.5	15.4	12.8	12.0	11.1	10.4	10.2	9.2	-	38	
40	-	-	-	-	-	-	15.1	14.1	12.3	11.4	10.5	9.8	9.4	8.5	-	40	
42	-	-	-	-	-	-	12.8	12.9	11.7	10.9	9.9	9.1	8.7	7.9	-	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	11.8	11.3	10.4	9.4	8.6	8.1	7.3	-	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	10.9	10.9	9.9	8.9	8.1	7.5	6.7	-	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	7.9	10.3	9.5	8.4	7.6	7.0	6.2	-	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	9.5	9.1	8.0	7.1	6.6	5.7	-	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	7.2	6.3	5.7	4.9	-	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.4	6.6	5.6	4.9	4.1	-	58	
62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.4	4.9	4.2	3.5	-	62	
66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	3.6	2.9	-	66	
70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	2.4	-	70	
74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.9	-	74	


 49.8t		 8.70m x 8.50m						 1.6m			360°					
 	14.5	19.5	24.4	29.4	34.3	39.3	(m)									
m	t	t	t	t	t	t	44.2	49.2	54.1	59.1	64.0	69.0	73.9	80.0	m	
3	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
6	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	7	
8	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	-	8	
9	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	9	
10	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	-	-	-	-	-	-	10	
12	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	38.0	-	-	-	-	-	12	
14	34.1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	37.9	34.9	30.5	-	-	-	-	14	
16	-	36.0	36.5	36.5	37.3	36.4	35.3	33.5	31.6	28.4	25.4	21.6	-	-	16	
18	-	29.8	31.2	31.4	31.0	30.2	29.2	28.6	27.7	26.1	23.9	20.9	18.1	-	18	
20	-	-	26.6	26.7	26.3	25.4	25.2	25.1	23.8	23.0	22.2	20.0	18.0	14.1	20	
22	-	-	22.8	22.9	22.5	22.1	22.4	21.6	20.6	20.3	19.8	18.8	17.3	14.1	22	
24	-	-	-	19.9	19.4	19.8	19.4	18.6	18.8	18.2	17.8	16.9	16.5	13.9	24	
26	-	-	-	17.4	17.2	17.7	16.9	16.5	16.5	16.4	16.2	15.8	15.0	13.3	26	
28	-	-	-	15.3	16.1	15.6	15.3	15.2	15.1	14.9	14.5	13.7	13.0	12.7	28	
30	-	-	-	-	14.3	13.9	13.7	13.5	13.5	13.2	12.7	11.9	11.9	11.0	30	
32	-	-	-	-	12.9	12.4	12.7	12.2	12.0	11.7	11.1	10.3	10.4	9.6	32	
34	-	-	-	-	-	11.2	11.4	11.3	11.0	10.3	9.8	9.0	9.0	8.2	34	
36	-	-	-	-	-	10.7	10.2	10.2	9.8	9.1	8.6	7.8	7.8	7.0	36	
38	-	-	-	-	-	9.7	9.2	9.1	8.7	8.1	7.6	6.8	6.8	6.0	38	
40	-	-	-	-	-	-	8.7	8.2	7.8	7.2	6.6	5.9	5.9	5.1	40	
42	-	-	-	-	-	-	7.9	7.4	7.0	6.4	5.8	5.0	5.0	4.3	42	
44	-	-	-	-	-	-	-	6.6	6.3	5.6	5.1	4.3	4.3	3.5	44	
46	-	-	-	-	-	-	-	6.0	5.6	4.9	4.4	3.6	3.6	2.9	46	
48	-	-	-	-	-	-	-	5.4	5.0	4.3	3.8	3.0	3.0	2.3	48	
50	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	3.8	3.3	2.5	2.5	1.7	50	
54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.9	2.3	1.5	1.5	-	54	
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.5	-	-	-	58	

オールテレーンクレーン AC 6.300-1 フルオートラフティングジブ (FLJ)

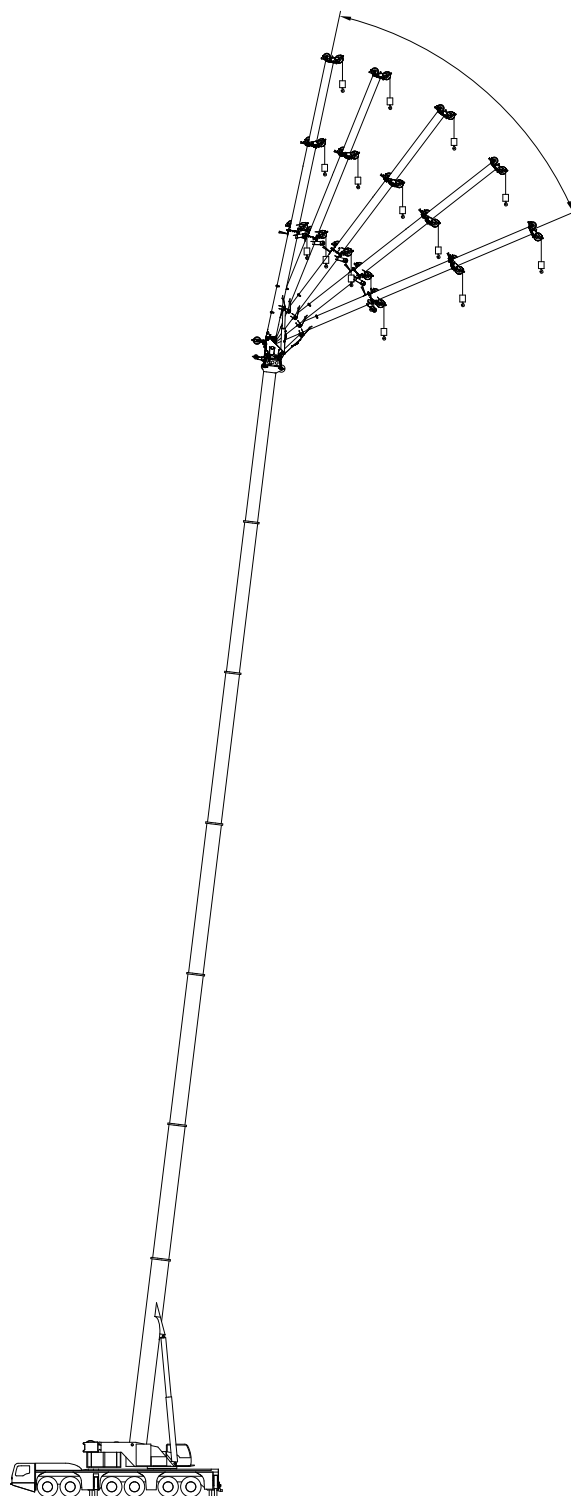

フルオートラフィングジブ

FLJ（フルオートラフィングジブ） 作業半径－揚程図

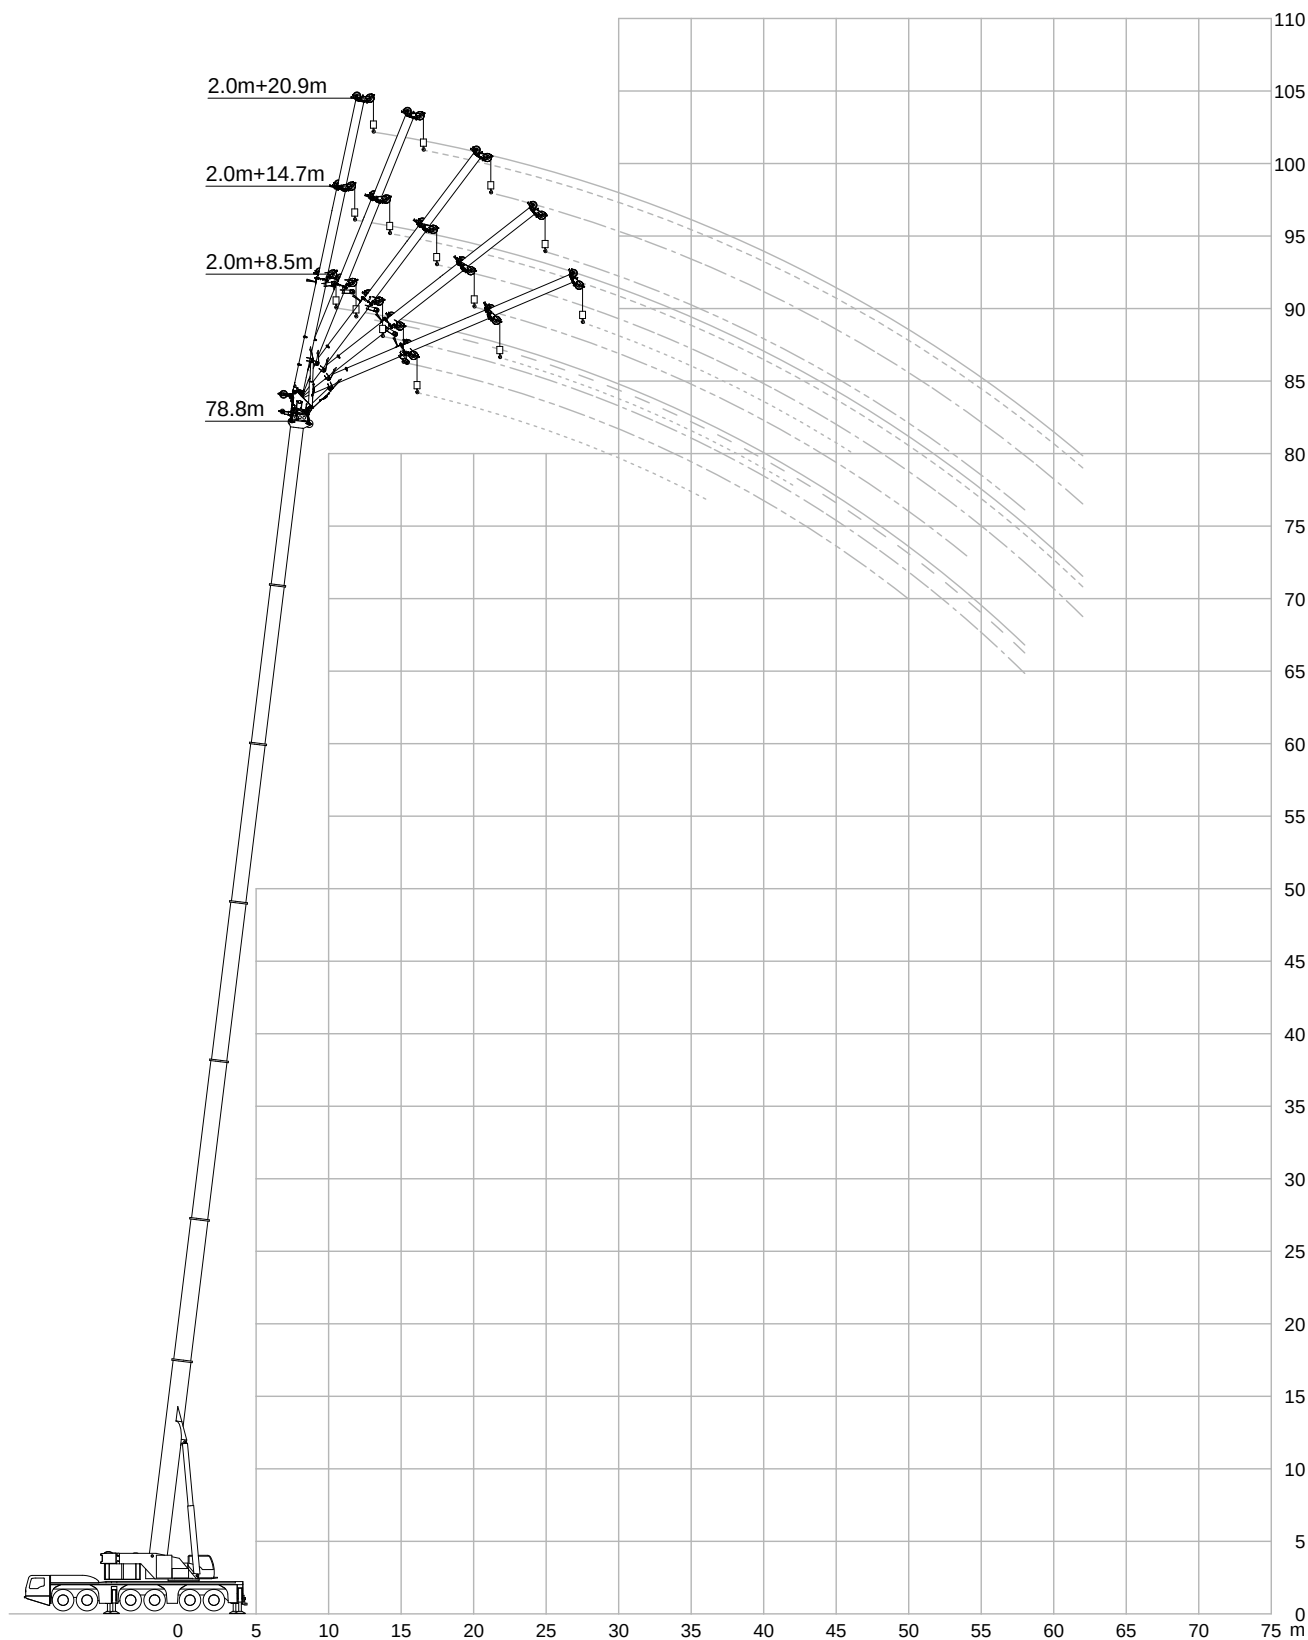

注意：上図はたわみを含んでいません。

 93.8t		 8.70m x 8.50m										360°							
 14.5m																			
		8.5m					11.6m					14.7m							
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
3	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3		
4	28.8	-	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
5	25.8	22.4	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	-	5		
6	23.4	20.7	18.1	-	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	-	-	-	-	6		
7	21.5	19.3	17.3	-	-	-	14.6	14.6	-	-	-	13.9	13.9	-	-	-	7		
8	19.7	18.1	16.5	14.9	-	-	14.6	14.6	13.1	-	-	13.9	12.9	-	-	-	8		
9	18.2	17.1	15.7	14.5	13.4	-	14.6	14.1	12.5	-	-	13.4	12.0	-	-	-	9		
10	16.8	16.1	15.1	14.1	13.2	-	14.4	13.3	11.9	10.9	-	12.5	11.3	10.1	-	-	10		
12	14.7	14.4	14.1	13.2	12.7	-	12.4	11.8	11.0	10.2	9.5	10.7	10.1	9.2	-	-	12		
14	13.1	13.2	13.1	12.4	-	-	10.9	10.6	10.2	9.7	9.1	9.3	9.0	8.5	8.0	-	14		
16	11.9	12.2	12.2	11.9	-	-	9.8	9.7	9.5	9.3	-	8.3	8.1	7.9	7.4	7.1	16		
18	10.8	11.3	11.6	-	-	-	8.8	8.9	9.0	8.9	-	7.4	7.5	7.4	7.0	6.8	18		
20	10.0	10.8	-	-	-	-	8.0	8.3	8.7	-	-	6.8	6.9	7.0	6.7	-	20		
22	9.4	-	-	-	-	-	7.4	7.8	8.3	-	-	6.2	6.4	6.6	6.4	-	22		
24	-	-	-	-	-	-	6.9	7.5	-	-	-	5.7	6.0	6.4	-	-	24		
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.7	-	-	-	26		
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	-	28		

 14.5m																	
		17.8m					20.9m										
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t						
6	13.5	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
7	13.5	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
8	13.0	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
9	11.9	10.7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
10	11.0	10.0	-	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
12	9.5	8.8	-	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
14	8.3	7.9	7.6	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
16	7.3	7.2	7.0	6.5	-	-	5.6	5.6	5.3	-	-						
18	6.5	6.5	6.5	6.1	5.7	-	5.6	5.6	5.0	4.5	-						
20	5.9	6.0	6.1	5.7	5.5	-	5.5	5.3	4.8	4.3	4.1						
22	5.4	5.5	5.8	5.4	-	-	5.0	5.0	4.5	4.2	4.0						
24	4.9	5.1	5.4	5.2	-	-	4.6	4.7	4.3	4.1	3.9						
26	4.5	4.8	5.2	-	-	-	4.2	4.4	4.2	4.0	-						
28	4.2	4.5	5.0	-	-	-	3.9	4.1	4.1	4.0	-						
30	3.9	4.3	-	-	-	-	3.6	3.8	4.0	-	-						
32	-	-	-	-	-	-	3.3	3.6	-	-	-						
34	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-						

フルオートラフィングジブ

 93.8t		 8.70m x 8.50m										360°								
 44.2m																				
 	8.5m					11.6m					14.7m									
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°					
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m				
9	26.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9				
10	25.7	21.0	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	13.9	-	-	-	10				
12	23.6	19.6	16.5	-	-	14.6	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	12				
14	21.6	18.4	15.7	13.9	13.1	14.6	14.5	12.0	-	-	-	13.9	11.8	-	-	14				
16	20.0	17.3	15.0	13.5	12.8	14.6	13.6	11.5	9.9	-	-	13.1	11.0	9.2	-	16				
18	18.6	16.4	14.3	13.0	12.6	14.6	12.8	11.1	9.5	9.0	-	12.1	10.4	8.8	7.7	18				
20	17.4	15.6	13.7	12.7	12.3	13.9	12.1	10.7	9.2	8.8	-	11.3	9.8	8.4	7.4	20				
22	16.3	14.9	13.2	12.3	12.2	12.9	11.6	10.3	9.0	8.6	-	10.5	9.3	8.0	7.2	22				
24	15.2	14.2	12.8	12.1	12.0	12.0	11.0	9.9	8.7	8.5	-	9.8	8.8	7.7	7.0	24				
26	14.4	13.6	12.4	11.8	-	11.3	10.5	9.5	8.5	8.4	-	9.1	8.4	7.4	6.8	26				
28	13.6	13.1	12.0	11.5	-	10.6	10.0	9.2	8.3	-	-	8.6	8.0	7.2	6.6	28				
30	13.0	12.6	11.7	11.4	-	10.0	9.6	8.9	8.2	-	-	8.1	7.6	6.9	6.5	30				
32	12.4	12.2	11.4	11.2	-	9.6	9.2	8.7	8.0	-	-	7.6	7.3	6.7	6.3	32				
34	11.9	11.8	11.1	10.5	-	9.1	8.9	8.5	7.9	-	-	7.3	7.0	6.5	6.2	34				
36	11.5	11.5	10.9	-	-	8.7	8.6	8.3	7.8	-	-	6.9	6.8	6.4	6.1	36				
38	11.1	11.2	10.7	-	-	8.4	8.3	8.1	6.7	-	-	6.6	6.5	6.2	6.1	38				
40	10.7	10.9	10.6	-	-	8.1	8.1	7.9	-	-	-	6.3	6.3	6.1	5.2	40				
42	10.3	10.7	9.1	-	-	7.7	7.8	7.8	-	-	-	6.1	6.1	5.9	-	42				
44	9.4	9.5	-	-	-	7.4	7.7	7.3	-	-	-	5.9	5.9	5.8	-	44				
46	8.3	8.4	-	-	-	7.1	7.5	5.9	-	-	-	5.6	5.8	5.8	-	46				
48	6.9	7.5	-	-	-	6.4	7.4	-	-	-	-	5.4	5.6	4.7	-	48				
50	5.6	-	-	-	-	5.7	7.3	-	-	-	-	5.1	5.5	-	-	50				
54	-	-	-	-	-	4.3	-	-	-	-	-	4.7	4.8	-	-	54				
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	58				

 44.2m												
		17.8m					20.9m					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12		11.7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	12
14		11.3	9.4	-	-	-	5.6	-	-	-	-	14
16		10.8	9.0	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	16
18		10.2	8.7	7.4	-	-	5.6	5.6	-	-	-	18
20		9.4	8.3	7.1	-	-	5.6	5.6	5.1	-	-	20
22		8.8	8.0	6.8	6.0	-	5.6	5.6	4.9	-	-	22
24		8.2	7.6	6.5	5.8	5.4	5.6	5.6	4.8	4.2	-	24
26		7.7	7.3	6.2	5.6	5.3	5.6	5.4	4.6	4.1	3.9	26
28		7.2	7.0	6.0	5.5	5.3	5.6	5.2	4.5	4.1	3.8	28
30		6.7	6.6	5.8	5.3	5.2	5.5	5.0	4.4	4.0	3.8	30
32		6.4	6.3	5.6	5.2	5.1	5.3	4.8	4.3	3.9	3.8	32
34		6.0	6.0	5.4	5.1	-	5.1	4.7	4.2	3.9	3.8	34
36		5.7	5.8	5.3	5.0	-	5.0	4.5	4.1	3.8	2.7	36
38		5.4	5.6	5.1	4.9	-	4.8	4.4	4.0	3.8	-	38
40		5.2	5.4	5.0	4.9	-	4.6	4.3	3.9	3.8	-	40
42		5.0	5.2	4.9	4.1	-	4.4	4.2	3.9	3.8	-	42
44		4.8	5.0	4.8	2.8	-	4.2	4.1	3.8	3.2	-	44
46		4.6	4.9	4.7	-	-	4.0	4.0	3.8	2.4	-	46
48		4.4	4.7	4.6	-	-	3.9	3.9	3.7	-	-	48
50		4.2	4.6	3.9	-	-	3.7	3.8	3.7	-	-	50
54		3.9	4.4	-	-	-	3.4	3.6	2.3	-	-	54
58		3.6	2.6	-	-	-	3.2	3.5	-	-	-	58
62		-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	62

 93.8t		 8.70m x 8.50m										360°							
 64.0m																			
		8.5m					11.6m					14.7m							
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
16		15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
18		15.1	14.7	-	-	-	13.0	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	18		
20		15.1	14.3	13.1	-	-	12.7	11.7	-	-	-	9.5	-	-	-	-	20		
22		14.7	13.9	12.7	12.0	11.9	12.3	11.3	9.6	-	-	9.4	9.1	-	-	-	22		
24		14.0	13.4	12.3	11.7	11.7	11.9	10.9	9.3	8.6	8.4	9.4	8.7	7.6	-	-	24		
26		12.9	12.8	12.0	11.5	11.6	11.5	10.5	9.0	8.4	8.3	9.3	8.4	7.4	6.7	-	26		
28		11.8	12.0	11.7	11.3	11.5	11.1	10.2	8.8	8.3	8.2	9.0	8.1	7.2	6.6	6.4	28		
30		10.7	10.9	11.2	11.1	10.0	10.4	9.8	8.6	8.1	8.1	8.7	7.8	6.9	6.4	6.3	30		
32		9.7	9.9	10.1	10.2	5.9	9.7	9.4	8.3	8.0	8.0	8.3	7.6	6.8	6.3	6.3	32		
34		8.8	8.9	9.2	9.3	-	9.0	9.0	8.0	7.8	5.3	8.0	7.4	6.6	6.2	6.2	34		
36		8.0	8.1	8.3	8.5	-	8.2	8.4	7.7	7.6	2.5	7.6	7.1	6.4	6.1	4.6	36		
38		7.2	7.3	7.5	7.7	-	7.5	7.7	7.2	7.3	-	7.0	6.8	6.3	6.0	2.6	38		
40		6.5	6.6	6.8	6.9	-	6.8	7.0	6.5	6.6	-	6.3	6.3	6.0	5.9	-	40		
42		5.9	6.0	6.2	6.3	-	6.1	6.3	5.9	6.0	-	5.7	5.8	5.6	5.6	-	42		
44		5.4	5.5	5.6	-	-	5.5	5.7	5.3	5.4	-	5.2	5.3	5.3	5.3	-	44		
46		5.0	5.0	5.2	-	-	5.0	5.2	4.8	-	-	4.7	4.9	4.9	5.0	-	46		
48		4.6	4.6	4.7	-	-	4.6	4.7	4.4	-	-	4.3	4.5	4.6	-	-	48		
50		4.2	4.2	4.3	-	-	4.3	4.3	4.1	-	-	4.0	4.1	4.2	-	-	50		
54		3.5	3.5	-	-	-	3.6	3.6	3.4	-	-	3.4	3.4	3.5	-	-	54		
58		2.8	2.9	-	-	-	3.0	3.0	-	-	-	2.8	2.8	2.9	-	-	58		
62		2.3	2.3	-	-	-	2.4	2.5	-	-	-	2.3	2.4	-	-	-	62		
66		-	-	-	-	-	1.4	2.0	-	-	-	1.9	1.9	-	-	-	66		

 64.0m													
		17.8m					20.9m						
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
18		7.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	18	
20		7.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	20	
22		7.2	7.0	-	-	-	5.5	-	-	-	-	22	
24		7.1	6.9	-	-	-	5.4	5.1	-	-	-	24	
26		7.0	6.8	6.2	-	-	5.3	5.0	-	-	-	26	
28		6.9	6.7	6.0	5.4	-	5.2	4.9	4.4	-	-	28	
30		6.8	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	4.8	4.3	3.9	-	30	
32		6.7	6.4	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	32	
34		6.6	6.2	5.5	5.1	5.0	4.9	4.6	4.1	3.8	3.7	34	
36		6.4	6.0	5.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.0	3.7	3.7	36	
38		6.2	5.8	5.2	4.9	3.8	4.7	4.4	4.0	3.7	3.7	38	
40		5.9	5.6	5.1	4.8	2.4	4.6	4.3	3.9	3.7	3.1	40	
42		5.5	5.3	4.9	4.8	-	4.5	4.2	3.8	3.6	2.1	42	
44		5.2	5.0	4.7	4.6	-	4.4	4.1	3.8	3.6	-	44	
46		4.8	4.8	4.6	4.5	-	4.3	4.0	3.7	3.6	-	46	
48		4.5	4.5	4.4	4.4	-	4.2	3.9	3.7	3.6	-	48	
50		4.1	4.2	4.3	4.2	-	4.1	3.8	3.6	3.6	-	50	
54		3.5	3.6	3.7	-	-	3.5	3.5	3.5	-	-	54	
58		2.9	3.0	3.1	-	-	3.0	3.0	3.1	-	-	58	
62		2.4	2.5	2.3	-	-	2.5	2.6	2.6	-	-	62	
66		2.0	2.0	-	-	-	2.1	2.1	-	-	-	66	
70		1.6	1.6	-	-	-	1.7	1.8	-	-	-	70	
74		-	-	-	-	-	1.3	1.4	-	-	-	74	

フルオートラフィングジブ

 93.8t		 8.70m x 8.50m										360°					
 78.8m																	
		8.5m					11.6m					14.7m					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24		7.5	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26		7.5	7.5	-	-	-	6.7	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	26
28		7.5	7.5	7.5	7.4	-	6.7	6.7	-	-	-	5.8	-	-	-	-	28
30		7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.6	-	-	5.8	5.8	-	-	-	30
32		6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	5.8	5.8	-	-	-	32
34		6.1	6.2	6.4	6.5	4.8	6.1	6.2	6.3	6.5	5.8	5.8	5.8	-	-	-	34
36		5.6	5.7	5.8	6.0	2.9	5.6	5.8	5.9	6.1	4.3	5.6	5.7	5.8	5.7	4.9	36
38		5.1	5.2	5.3	5.5	-	5.2	5.3	5.5	5.6	2.8	5.2	5.3	5.5	5.5	3.7	38
40		4.6	4.7	4.8	5.0	-	4.7	4.8	5.0	5.2	-	4.8	4.9	5.1	5.3	2.5	40
42		4.2	4.3	4.4	4.5	-	4.3	4.4	4.6	4.7	-	4.4	4.5	4.7	4.9	1.4	42
44		3.8	3.8	4.0	4.1	-	3.9	4.0	4.2	4.3	-	4.0	4.1	4.3	4.5	-	44
46		3.4	3.5	3.6	3.7	-	3.5	3.6	3.8	3.9	-	3.6	3.8	4.0	4.1	-	46
48		3.0	3.1	3.2	3.3	-	3.1	3.3	3.4	3.5	-	3.3	3.4	3.6	3.7	-	48
50		2.6	2.7	2.8	2.9	-	2.8	2.9	3.0	3.2	-	3.0	3.1	3.2	3.3	-	50
54		1.9	2.0	2.1	-	-	2.1	2.2	2.4	-	-	2.3	2.5	2.6	2.7	-	54
58		1.2	1.3	1.4	-	-	1.5	1.6	1.7	-	-	1.7	1.9	2.0	-	-	58
62		-	-	-	-	-	-	1.0	1.1	-	-	1.2	1.3	1.4	-	-	62

 78.8m																	
		17.8m					20.9m										
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26		4.9	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28		4.8	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30		4.8	4.8	-	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32		4.8	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34		4.7	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36		4.7	4.7	4.8	-	-	3.6	3.6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	36
38		4.7	4.7	4.7	4.6	4.0	3.6	3.5	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	38
40		4.7	4.7	4.7	4.6	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	-	-	-	-	-	40
42		4.4	4.6	4.6	4.5	2.2	3.5	3.5	3.4	3.4	2.5	-	-	-	-	-	42
44		4.1	4.3	4.4	4.4	1.3	3.5	3.4	3.4	3.4	1.8	-	-	-	-	-	44
46		3.7	3.9	4.1	4.2	-	3.4	3.4	3.3	3.4	1.1	-	-	-	-	-	46
48		3.4	3.6	3.8	3.9	-	3.3	3.4	3.3	3.4	-	-	-	-	-	-	48
50		3.1	3.2	3.4	3.6	-	3.1	3.2	3.3	3.3	-	-	-	-	-	-	50
54		2.5	2.6	2.8	2.9	-	2.6	2.8	2.9	3.0	-	-	-	-	-	-	54
58		1.9	2.0	2.2	2.3	-	2.1	2.2	2.4	2.5	-	-	-	-	-	-	58
62		-	-	1.7	-	-	1.6	1.7	1.9	-	-	-	-	-	-	-	62
66		-	-	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66

 49.8t		 8.70m x 8.50m										360°					
 14.5m																	
 	8.5m					11.6m					14.7m						
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°		
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m	
3	32.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
4	28.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	
5	25.8	22.4	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	13.9	-	-	-	5	
6	23.4	20.7	18.1	-	-	14.6	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	6	
7	21.5	19.3	17.3	-	-	14.6	14.6	-	-	-	-	13.9	13.9	-	-	7	
8	19.7	18.1	16.5	14.9	-	14.6	14.6	13.1	-	-	-	13.9	12.9	-	-	8	
9	18.2	17.1	15.7	14.5	13.4	14.6	14.1	12.5	-	-	-	13.4	12.0	-	-	9	
10	16.8	16.1	15.1	14.1	13.2	14.4	13.3	11.9	10.9	-	-	12.5	11.3	10.1	-	10	
12	14.7	14.4	14.1	13.2	12.7	12.4	11.8	11.0	10.2	9.5	-	10.7	10.1	9.2	-	12	
14	13.1	13.2	13.1	12.4	-	10.9	10.6	10.2	9.7	9.1	-	9.3	9.0	8.5	8.0	14	
16	11.9	12.2	12.2	11.9	-	9.8	9.7	9.5	9.3	-	-	8.3	8.1	7.9	7.4	16	
18	10.8	11.3	11.6	-	-	8.8	8.9	9.0	8.9	-	-	7.4	7.5	7.4	7.0	18	
20	10.0	10.8	-	-	-	8.0	8.3	8.7	-	-	-	6.8	6.9	7.0	6.7	20	
22	9.4	-	-	-	-	7.4	7.8	8.3	-	-	-	6.2	6.4	6.6	6.4	22	
24	-	-	-	-	-	6.9	7.5	-	-	-	-	5.7	6.0	6.4	-	24	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	5.7	-	-	26	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	28	

14.5m																	
		17.8m					20.9m										
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°						
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t						
6	13.5	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
7	13.5	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
8	13.0	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
9	11.9	10.7	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-						
10	11.0	10.0	-	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
12	9.5	8.8	-	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
14	8.3	7.9	7.6	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-						
16	7.3	7.2	7.0	6.5	-	-	5.6	5.6	5.3	-	-						
18	6.5	6.5	6.5	6.1	5.7	-	5.6	5.6	5.0	4.5	-						
20	5.9	6.0	6.1	5.7	5.5	-	5.5	5.3	4.8	4.3	4.1						
22	5.4	5.5	5.8	5.4	-	-	5.0	5.0	4.5	4.2	4.0						
24	4.9	5.1	5.4	5.2	-	-	4.6	4.7	4.3	4.1	3.9						
26	4.5	4.8	5.2	-	-	-	4.2	4.4	4.2	4.0	-						
28	4.2	4.5	5.0	-	-	-	3.9	4.1	4.1	4.0	-						
30	3.9	4.3	-	-	-	-	3.6	3.8	4.0	-	-						
32	-	-	-	-	-	-	3.3	3.6	-	-	-						
34	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	-						

フルオートラフィングジブ

 49.8t		 8.70m x 8.50m										360°						
 44.2m																		
 	8.5m					11.6m					14.7m							
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
9	26.8	-	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9		
10	25.7	21.0	-	-	-	14.6	-	-	-	-	-	13.9	-	-	-	10		
12	23.6	19.6	16.5	-	-	14.6	14.6	-	-	-	-	13.9	-	-	-	12		
14	21.6	18.4	15.7	13.9	13.1	14.6	14.5	12.0	-	-	-	13.9	11.8	-	-	14		
16	20.0	17.3	15.0	13.5	12.8	14.6	13.6	11.5	9.9	-	-	13.1	11.0	9.2	-	16		
18	18.6	16.4	14.3	13.0	12.6	14.6	12.8	11.1	9.5	9.0	-	12.1	10.4	8.8	7.7	18		
20	17.4	15.6	13.7	12.7	12.3	13.9	12.1	10.7	9.2	8.8	-	11.3	9.8	8.4	7.4	20		
22	16.3	14.9	13.2	12.3	12.2	12.9	11.6	10.3	9.0	8.6	-	10.5	9.3	8.0	7.2	22		
24	15.2	14.2	12.8	12.1	12.0	12.0	11.0	9.9	8.7	8.5	-	9.8	8.8	7.7	7.0	24		
26	14.3	13.6	12.4	11.8	-	11.3	10.5	9.5	8.5	8.4	-	9.1	8.4	7.4	6.8	26		
28	12.6	13.0	12.0	11.5	-	10.6	10.0	9.2	8.3	-	-	8.6	8.0	7.2	6.6	28		
30	10.7	11.1	11.4	11.2	-	10.0	9.6	8.9	8.2	-	-	8.1	7.6	6.9	6.5	30		
32	9.6	9.8	9.8	10.0	-	9.5	9.2	8.7	8.0	-	-	7.6	7.3	6.7	6.3	32		
34	8.5	8.6	8.7	8.4	-	8.8	8.8	8.5	7.9	-	-	7.3	7.0	6.5	6.2	34		
36	7.6	7.5	7.7	-	-	7.7	7.8	7.9	7.6	-	-	6.9	6.8	6.4	6.1	36		
38	6.6	6.8	6.9	-	-	6.8	7.0	7.1	6.3	-	-	6.5	6.5	6.2	6.1	38		
40	5.8	5.8	6.0	-	-	6.2	6.3	6.3	-	-	-	6.2	6.2	6.1	5.2	40		
42	5.3	5.2	5.0	-	-	5.3	5.6	5.8	-	-	-	5.8	5.8	5.7	-	42		
44	4.5	4.6	-	-	-	4.7	4.8	4.9	-	-	-	5.1	5.3	5.2	-	44		
46	3.8	3.9	-	-	-	4.3	4.4	3.8	-	-	-	4.4	4.6	4.7	-	46		
48	3.5	3.4	-	-	-	3.7	3.8	-	-	-	-	4.0	4.0	3.7	-	48		
50	2.8	-	-	-	-	3.2	3.2	-	-	-	-	3.6	3.7	-	-	50		
54	-	-	-	-	-	2.1	-	-	-	-	-	2.7	2.7	-	-	54		
58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	-	58		

 44.2m												
		17.8m					20.9m					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
12	11.7	-	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	12
14	11.3	9.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	14
16	10.8	9.0	-	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	16
18	10.2	8.7	7.4	-	-	-	5.6	5.6	-	-	-	18
20	9.4	8.3	7.1	-	-	-	5.6	5.6	5.1	-	-	20
22	8.8	8.0	6.8	6.0	-	-	5.6	5.6	4.9	-	-	22
24	8.2	7.6	6.5	5.8	5.4	-	5.6	5.6	4.8	4.2	-	24
26	7.7	7.3	6.2	5.6	5.3	-	5.6	5.4	4.6	4.1	3.9	26
28	7.2	7.0	6.0	5.5	5.3	-	5.6	5.2	4.5	4.1	3.8	28
30	6.7	6.6	5.8	5.3	5.2	-	5.5	5.0	4.4	4.0	3.8	30
32	6.4	6.3	5.6	5.2	5.1	-	5.3	4.8	4.3	3.9	3.8	32
34	6.0	6.0	5.4	5.1	-	-	5.1	4.7	4.2	3.9	3.8	34
36	5.7	5.8	5.3	5.0	-	-	5.0	4.5	4.1	3.8	2.7	36
38	5.4	5.6	5.1	4.9	-	-	4.8	4.4	4.0	3.8	-	38
40	5.2	5.4	5.0	4.9	-	-	4.6	4.3	3.9	3.8	-	40
42	5.0	5.2	4.9	4.1	-	-	4.4	4.2	3.9	3.8	-	42
44	4.7	5.0	4.8	2.8	-	-	4.2	4.1	3.8	3.2	-	44
46	4.5	4.7	4.6	-	-	-	4.0	4.0	3.8	2.4	-	46
48	4.2	4.3	4.4	-	-	-	3.8	3.9	3.7	-	-	48
50	3.7	3.8	3.5	-	-	-	3.6	3.7	3.7	-	-	50
54	3.0	3.0	-	-	-	-	2.9	3.2	2.2	-	-	54
58	2.2	1.6	-	-	-	-	2.5	2.6	-	-	-	58
62	-	-	-	-	-	-	1.4	-	-	-	-	62

 49.8t		 8.70m x 8.50m										360°							
 64.0m																			
		8.5m					11.6m					14.7m							
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°			
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m		
16		15.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16		
18		15.1	14.7	-	-	-	13.0	-	-	-	-	9.6	-	-	-	-	18		
20		15.1	14.3	13.1	-	-	12.7	11.7	-	-	-	9.5	-	-	-	-	20		
22		14.7	13.9	12.7	12.0	11.9	12.3	11.3	9.6	-	-	9.4	9.1	-	-	-	22		
24		13.6	13.4	12.3	11.7	11.7	11.9	10.9	9.3	8.6	8.4	9.4	8.7	7.6	-	-	24		
26		12.3	12.4	12.0	11.5	11.6	11.5	10.5	9.0	8.4	8.3	9.3	8.4	7.4	6.7	-	26		
28		10.8	11.3	11.3	11.3	11.5	10.9	10.2	8.8	8.3	8.2	9.0	8.1	7.2	6.6	6.4	28		
30		9.9	9.8	10.3	10.7	9.9	9.7	9.6	8.6	8.1	8.1	8.7	7.8	6.9	6.4	6.3	30		
32		8.8	9.0	9.1	9.2	5.9	8.9	8.9	8.3	8.0	8.0	8.1	7.6	6.8	6.3	6.3	32		
34		7.5	7.9	8.2	8.4	-	8.0	8.2	7.8	7.8	5.3	7.5	7.3	6.6	6.2	6.2	34		
36		6.3	6.6	7.0	7.3	-	6.8	7.3	7.0	7.3	2.5	7.0	6.9	6.4	6.1	4.6	36		
38		5.2	5.5	5.9	6.1	-	5.7	6.1	6.5	6.5	-	6.2	6.4	6.2	6.0	2.6	38		
40		4.2	4.5	4.9	5.0	-	4.7	5.1	5.6	5.9	-	5.2	5.7	5.8	5.9	-	40		
42		3.4	3.6	3.9	3.1	-	3.9	4.2	4.7	5.0	-	4.3	4.8	5.4	5.4	-	42		
44		2.6	2.9	3.1	-	-	3.1	3.4	3.8	4.1	-	3.5	4.0	4.5	4.9	-	44		
46		1.9	2.1	2.4	-	-	2.4	2.7	3.1	-	-	2.8	3.2	3.7	4.0	-	46		
48		1.3	1.5	1.7	-	-	1.8	2.0	2.4	-	-	2.2	2.6	3.0	-	-	48		
50		-	-	1.1	-	-	1.2	1.4	1.7	-	-	1.6	2.0	2.4	-	-	50		
54		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	-	-	54		

 64.0m												
		17.8m					20.9m					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
18		7.5	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	18
20		7.4	-	-	-	-	5.6	-	-	-	-	20
22		7.2	7.0	-	-	-	5.5	-	-	-	-	22
24		7.1	6.9	-	-	-	5.4	5.1	-	-	-	24
26		7.0	6.8	6.2	-	-	5.3	5.0	-	-	-	26
28		6.9	6.7	6.0	5.4	-	5.2	4.9	4.4	-	-	28
30		6.8	6.5	5.8	5.3	5.1	5.1	4.8	4.3	3.9	-	30
32		6.7	6.4	5.6	5.2	5.1	5.0	4.7	4.2	3.9	3.7	32
34		6.6	6.2	5.5	5.1	5.0	4.9	4.6	4.1	3.8	3.7	34
36		6.3	6.0	5.3	5.0	5.0	4.8	4.5	4.0	3.7	3.7	36
38		6.1	5.7	5.2	4.9	3.8	4.7	4.4	4.0	3.7	3.7	38
40		5.6	5.4	5.1	4.8	2.4	4.5	4.3	3.9	3.7	3.1	40
42		4.7	5.1	4.9	4.8	-	4.4	4.2	3.8	3.6	2.1	42
44		4.0	4.5	4.7	4.6	-	4.2	4.1	3.8	3.6	-	44
46		3.2	3.7	4.3	4.5	-	3.6	4.0	3.7	3.6	-	46
48		2.6	3.1	3.6	4.0	-	3.0	3.5	3.6	3.6	-	48
50		2.0	2.4	3.0	1.8	-	2.4	2.9	3.5	3.6	-	50
54		1.0	1.3	1.8	-	-	1.3	1.8	2.3	-	-	54
58		-	-	-	-	-	-	-	1.3	-	-	58

フルオートラフィングジブ

 49.8t		 8.70m x 8.50m										360°					
 78.8m																	
		8.5m					11.6m					14.7m					
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
24		7.5	-	-	-	-	6.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
26		7.5	7.5	-	-	-	6.7	-	-	-	-	5.8	-	-	-	-	26
28		7.5	7.5	7.5	7.4	-	6.7	6.7	-	-	-	5.8	-	-	-	-	28
30		7.1	7.2	7.4	7.4	7.4	6.7	6.7	6.6	-	-	5.8	5.8	-	-	-	30
32		6.6	6.7	6.9	7.0	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	5.8	5.8	-	-	-	32
34		5.7	6.1	6.4	6.5	4.8	6.0	6.2	6.3	6.5	5.8	5.8	5.8	-	-	-	34
36		4.5	4.9	5.5	5.8	2.9	4.8	5.4	5.9	6.1	4.3	5.1	5.7	5.8	5.7	4.9	36
38		3.5	3.9	4.4	4.8	-	3.8	4.4	5.1	5.6	2.8	4.1	4.8	5.5	5.5	3.7	38
40		2.6	3.0	3.4	3.8	-	2.9	3.4	4.1	4.6	-	3.2	3.9	4.7	5.3	2.5	40
42		1.8	2.2	2.6	2.9	-	2.2	2.6	3.2	3.7	-	2.4	3.0	3.8	4.5	1.4	42
44		1.1	1.4	1.8	2.0	-	1.4	1.9	2.4	2.9	-	1.7	2.3	3.0	3.6	-	44
46		-	-	1.0	1.3	-	-	1.2	1.7	2.1	-	1.1	1.6	2.3	2.8	-	46
48		-	-	-	-	-	-	-	1.1	1.4	-	-	1.0	1.6	2.1	-	48
50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.5	-	50

 78.8m																	
		17.8m					20.9m										
		5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	
m		t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	t	m
26		4.9	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
28		4.8	-	-	-	-	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
30		4.8	4.8	-	-	-	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
32		4.8	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	32
34		4.7	4.8	-	-	-	3.7	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-	34
36		4.7	4.7	4.8	-	-	3.6	3.6	3.5	-	-	-	-	-	-	-	36
38		4.4	4.7	4.7	4.6	4.0	3.6	3.5	3.4	3.4	-	-	-	-	-	-	38
40		3.5	4.3	4.7	4.6	3.1	3.5	3.5	3.4	3.4	3.2	-	-	-	-	-	40
42		2.7	3.4	4.4	4.5	2.2	2.9	3.5	3.4	3.4	2.5	-	-	-	-	-	42
44		2.0	2.7	3.6	4.3	1.3	2.2	3.0	3.4	3.4	1.8	-	-	-	-	-	44
46		1.4	2.0	2.8	3.5	-	1.6	2.3	3.3	3.4	1.1	-	-	-	-	-	46
48		-	1.4	2.1	2.8	-	1.0	1.7	2.6	3.4	-	-	-	-	-	-	48
50		-	-	1.5	2.1	-	-	1.1	2.0	2.7	-	-	-	-	-	-	50
54		-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	-	-	-	-	-	-	54

MEMO

株式会社 タダノ

北海道支店	〒003-0026	北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号	011-861-9030
旭川営業所	〒070-0034	北海道旭川市4条通8丁目1703-59(LC1号館4階)	0166-25-2817
帯広営業所	〒080-0010	北海道帯広市大通南12丁目20番地(あおば十勝ビル3階)	0155-28-6200
函館営業所	〒041-0806	北海道函館市美原3丁目16番25号(日本ハウスホールディングスビル6階)	0138-47-5122
東北支店	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号	022-288-5550
青森営業所	〒030-0861	青森県青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル)	017-777-4231
北東北営業所	〒020-0864	岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号	019-635-0611
郡山営業所	〒963-8017	福島県郡山市長者3丁目4番1号(武田ビル102号室)	024-932-3513
北陸支店	〒930-0177	富山県富山市西二俣344番地	076-436-1555
新潟営業所	〒950-1125	新潟県新潟市西区流通3丁目1番5	025-268-0770
金沢営業所	〒921-8011	石川県金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階)	076-292-2326
関東支店	〒362-0081	埼玉県上尾市竜目北25番地13	048-780-7711
水戸営業所	〒310-0853	茨城県水戸市平須町158番地268	029-244-3051
群馬営業所	〒379-2154	群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号	027-261-7211
東京支店	〒131-0034	東京都墨田区堤通1丁目19-9(リバーサイド隅田・セントラルタワー9階)	03-6661-8320
千葉営業所	〒285-0802	千葉県佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内)	043-498-3520
横浜営業所	〒224-0053	神奈川県横浜市都筑区池辺町4843番地1	045-936-2811
中部支店	〒491-0824	愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122	0586-76-1181
静岡営業所	〒422-8008	静岡県静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階)	054-261-1161
松本営業所	〒390-0852	長野県松本市大字島立399番地1(滴水ビル703号)	0263-40-0360
関西支店	〒590-0906	大阪府堺市堺区三宝町7丁352番地2	072-221-2727
京都営業所	〒601-8328	京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階)	075-681-0421
神戸営業所	〒673-0898	兵庫県明石市樽屋町8番34号(第5池内ビル503号)	078-918-3111
四国支店	〒761-0185	香川県高松市新田町甲34番地	087-839-5777
松山営業所	〒791-1113	愛媛県松山市森松町886番地4	089-956-8800
中国支店	〒731-4311	広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号	082-884-0255
岡山営業所	〒700-0962	岡山県岡山市北区北長瀬表町3丁目9番25号(A-21北長瀬ビル3階)	086-230-7810
松江営業所	〒690-0061	島根県松江市白湯本町13-4(大樹生命松江ビル5階)	0852-20-7393
徳山営業所	〒745-0007	山口県周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階)	0834-31-1715
九州支店	〒816-0912	福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号	092-503-7821
大分営業所	〒870-0913	大分県大分市松原町3丁目1番11号(大分鐵鋼ビル5階)	097-551-8567
南九州営業所	〒899-5231	鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8(インターフロントビル1階)	0995-63-9720
沖縄営業所	〒900-0033	沖縄県那覇市久米2丁目4-14(JB-NAHAビル402号室)	098-917-2575

本社 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5555
東京オフィス 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町二丁目2番地1(KANDA SQUARE 18階) 03-6811-7295

タダノホームページアドレス

www.tadano.co.jp



- 製品は、改良などのためこのスペックと相違する場合もありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、必ず実機に搭載された取扱説明書および玉掛け用定格総荷重表をよく読んで正しくご使用ください。



AC 6.300-1-90101 (AC 6.300-1) ブーム(HA)+油圧テルトジブ(HAVHY)+フィックスジブ(LFHY/FHY/SF)+ラフィングジブ(LWIHI/WIHI/SWIHI)+ランナー(MS)仕様
AC 6.300-1-90102 (AC 6.300-1) ブーム(HA)+油圧テルトジブ(HAVHY)仕様
AC 6.300-1-90103 (AC 6.300-1) ブーム(HA)+油圧テルトジブ(HAVHY)+フィックスジブ(LFHY/FHY/SF)+ラフィングジブ(LWIHI/WIHI/SWIHI)+ランナー(MS)+フルオートラフィングジブ(FLJ)仕様
AC 6.300-1-90104 (AC 6.300-1) ブーム(HA)+油圧テルトジブ(HAVHY)+フルオートラフィングジブ(FLJ)仕様

Reaching new heights

